

Das Schalter-ABC.

Electronic circuit

520.345006.002

DE 02

JUNG Schalter – von Profis für Profis.

Seit der Gründung unseres Unternehmens arbeiten wir bei JUNG Hand in Hand mit unseren Partnern aus dem Fachhandwerk zusammen. Von der Angebotserstellung über die Montage bis hin zur Wartung: Wir stehen Ihnen für alle Fragen rund um unsere Produkte als Ansprechpartner zur Verfügung. Mit dem Schalter-ABC halten Sie ein Arbeitsbuch in der Hand, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen soll. Hier finden Sie alle Informationen zu den JUNG Schaltern und Tastern: von A wie Artikelnummer bis Z wie Zugschalter. Das Schalter-ABC bietet Ihnen Produktspezifikationen, Montagehinweise und Schaltpläne zu jedem unserer Schalter. Wir hoffen, Ihnen damit ein hilfreiches Werkzeug für die Planung und Installation von JUNG Produkten zu bieten, das Ihnen die Arbeit effektiv erleichtert. Für weitergehende Informationen können Sie sich jederzeit an unser Kundencenter wenden. Danke für Ihr Vertrauen in unsere Produkte!

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

| UNTERPUTZGERÄTE | | SEITE |
|-----------------|-----------------------------|-------|
| 501-20 KOU | Kontroll-Ausschalter | 14 |
| 501-20 U | Ausschalter | 14 |
| 501 U | Ausschalter | 15 |
| 502-20 KOU | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 15 |
| 502 KOU | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 16 |
| 502 U | Ausschalter 2-pol. | 16 |
| 503 KOU | Kontroll-Ausschalter 3-pol. | 17 |
| 503 U | Ausschalter 3-pol. | 17 |
| 505-20 U | Serienschalter | 18 |
| 505 KOU 5 | Kontroll-Serienschalter | 18 |
| 505 KOVU 5 | Kontroll-Gruppenschalter | 19 |
| 505 KOVU 5 RG | Kontroll-Gruppenschalter | 19 |
| 505 U | Serienschalter | 20 |
| 505 U 5 | Serienschalter | 20 |
| 506-20 KOU | Kontroll-Wechselschalter | 21 |
| 506-20 U | Wechselschalter | 21 |
| 506-2 U | Wechselschalter 2-pol. | 22 |
| 506 KOU | Kontroll-Wechselschalter | 22 |
| 506 KOU-24 | Kontroll-Wechselschalter | 23 |
| 506 U | Wechselschalter | 23 |
| 506 U-LEDW | Kontroll-Wechselschalter | 24 |
| 507-20 U | Kreuzschalter | 24 |
| 507 U | Kreuzschalter | 25 |
| 509-20 U | Doppel-Wechselschalter | 25 |
| 509 U | Doppel-Wechselschalter | 26 |
| 509 VU | Jalousieschalter | 26 |
| 531-20 U | Taster | 27 |
| 531-41 U | Multi-Switch 2-pol. | 27 |
| 531 EULEDRG 230 | Taster mit Leuchten | 28 |
| 531 U | Taster | 29 |
| 532-4 U | Doppel-Multi-Switch | 29 |
| 532 U | Taster 2-pol. | 30 |
| 533-2 U | Wechseltaster 2-pol. | 30 |
| 533 U | Wechseltaster | 31 |
| 533 U-LEDW | Wechseltaster mit Leuchte | 31 |
| 534 U | Taster | 32 |
| 535 U | Doppel-Taster | 32 |
| 535 U 5 | Doppel-Taster | 33 |
| 539 U | Doppel-Wechseltaster | 33 |
| 539 VU | Jalousieschalter | 34 |
| 1101-20 | Ausschalter 2-pol. | 34 |

| | | |
|--------------|--|----|
| 1101-32 | Ausschalter 2-pol. | 35 |
| 1101-4 | Stufenschalter | 35 |
| 11015 | Schaltuhr | 36 |
| 11120-20 | Schaltuhr | 36 |
| 1234.10 | Jalousie-Wendesalter Jalousie-Wendetaster | 37 |
| 1234.20 | Jalousie-Wendesalter 2-pol. Jalousie-Wendetaster 2-pol. | 37 |
| 104.15 | Jalousie-Wendesalter mit Schlüsselbetätigung | 38 |
| 104.28 | Jalousie-Wendesalter mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 38 |
| 106.15 | Wechselschalter mit Schlüsselbetätigung | 39 |
| 106.28 | Wechselschalter mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 39 |
| 133.15 | Wechseltaster mit Schlüsselbetätigung | 40 |
| 133.18 | Wechseltaster mit Schlüsselbetätigung | 40 |
| 134.15 | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung | 41 |
| 134.18 | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung | 41 |
| 134.28 | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 42 |
| 138.18 | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung | 42 |
| CD 104.18 WU | Jalousie-Wendesalter mit Schlüsselbetätigung | 43 |
| CD 106.18 WU | Schlüsselschalter mit Demontageschutz Universal Aus-Wechselschalter, 1-pol. | 43 |
| CD 133.18 WU | Schlüsselschalter mit Demontageschutz Taster (Wechsler), 1-pol. | 44 |
| CD 134.18 WU | Schlüsselschalter mit Demontageschutz Jalousie-Wendetaster, 1-pol. | 44 |

| AUFPUTZGERÄTE AP 300 | SEITE | |
|----------------------|-----------------|----|
| 306 A-24 | Wechselschalter | 48 |
| 331 A-24 | Taster | 48 |
| 333 A-24 | Wechseltaster | 49 |

| AUFPUTZGERÄTE AP 600 | SEITE | |
|----------------------|-----------------------------|----|
| 602 A | Ausschalter 2-pol. | 49 |
| 602 KOA | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 50 |
| 605 A | Serienschalter | 50 |
| 606 A | Wechselschalter | 51 |
| 606 ANA | Wechselschalter | 51 |
| 606 KO5 A | Kontroll-Wechselschalter | 52 |
| 606 ZA | Wechselschalter | 52 |
| 607 A | Kreuzschalter | 53 |
| 609 VA | Jalousieschalter | 53 |
| 631 A | Taster | 54 |
| 633 A | Wechseltaster | 54 |
| 634 A | Taster | 55 |
| 639 VA | Jalousietaster | 55 |
| 676 A | Wechselschalter | 56 |

| SPRITZWASSERGESCHÜTZTE AUFPUTZGERÄTE WG 600 | SEITE | |
|---|-----------------------------|----|
| 602 HW | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 60 |
| 602 KOW | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 60 |
| 602 W | Ausschalter 2-pol. | 61 |
| 603 HW | Kontroll-Ausschalter 3-pol. | 61 |
| 603 W | Ausschalter 3-pol. | 62 |
| 605 W | Serienschalter | 62 |
| 606 HW | Kontroll-Wechselschalter | 63 |
| 606 KOW | Kontroll-Wechselschalter | 63 |
| 606 NAW | Wechselschalter | 64 |
| 606 W | Wechselschalter | 64 |
| 607 W | Kreuzschalter | 65 |
| 609 VW | Jalousieschalter | 65 |
| 631 NAW | Taster | 66 |
| 631 W | Taster | 66 |
| 633-2 W | Taster 2-pol. | 67 |
| 633 W | Wechseltaster | 67 |
| 634 W | Taster | 68 |
| 639 VW | Jalousietaster | 68 |
| 639 W | Doppel-Wechseltaster | 69 |
| 671 W | Taster | 70 |
| 675 W | Serienschalter | 71 |
| 676 KOW | Kontroll-Wechselschalter | 72 |
| 676 W | Wechselschalter | 73 |

| SPRITZWASSERGESCHÜTZTE AUFPUTZGERÄTE WG 800 | SEITE | |
|---|--|----|
| 802 HW | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 74 |
| 802 KOW | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 74 |
| 802 W | Ausschalter 2-pol. | 75 |
| 803 HW | Kontroll-Ausschalter 3-pol. | 75 |
| 803 KOW | Kontroll-Ausschalter 3-pol. | 76 |
| 803 W | Ausschalter 3-pol. | 76 |
| 804.18 W | Jalousie-Wendesalter mit Schlüsselbetätigung | 77 |
| 804.28 G | Jalousie-Wendesalter mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 77 |
| 805 W | Serienschalter | 78 |
| 806.18 W | Wechselschalter mit Schlüsselbetätigung | 78 |
| 806.28 G | Wechselschalter mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 79 |
| 806 HW | Kontroll-Wechselschalter | 79 |
| 806 KOW | Kontroll-Wechselschalter | 80 |
| 806 NAW | Wechselschalter | 80 |
| 806 W | Wechselschalter | 81 |
| 806 ZW | Wechselschalter | 81 |
| 807 W | Kreuzschalter | 82 |
| 809 VW | Jalousieschalter | 82 |
| 809 W | Doppel-Wechselschalter | 83 |
| 831 NAW | Taster | 83 |
| 831 W | Taster | 84 |
| 833 ZW | Wechseltaster | 84 |
| 833.18 G | Wechseltaster mit Schlüsselbetätigung | 85 |
| 833.18 W | Wechseltaster mit Schlüsselbetätigung | 85 |
| 833-2 W | Wechseltaster 2-pol. | 86 |
| 834.10 W | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung | 86 |
| 834.18 W | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung | 87 |
| 834.20 W | Jalousie-Wendesalter/ Jalousie-Wende- taster mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 87 |
| 834.28 G | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 88 |
| 834 W | Taster | 88 |
| 835 W | Serienschalter | 89 |
| 839 VW | Jalousietaster | 89 |
| 839 W | Doppel-Wechseltaster | 90 |

Inhaltsverzeichnis nach Schaltertyp

| SYMBOLE | SCHALTERTYP | ARTIKELNUMMER | SEITE |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Ausschalter | 501-20 U | 14 |
| | | 501 U | 15 |
| | Kontroll-Ausschalter | 501-20 KOU | 14 |
| | Ausschalter 2-pol. | 502 U | 16 |
| | | 1101-20 | 34 |
| | | 1101-32 | 35 |
| | | 602 A | 49 |
| | | 602 W | 61 |
| | | 802 W | 75 |
| | Ausschalter 3-pol. | 503 U | 17 |
| | | 603 W | 62 |
| | | 803 W | 76 |
| | Kontroll-Ausschalter 2-pol. | 502 KOU | 16 |
| | | 502-20 KOU | 15 |
| | | 602 HW | 60 |
| | | 602 KOA | 50 |
| | | 602 KOW | 60 |
| | | 802 HW, 802 KOW | 74 |
| | | 503 KOU | 17 |
| | Kontroll-Ausschalter 3-pol. | 603 HW | 61 |
| | | 803 HW | 75 |
| | | 803 KOW | 76 |
| | | 505-20 U | 18 |
| | Serienschalter | 505 U | 20 |
| | | 605 A | 50 |
| | | 605 W | 62 |
| | | 675 W | 71 |
| | | 805 W | 78 |
| | | 835 W | 89 |
| | | | Kontroll-Serienschalter |
| 505 U 5 | 20 | | |
| | Kontroll-Gruppenschalter | 505 KOVU 5 | 19 |
| | | 505 KOVU 5 RG | 19 |
| | Wechselschalter | 506-20 U | 21 |
| | | 506 U | 23 |
| | | 306 A-24 | 48 |
| | | 606 A | 51 |
| | | 676 A | 56 |
| | | 606 ANA | 51 |
| | | 606 NAW, 606 W | 64 |
| | | 606 ZA | 52 |
| | | 676 W | 73 |
| | | 806 NAW | 80 |
| 806 W, 806 ZW | 81 | | |
| | Kontroll-Wechselschalter | 506-20 KOU | 21 |
| | | 506 KOU | 22 |
| | | 506 KOU-24 | 23 |
| | | 506 U-LEDW | 24 |
| | | 606 HW | 63 |
| | | 606 KO5 A | 52 |
| | | 606 KOW | 63 |
| | | 676 KOW | 72 |
| | | 806 HW | 79 |
| | | 806 KOW | 80 |
| | Wechselschalter 2-pol. | 506-2 U | 22 |

| SYMBOLE | SCHALTERTYP | ARTIKELNUMMER | SEITE | | |
|---------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|----|
| | Kreuzschalter | 507-20 U | 24 | | |
| | | 507 U | 25 | | |
| | | 607 A | 53 | | |
| | | 607 W | 65 | | |
| | | 807 W | 82 | | |
| | Doppel-Wechselschalter | 509-20 U | 25 | | |
| | | 509 U | 26 | | |
| | | 809 W | 83 | | |
| | Jalousieschalter | 509 VU | 26 | | |
| | | 1234.10 | 37 | | |
| | | 609 VA | 53 | | |
| | | 609 VW | 65 | | |
| | | 809 VW | 82 | | |
| | Taster | 531-20 U | 27 | | |
| | | 531 U | 29 | | |
| | | 532 U | 30 | | |
| | | 534 U | 32 | | |
| | | 331 A-24 | 48 | | |
| | | 631 A | 54 | | |
| | | 634 A | 55 | | |
| | | 631 W, 631 NAW | 66 | | |
| | | 671 W | 70 | | |
| | | 634 W | 68 | | |
| | | 831 W | 84 | | |
| | | 831 NAW | 83 | | |
| | | 834 W | 88 | | |
| | | | Taster mit Leuchten | 531 EULEDRG 230 | 28 |
| | | | Multi-Switch 2-pol. | 531-41 U | 27 |
| 532-4 U | 29 | | | | |
| | Doppel-Multi-Switch | 533 U | 31 | | |
| | | 333 A-24 | 49 | | |
| | | 633 A | 54 | | |
| | | 833 ZW | 84 | | |
| | Wechseltaster mit Leuchte | 533 U-LEDW | 31 | | |
| | | 533-2 U | 30 | | |
| | | 633 W, 633-2 W | 67 | | |
| | Wechseltaster 2-pol. | 833-2 W | 86 | | |
| | | 535 U | 32 | | |
| | Doppel-Taster | 535 U 5 | 33 | | |
| | | 539 U | 33 | | |
| | Doppel-Wechseltaster | 639 W | 69 | | |
| | | 839 W | 90 | | |
| | | 539 VU | 34 | | |
| | Jalousietaster | 1234.10 | 37 | | |
| | | 639 VA | 55 | | |
| | | 639 VW | 68 | | |
| | | 839 VW | 89 | | |
| | | 1101-4 | 35 | | |
| | Jalousie-Wendeswitcher 2-pol. | 1234.20 | 37 | | |

| SYMBOLE | SCHALTERTYP | ARTIKELNUMMER | SEITE |
|----------|---|-----------------|-------|
| | Jalousie-Wendetaster 2-pol. | 1234.20 | 37 |
| | | 11015, 11120-20 | 36 |
| | Jalousie-Wendeswitcher mit Schlüsselbetätigung | 104.15 | 38 |
| | | CD104.18 WU | 43 |
| | | 804.18 W | 77 |
| | Jalousie-Wendeswitcher mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 104.28 | 38 |
| | | 804.28 G | 77 |
| | | 834.20 W | 87 |
| | Wechselschalter mit Schlüsselbetätigung | 106.15 | 39 |
| | | CD106.18 WU | 43 |
| | | 806.18 W | 78 |
| | Wechselschalter mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 106.28 | 39 |
| | | 806.28 G | 79 |
| | Wechseltaster mit Schlüsselbetätigung | 133.15 | 40 |
| | | 133.18 | 40 |
| | | CD133.18 WU | 44 |
| | | 833.18 G | 85 |
| | | 833.18 W | 85 |
| | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung | 134.15 | 41 |
| | | 134.18 | 41 |
| | | 138.18 | 42 |
| | | CD134.18 WU | 44 |
| | | 834.10 W | 86 |
| 834.18 W | 87 | | |
| | Jalousie-Wendetaster mit Schlüsselbetätigung 2-pol. | 134.28 | 42 |
| | | 834.20 W | 87 |
| | | 834.28 G | 88 |



Am Anfang stand der Schalter.

Die JUNG Erfolgsgeschichte beginnt 1912 mit der Unternehmensgründung durch Albrecht Jung. Im Mittelpunkt der kleinen Firma steht die Fertigung des Zugschalters mit 1/8-Drehung, seine aktuelle Erfindung. Die Neuerung liegt in einem besonders kurzen Betätigungsweg – ein Prinzip, das bis heute die Grundlage aller unserer Schalterkonstruktionen bildet.

Mittlerweile sind wir mit 1.300 Mitarbeitern, 19 Tochtergesellschaften und eigenständigen Vertriebs- und Partnerorganisationen in rund 70 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten. Ob Privat-, Objekt-, oder Hotelbau: Fachplaner und Installateure weltweit verlassen sich auf die innovativen Lösungen von JUNG. Diese Internationalität verbinden wir bewusst mit einer engen Bindung an den Stammsitz unseres

Familienunternehmens in Schalksmühle. Dort und in Lünen entwickeln und fertigen wir Komponenten für die klassische Elektroinstallation ebenso wie intelligente Systeme für die Gebäudetechnik. Innovation, Leidenschaft und Präzision sind die Grundsätze, die seit mehr als 100 Jahren unsere Arbeit und unser Produktentwicklungen prägen.

WIR SIND JUNG:

1912 Mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation



„Made in Germany“
seit über 100 Jahren



Rund 1.400 Mitarbeiter



20 Tochterfirmen und über
70 Vertretungen weltweit

Premiumtechnik seit 1912.

Seit mehr als 100 Jahren produzieren wir Schalter. Jährlich verlassen mehrere Millionen Steckdoseneinsätze und Unterputzeinheiten für Schalter unsere Werke in Schalksmühle und Lünen. Dabei bestimmen wir jedes einzelne Bauteil mit Sorgfalt – und sei es noch so klein.



1912
Zugschalter



1920
Momentschalter



1935
Knebelschalter



1950
Kippschalter



1965
Wippschalter



1968
Flächenschalter LS 990



1979
Schalterprogramm Topline



1998
Einführung Echtmetall



1999
Funksystem



2007
KNX Touch Panel



2010
KNX Kompakt-
Raumcontroller



2010
EnOcean
Funk-Wandsender



2010
Smart Remote



2013
Smart Control IP



2014
Gründung der eNet Allianz



2015
Türkommunikation mit
Siele Systemtechnik



2018
Plug & Light



2018
LS 1912




2019
A FLOW



2020
SCHUKO® Steckdose
mit USB-Anschluss

Unterputzgeräte


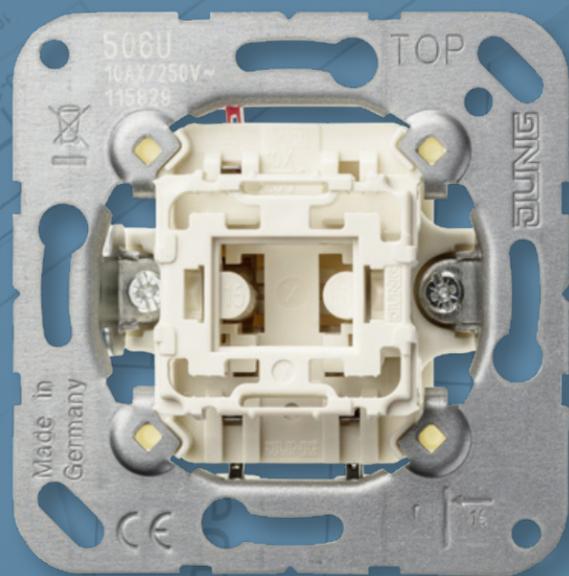


Flexibles Baukastensystem.

Vom leicht bedienbaren Steuerelement bis zur komplexen Anlage bieten die JUNG Komponenten übergreifende, zukunftssichere Lösungen zur Steuerung, Visualisierung und Organisation der Gebäudetechnik: Für jede Anwendung hat JUNG den passenden Unterputzeinsatz. Nach dem Baukastenprinzip clever kombinierbar in den JUNG Schalterprogrammen.

Wipp-Kontrollschalter, 20 AX 250 V ~, Aus 1-pol.

ART.-NR.: 501-20 KOU

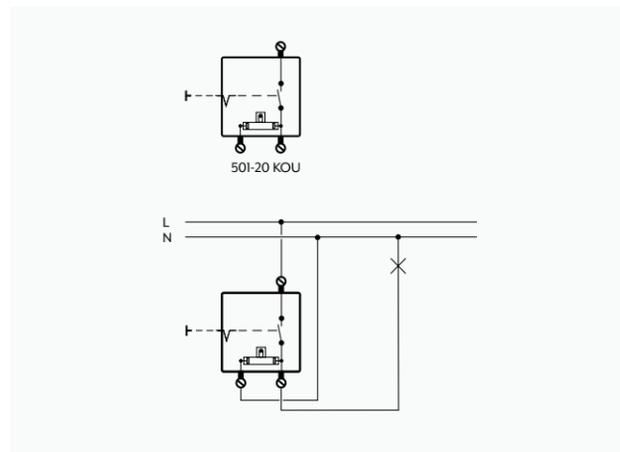
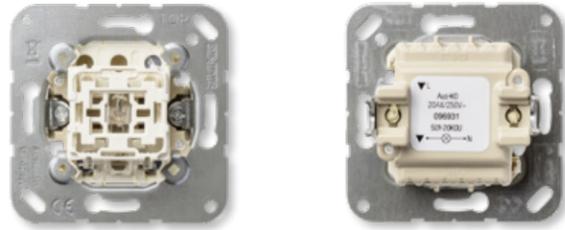


BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- N-Leiter erforderlich
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten

Wippschalter, 20 AX 250 V ~, Aus 1-pol.

ART.-NR.: 501-20 U

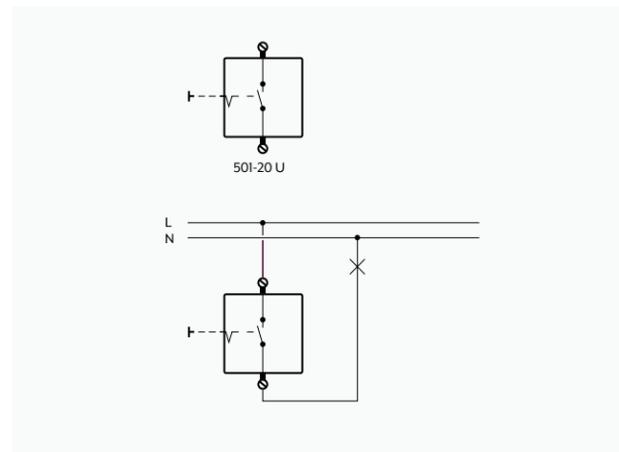
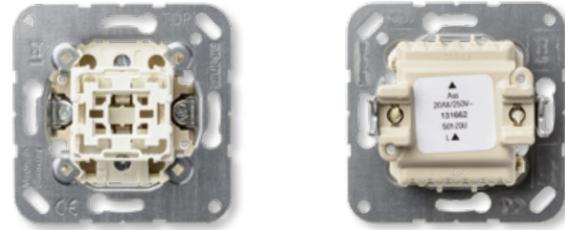


BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²

Wippschalter, 10 AX 250 V ~, Aus 1-pol.

ART.-NR.: 501 U

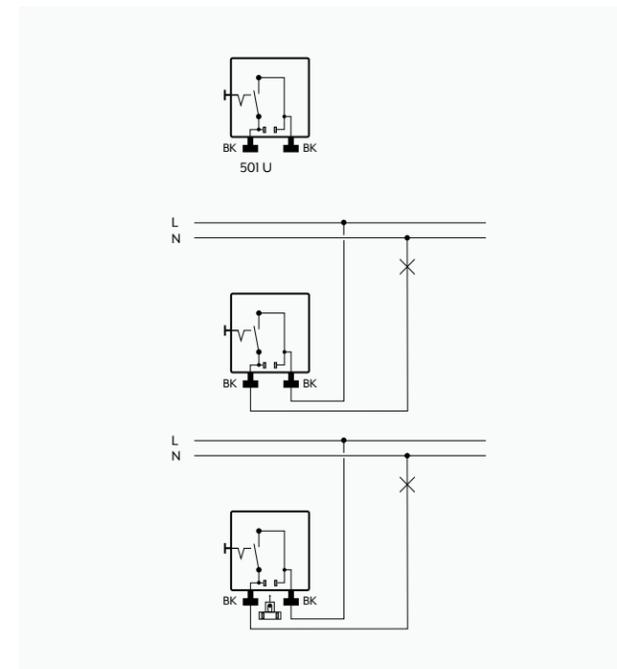
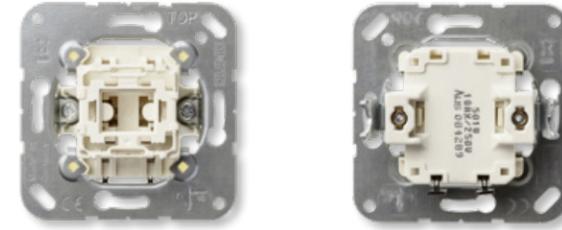


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 501 EU
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe

Wipp-Kontrollschalter, 20 AX 250 V ~, Aus 2-pol.

ART.-NR.: 502-20 KOU

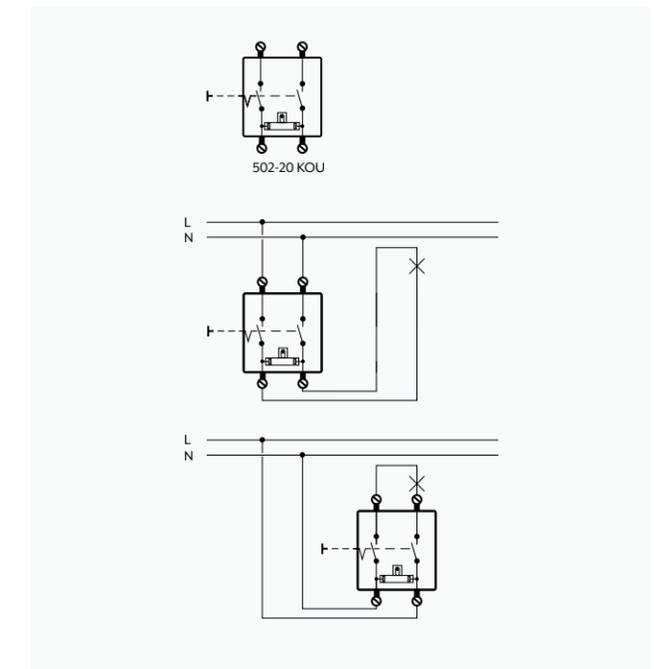
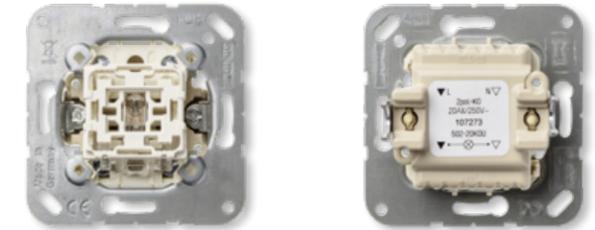


BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- N-Leiter erforderlich
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten

Wipp-Kontrollschalter, 10 AX 250 V ~, Aus 2-pol. 

ART.-NR.: 502 KOU

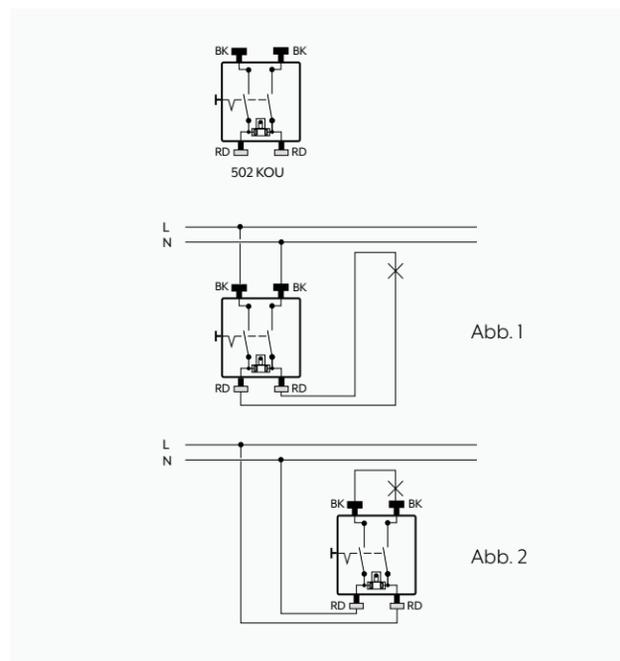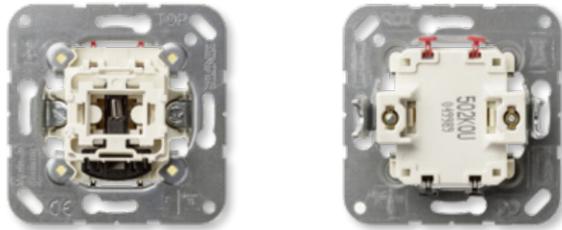


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Zugsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugschalter zu verwandeln
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 502 KOEU
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 2) durch Glühlampe oder LED-Lampe
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtbar (Abb. 1)

Wippschalter, 10 AX 250 V ~, Aus 2-pol. 

ART.-NR.: 502 U


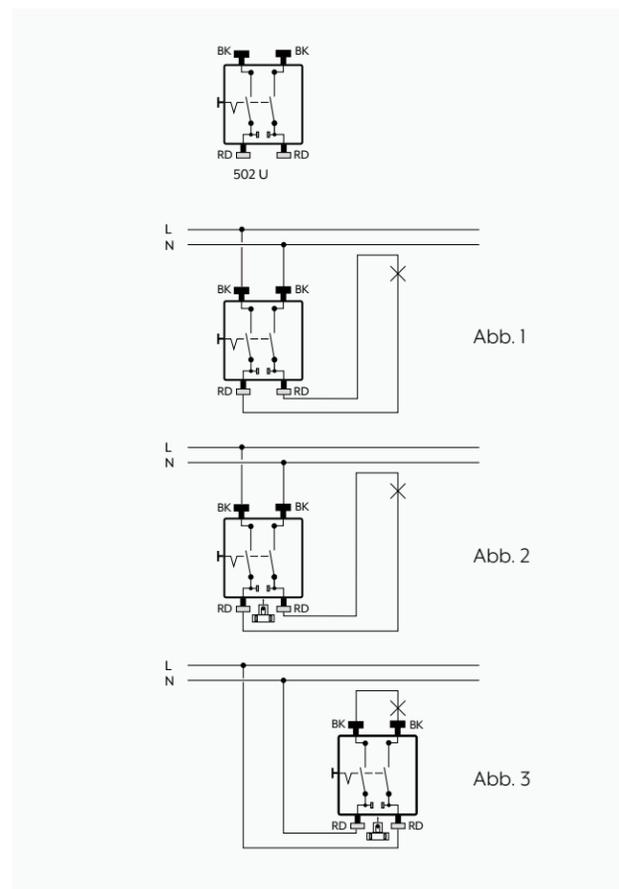


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 502 EU
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 3) durch Glühlampe oder LED-Lampe
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtbar (Abb. 2)

Wipp-Kontrollschalter, 16 AX 400 V ~, Aus 3-pol. 

ART.-NR.: 503 KOU

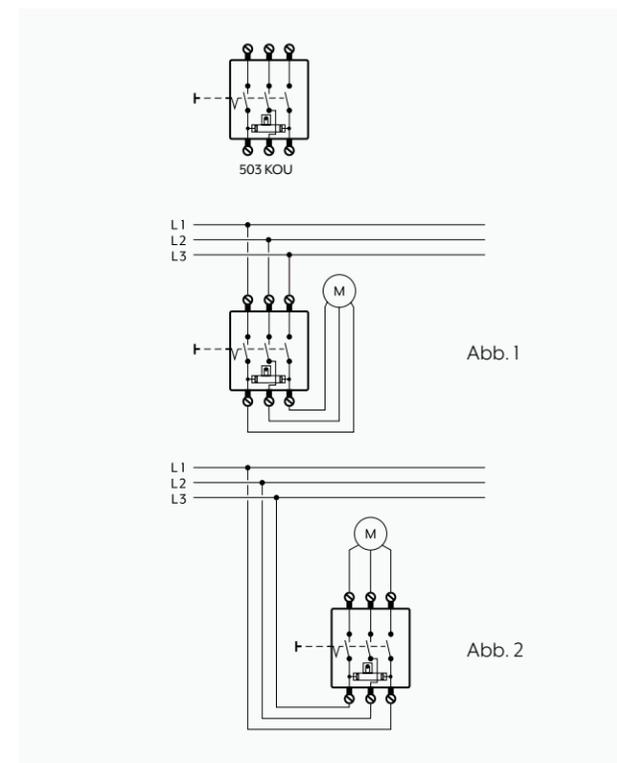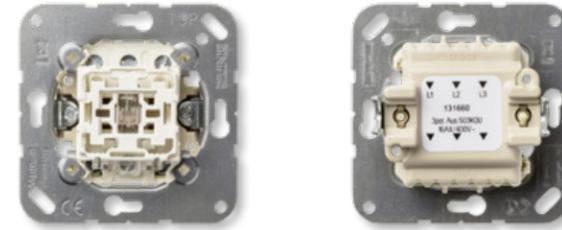


BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 503 KOEU
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 2) durch Glühlampe oder LED-Lampe
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtbar (Abb. 1)

Wippschalter, 16 AX 400 V ~, Aus 3-pol. 

ART.-NR.: 503 U

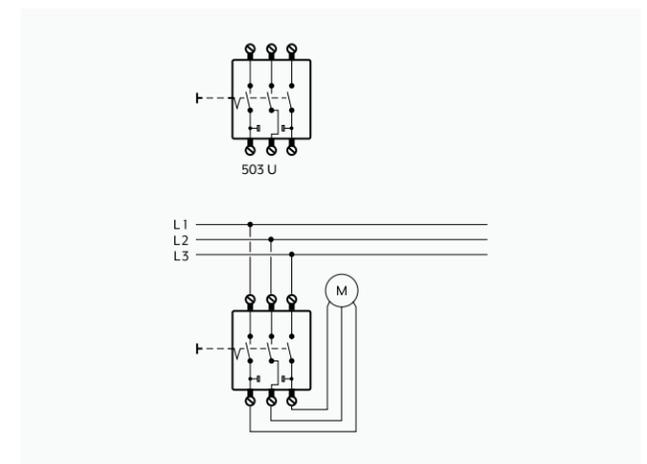


BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 503 EU
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (400 V oder 230 V)

Wippschalter, 20 AX 250 V ~



ART.-NR.: 505-20 U

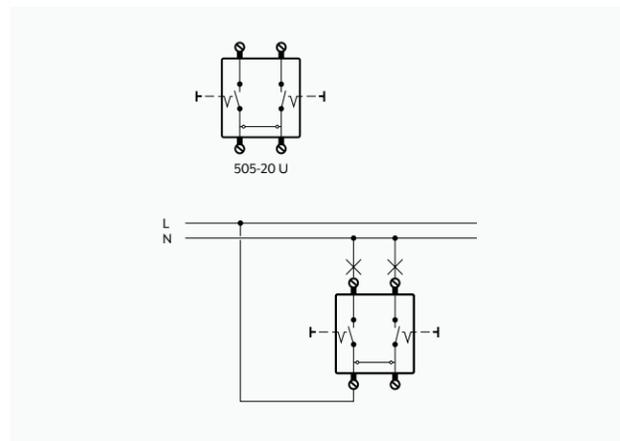



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²

Wipp-Kontrollschalter, 10 AX 250 V ~,
Serien mit 2 Glühlampen



ART.-NR.: 505 KOU 5

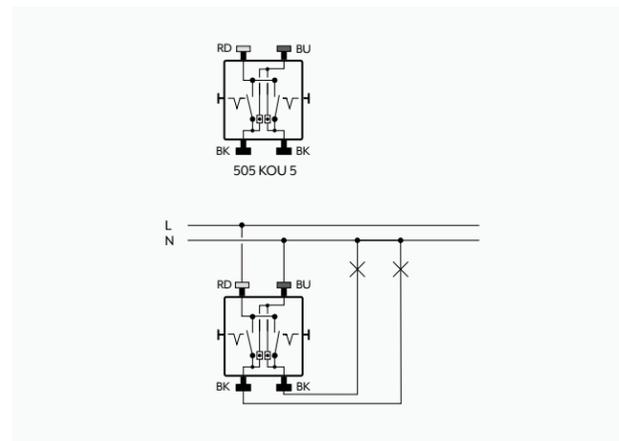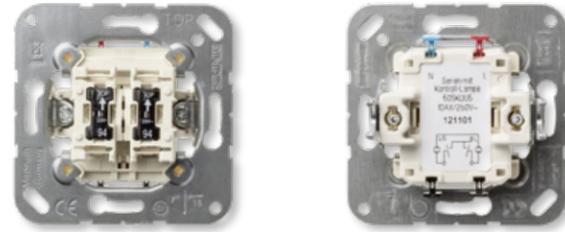



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- N-Leiter erforderlich
- Glühlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar
- es können auch farbige Glüh-/LED-Lampen eingesetzt werden, z.B.: grün oder rot

Wipp-Kontrollschalter, 10 AX 250 V ~,
gegenseitig verriegelt



ART.-NR.: 505 KOVU 5

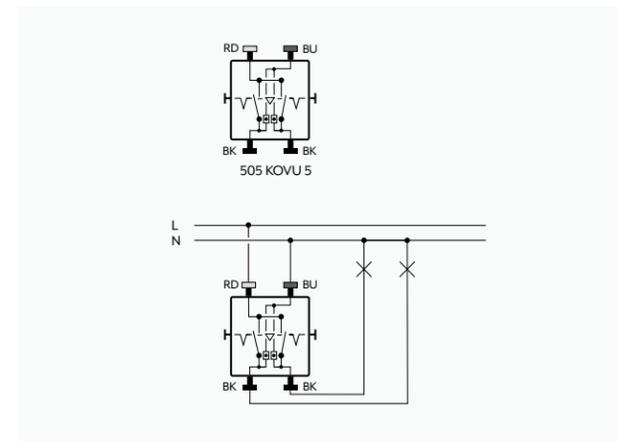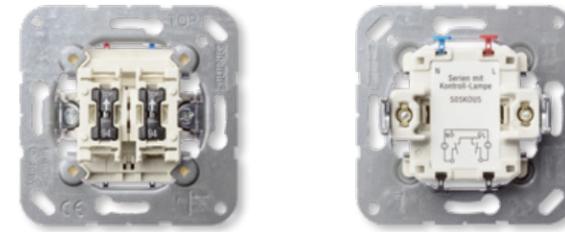



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- N-Leiter erforderlich
- Glühlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar
- es können auch farbige Glüh-/LED-Lampen eingesetzt werden, z.B.: grün oder rot

Wipp-Kontrollschalter, 10 AX 250 V ~,
gegenseitig verriegelt,
mit 2 Glühlampen: rot und grün



ART.-NR.: 505 KOVU 5 RG

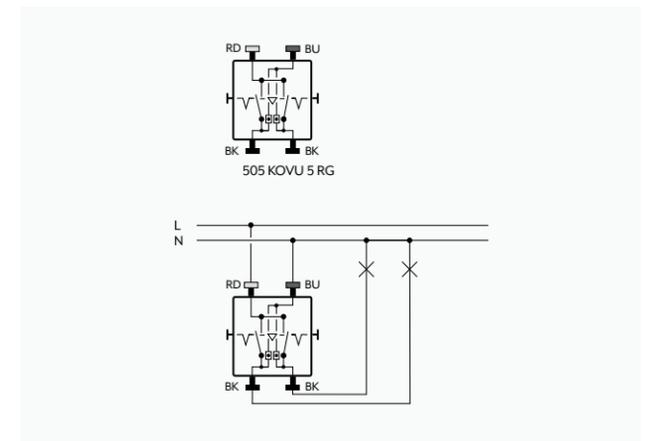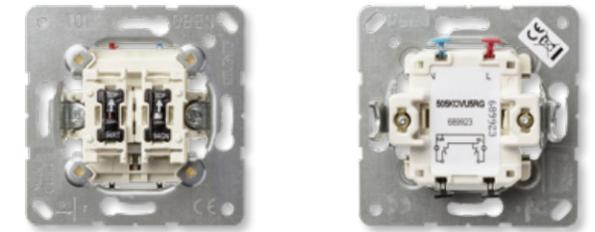



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- N-Leiter erforderlich
- Glühlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten (hier: rote und grüne Glühlampe)

Wippschalter, 10 AX 250 V ~



ART.-NR.: 505 U

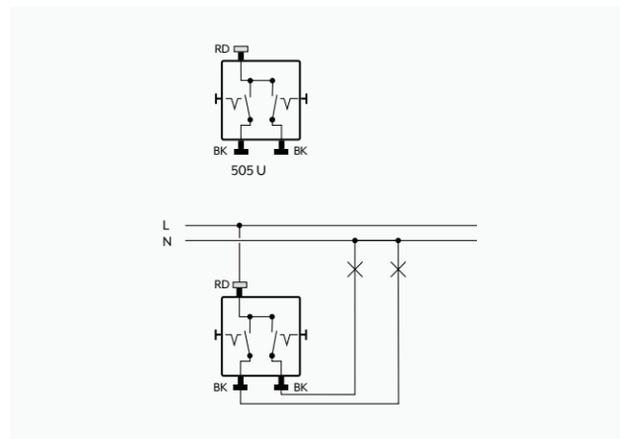
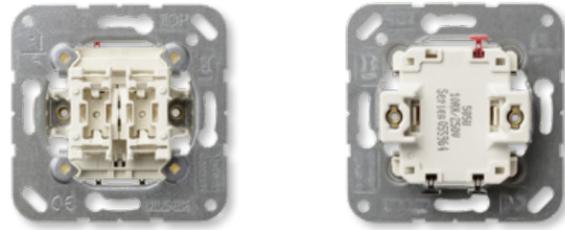
**BESCHREIBUNG**

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 505 EU

Wippschalter, 10 AX 250 V ~





ART.-NR.: 505 U 5

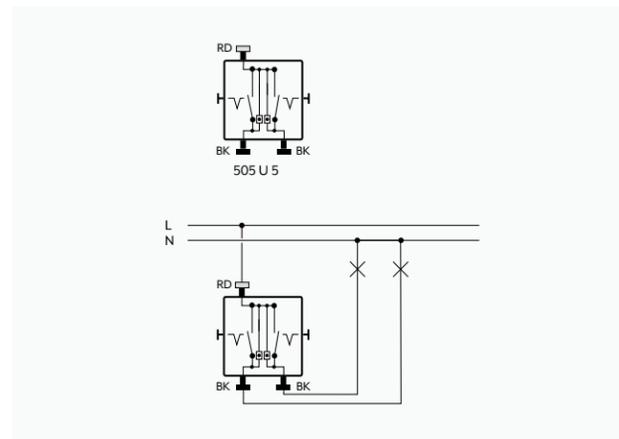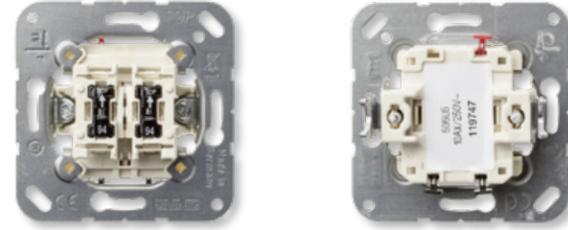**BESCHREIBUNG**

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter ist in AUS-Stellung beleuchtet
- Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar

Wipp-Kontrollschalter, 20 AX 250 V ~,
Universal Aus-Wechsel



ART.-NR.: 506-20 KOU

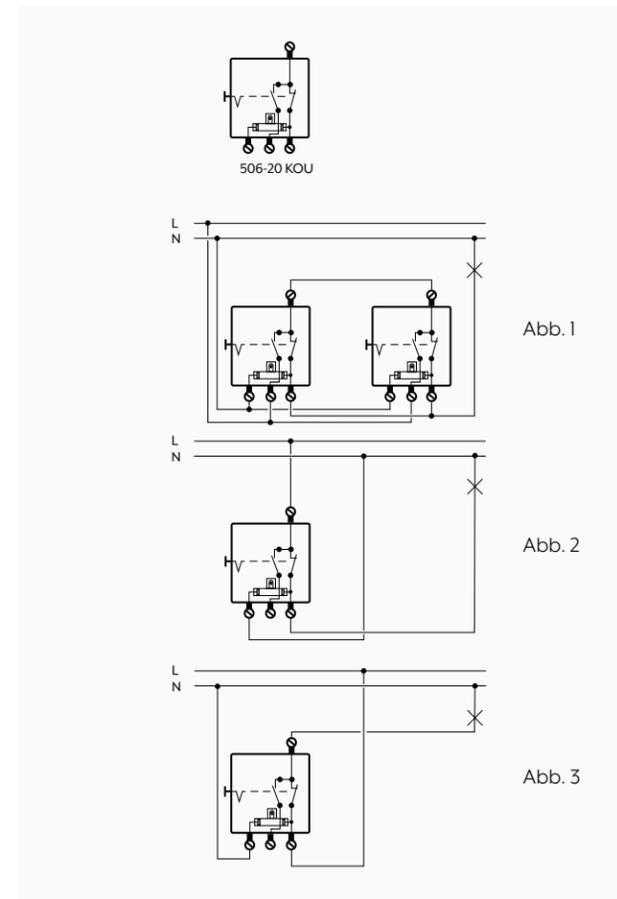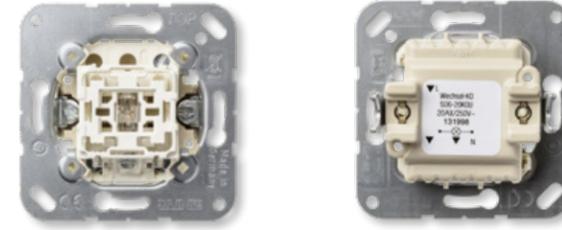**BESCHREIBUNG**

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- N-Leiter erforderlich
- bei „KO“ Schaltern sind Glimmlampen im Lieferumfang enthalten
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 1 und 3) durch Glimmlampe oder LED-Lampe
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtbar (Abb. 2)

Wippschalter, 20 AX 250 V ~,
Universal Aus-Wechsel

ART.-NR.: 506-20 U

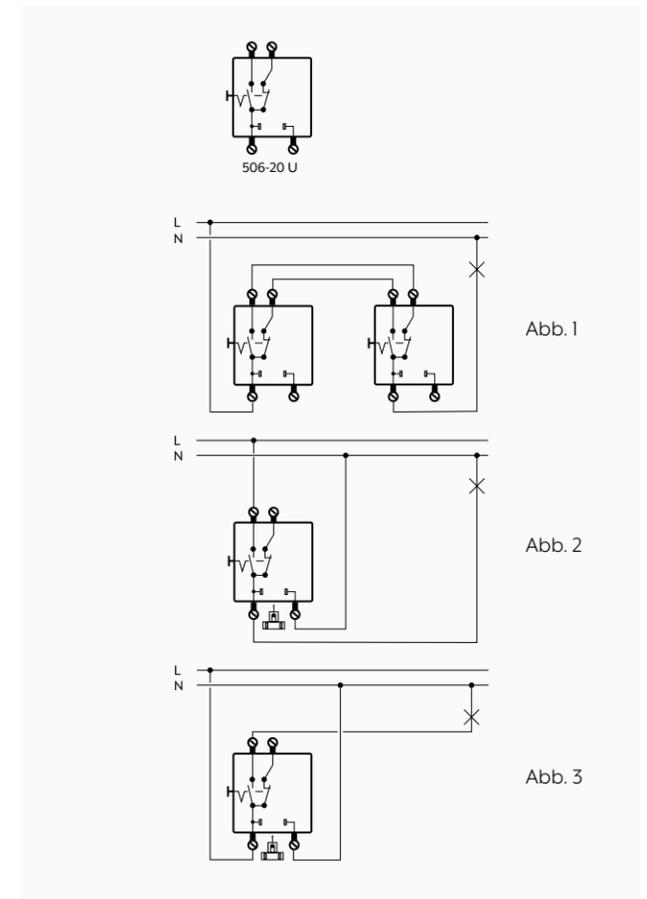
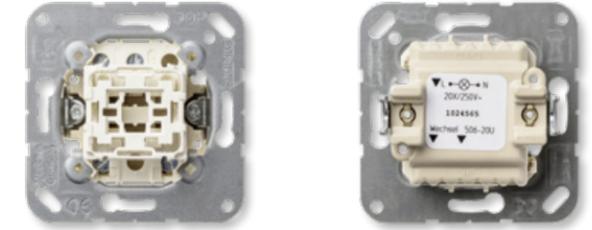
**BESCHREIBUNG**

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 3) durch Glimmlampe oder LED-Lampe
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtbar (Abb. 2)

Wippschalter, 20 AX 250 V ~, Universal Aus-Wechsel



ART.-NR.: 506-2 U

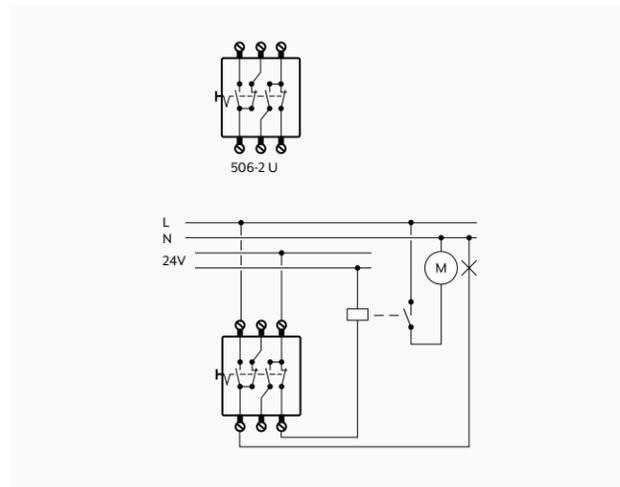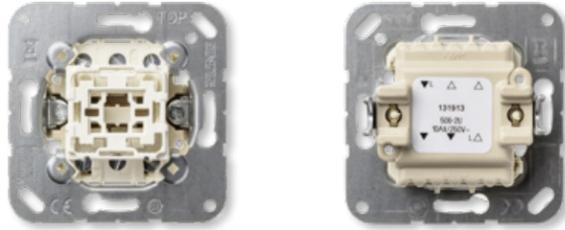



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)

Wipp-Kontrollschalter, 10 AX 250 V ~, Universal Aus-Wechsel



ART.-NR.: 506 KOU

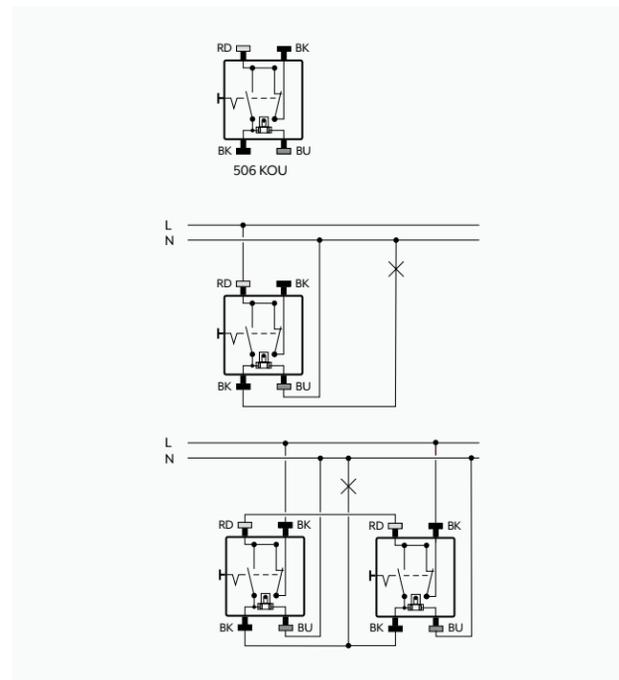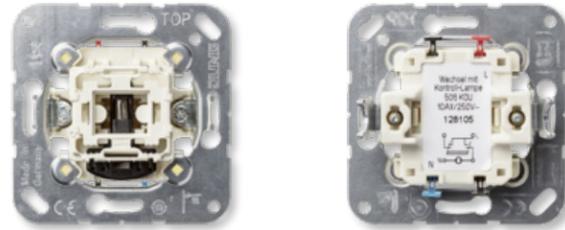



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- N-Leiter erforderlich
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 506 KOEU
- Glühlampe kann ersetzt werden durch LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)

Wipp-Kontrollschalter, 10 AX 250 V ~, Universal Aus-Wechsel



ART.-NR.: 506 KOU-24

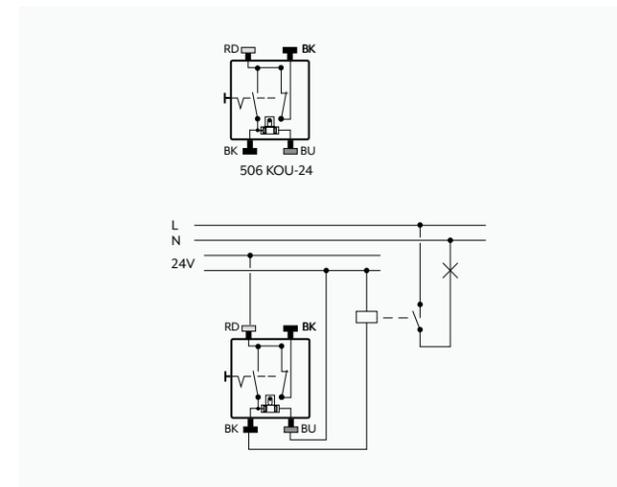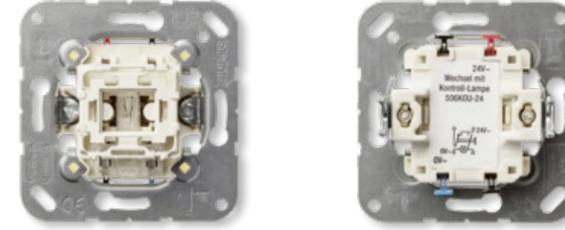



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- N-Leiter erforderlich
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 506 KOEU-24
- Glühlampe kann ersetzt werden durch LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)

Wippschalter, 10 AX 250 V ~, Universal Aus-Wechsel



ART.-NR.: 506 U

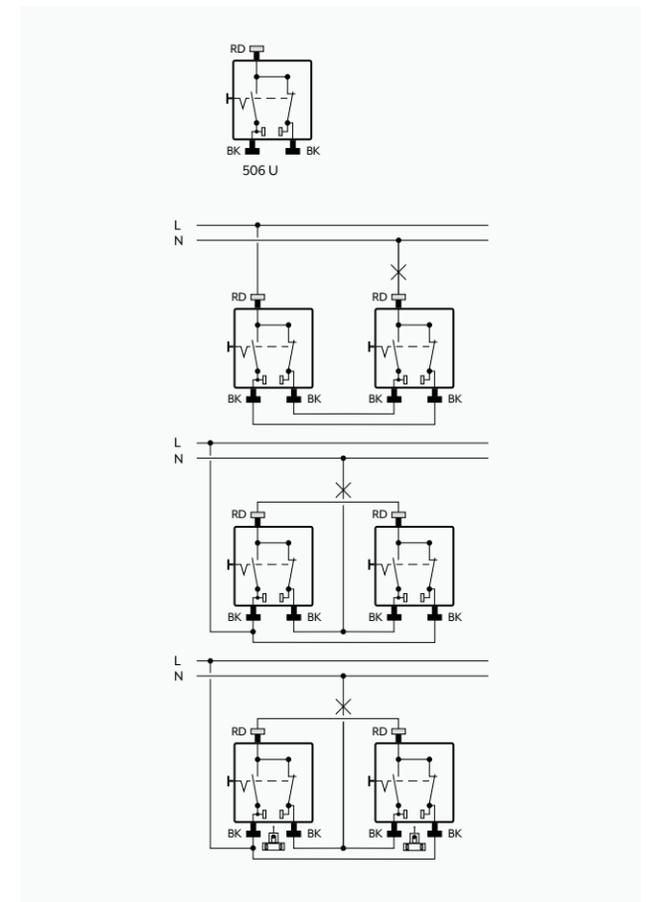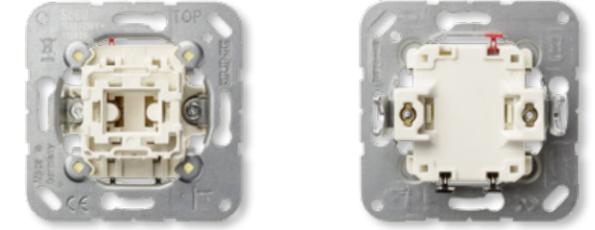



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 506 EU
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe (Abb. unten)


Wippschalter mit LED-Einsatz,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~



ART.-NR.: 506 U-LEDW

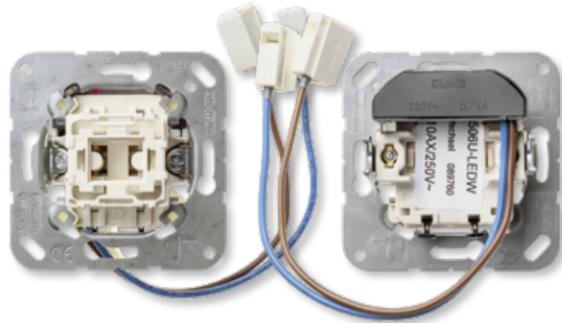

506 U-LEDW

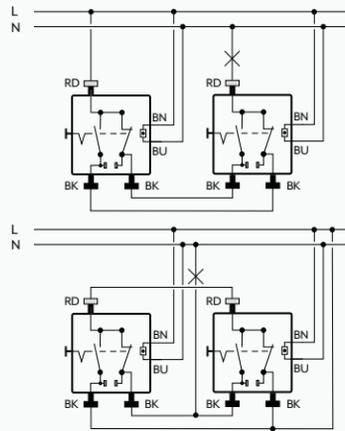



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit integriertem LED-Einsatz
- ausschließlich zur Verwendung mit Rahmen und Beschriftungsfeldträger (Anwendung beleuchtetes Schriftfeld)
- der LED-Einsatz ist auswechselbar
- Anschluss erfolgt über 2 flexible Leitungen (braun/blau), ca. 220 mm lang
- Anschluss direkt oder über externe Schalter an AC 230 V ~
- Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
- mit weißen LEDs


Wippschalter, 20 AX 250 V ~,
Kreuz



ART.-NR.: 507-20 U

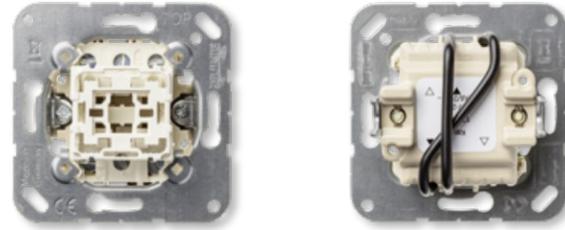

507-20 U

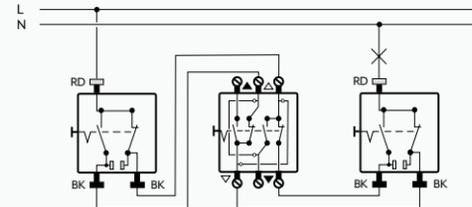



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²


Wippschalter, 10 AX 250 V ~,
Kreuz



ART.-NR.: 507 U

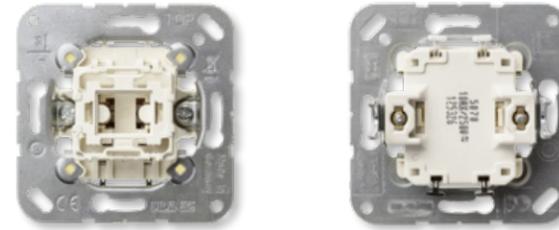

507 U

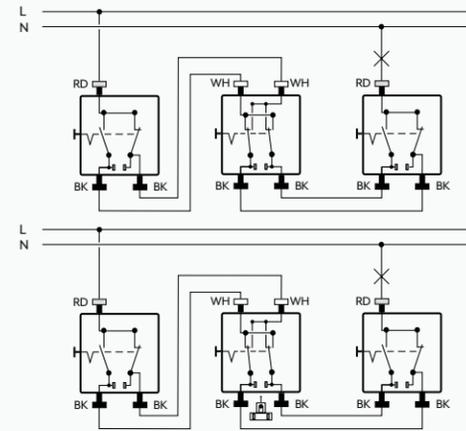



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“ Art.-Nr.: 507 EU
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe


Wippschalter, 20 AX 250 V ~,
Doppel-Wechsel



ART.-NR.: 509-20 U

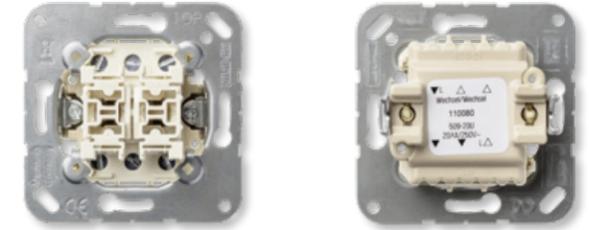

509-20 U

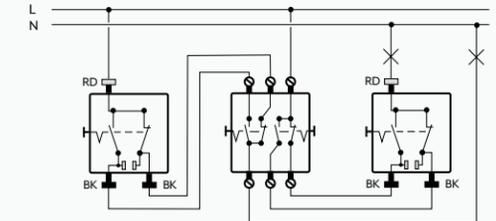



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²

Wippschalter, 10 AX 250 V ~,
Doppel-Wechsel



ART.-NR.: 509 U

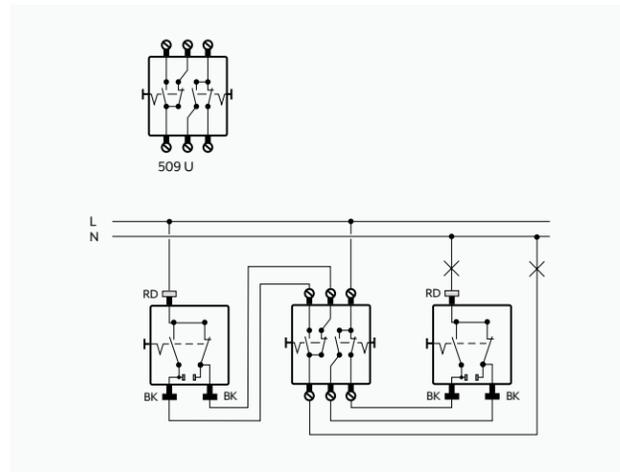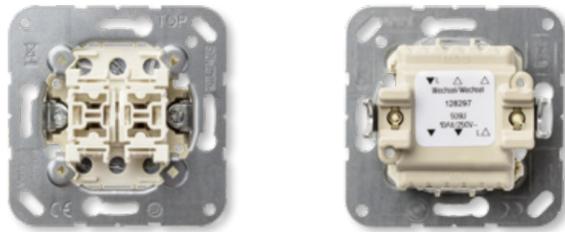



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 509 EU

Jalousie-Wippschalter, 10 AX 250 V ~,
Schalter 1-pol. (1 Antrieb)



ART.-NR.: 509 VU

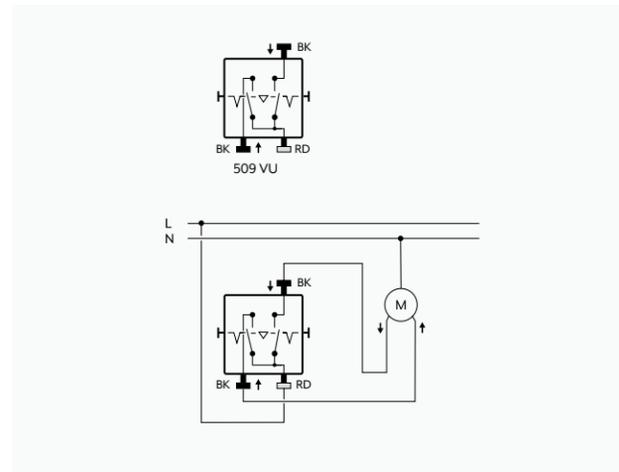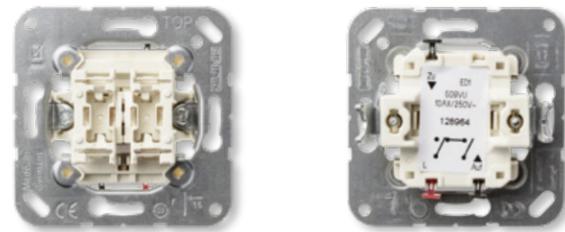



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)

Taster, 1-pol. Schließer,
20 A 250 V ~



ART.-NR.: 531-20 U

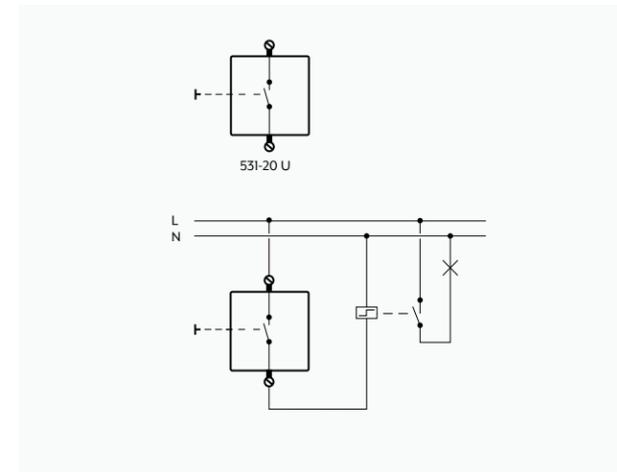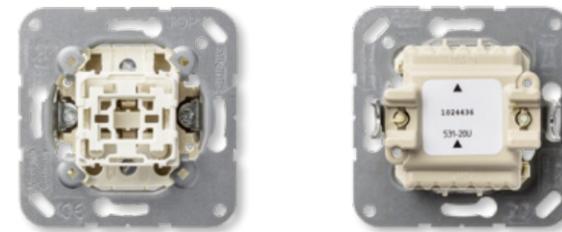



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Zugeinsatz in Zugtaster zu verwandeln
- Taster in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe

Multi-Switch, volle Wippe,
Taster mit 2 x 2 Schließern und Nullstellung,
10 A 250 V ~



ART.-NR.: 531-41 U

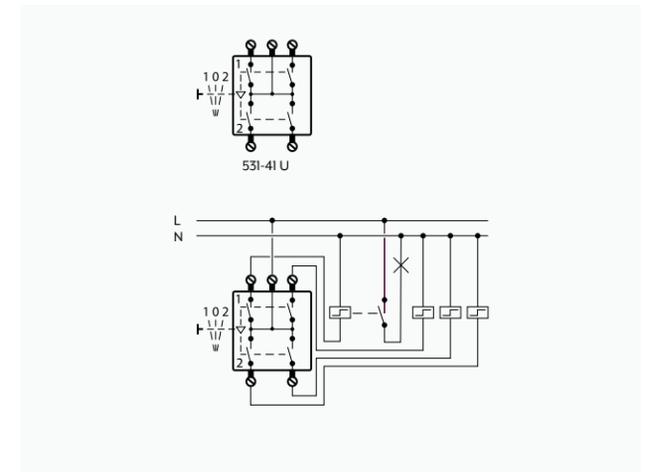
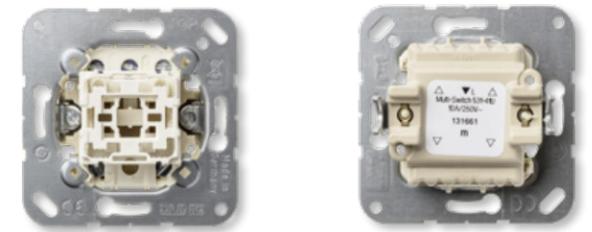


BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen, z.B. in Verbindung mit der Relaisstation
- keine elektrische oder mechanische Verriegelung
- nur zu verwenden in den Serien CD und LS (nur „Kunststoffausführungen“)

Taster, 1-pol. Schließer,
10 A 250 V ~

ART.-NR.: 531 EULEDRG 230

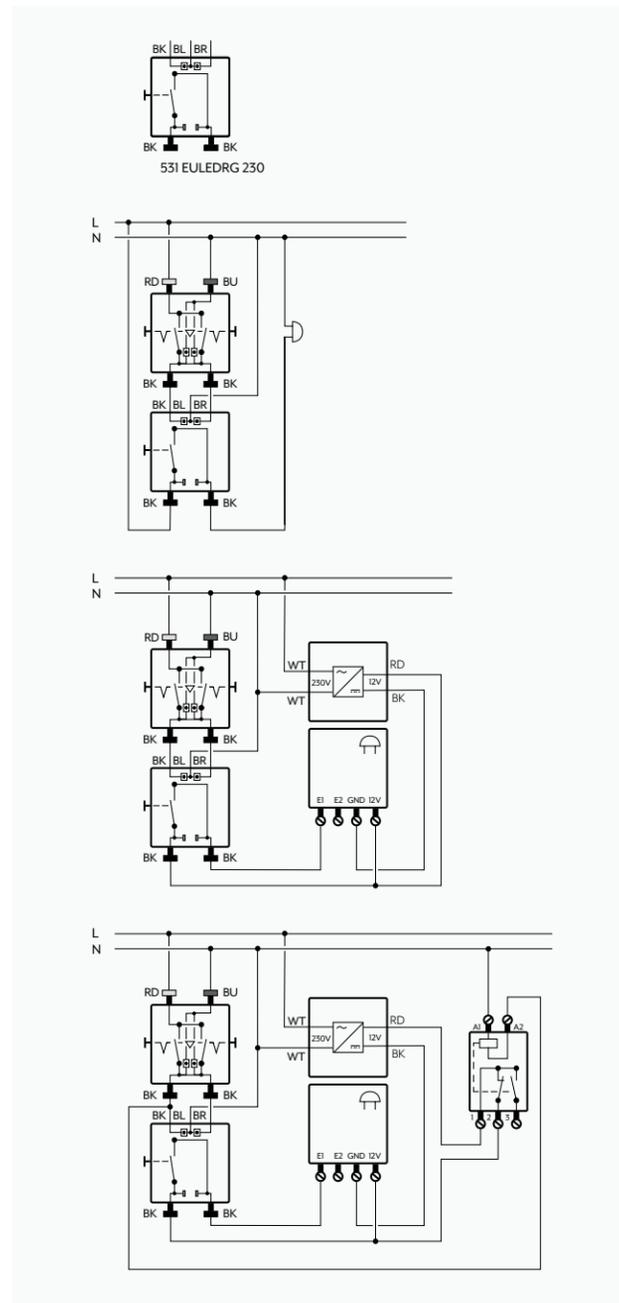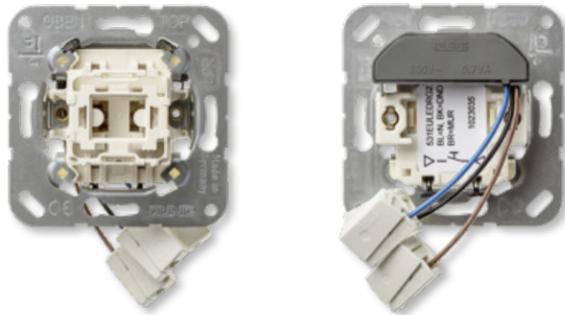


BESCHREIBUNG

- für Hotel-Display DND / MUR
- Außenstelle; 1-pol. Schließer
- N-Leiter erforderlich
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)

Taster, 1-pol. Schließer,
10 A 250 V ~

ART.-NR.: 531 U

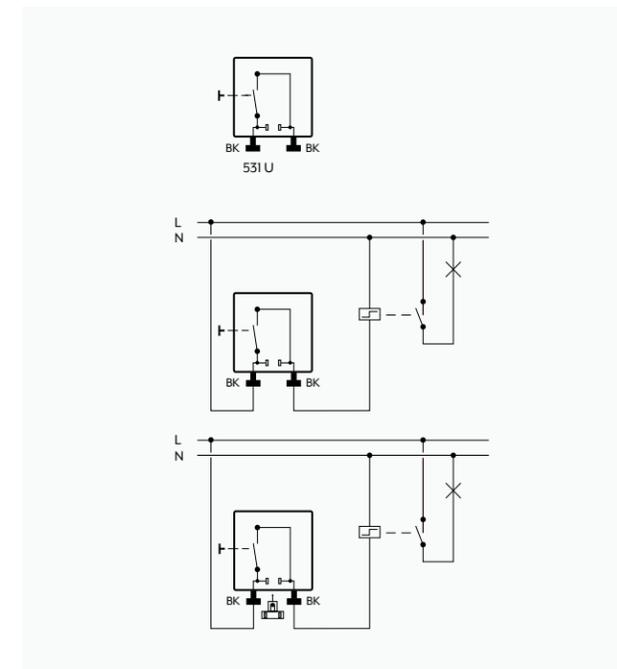


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Zugeinsatz in Zugschalter zu verwandeln
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 531 EU
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe

Multi-Switch, geteilte Wippe,
Doppeltaster mit 2 x 2 Schließern
(potentialfrei) und Nullstellung, 10 A 250 V ~

ART.-NR.: 532-4 U

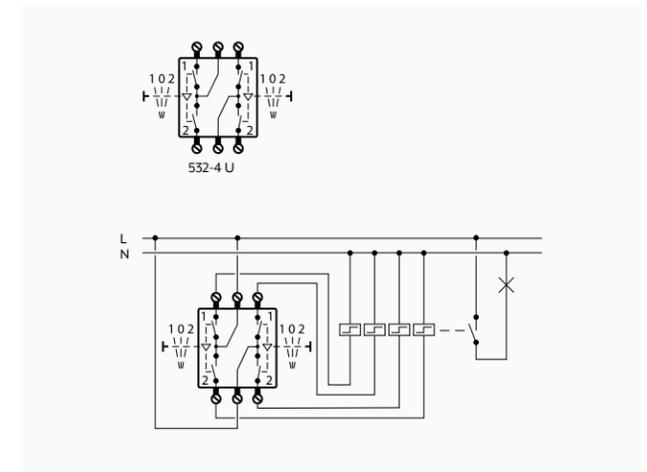



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen, z.B. in Verbindung mit der Relaisstation
- keine elektrische oder mechanische Verriegelung
- nur zu verwenden in den Serien CD und LS (nur „Kunststoffausführungen“)

Taster, 2-pol. Schließer,
10 A 250 V ~



ART.-NR.: 532 U

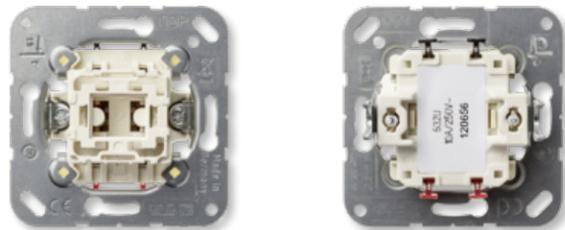

532 U

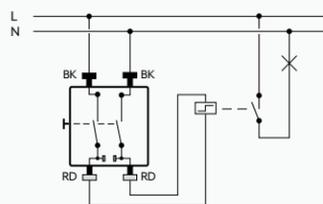


Abb. 1

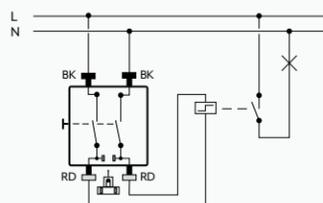


Abb. 2

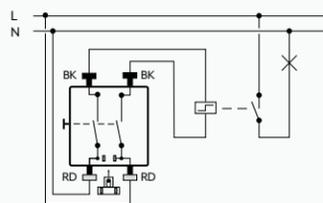


Abb. 3



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Zugeinsatz in Zugtaster zu verwandeln
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 532 EU
- Taster beleuchtet bei gedrückter Taste (Abb. 2)
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe (Abb. 3)


Taster, 2-pol. Wechsler,
10 A 250 V ~



ART.-NR.: 533-2 U

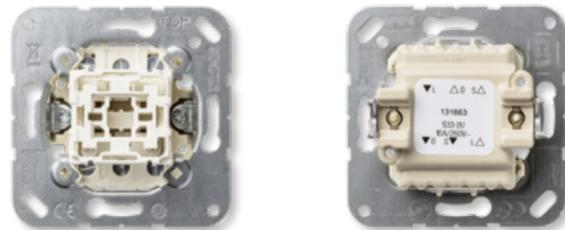

533-2 U

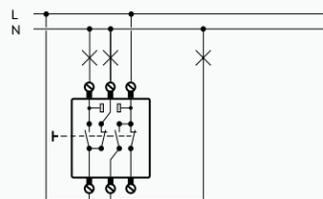



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Zugeinsatz in Zugtaster zu verwandeln



Taster, 1-pol. Wechsler mit N-Klemme,
10 A 250 V ~



ART.-NR.: 533 U

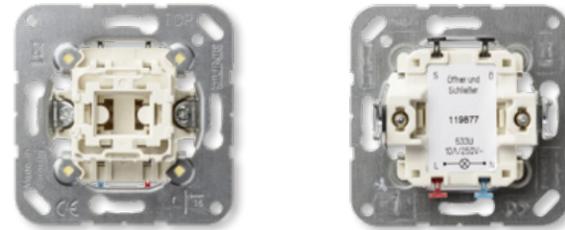

533 U

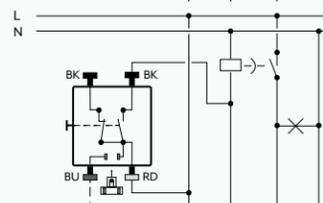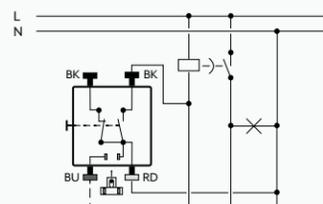



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Zugeinsatz bzw. in Zugtaster zu verwandeln
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe

Taster mit LED-Einsatz, 10 A 250 V ~,
1-pol. Wechsler mit N-Klemme



ART.-NR.: 533 U-LEDW

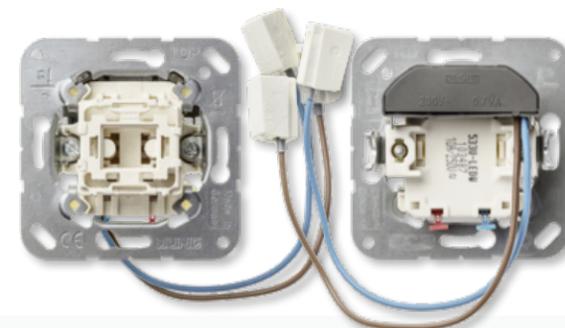

533 U-LEDW

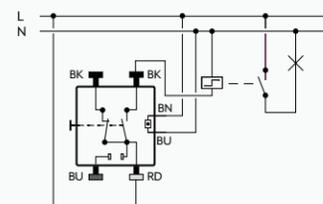


Abb. 1

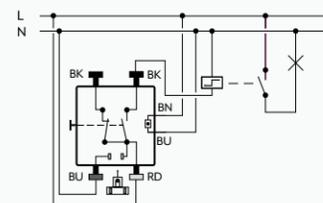




Abb. 2

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit integriertem LED-Einsatz, ausschließlich zur Verwendung mit Rahmen und Beschriftungsfeldträger
- der LED-Einsatz ist auswechselbar
- Anschluss erfolgt über 2 flexible Leitungen (braun/blau), ca. 220 mm lang
- Anschluss direkt oder über externe Schalter an AC 230 V ~
- Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
- mit weißen LEDs
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe (Abb. 2)

Taster, 1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen, 10 A 250 V ~

ART.-NR.: 534 U

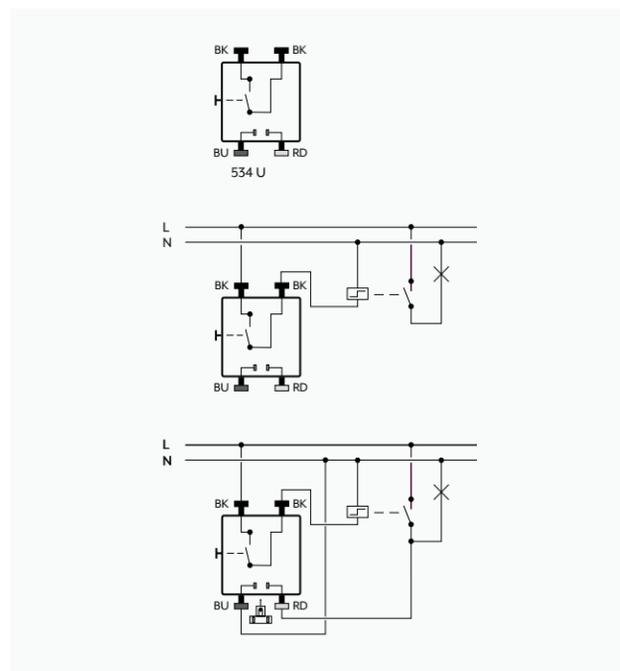
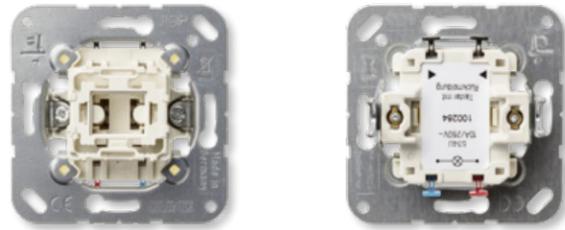


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Zugeinsatz in Zugschalter zu verwandeln
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 534 EU
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe

Doppel-Taster, 2 Schließer, 10 A 250 V ~

ART.-NR.: 535 U

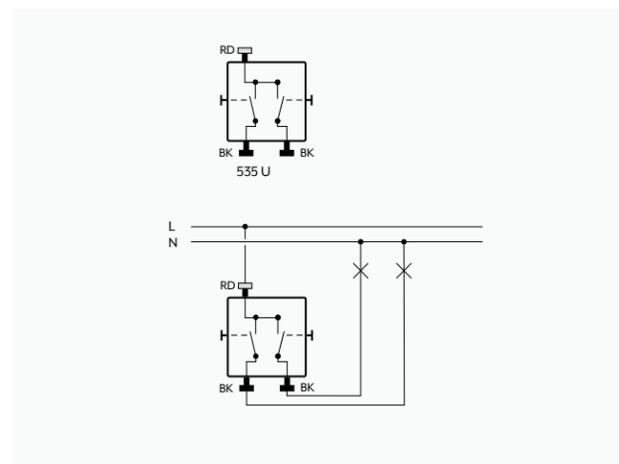
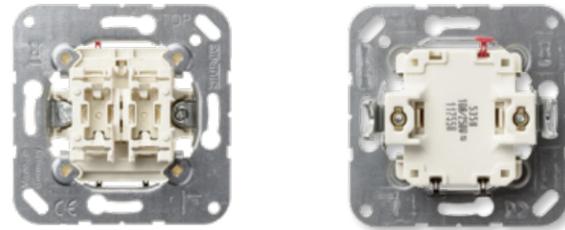


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 535 EU

Doppel-Taster, 2 Schließer mit 2 Glühlampen Art.-Nr.: 94, 10 A 250 V

ART.-NR.: 535 U 5

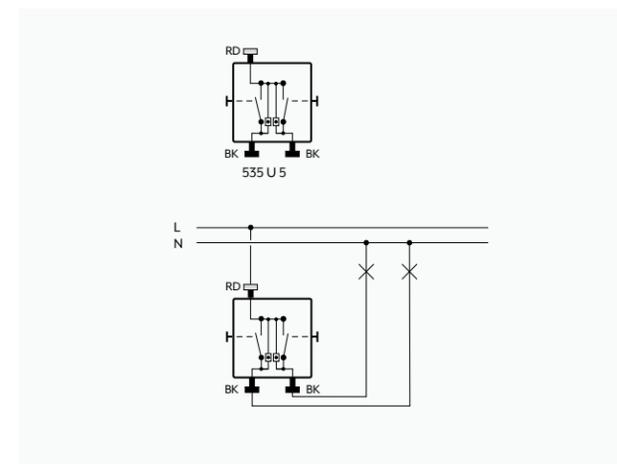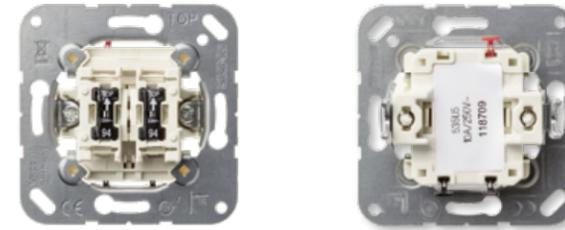


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 535 EU 5
- Taster ist in AUS-Stellung beleuchtet
- Glühlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar

Doppel-Taster, 2 Wechsler, 10 A 250 V ~

ART.-NR.: 539 U

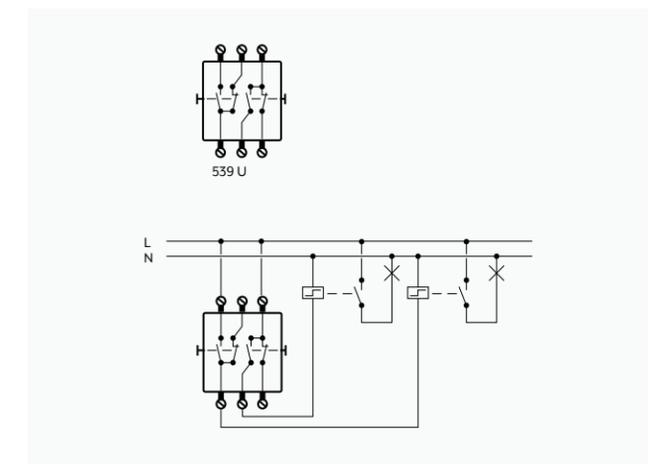


BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- ohne „Befestigungskralle“: Art.-Nr.: 539 EU

Jalousie-Wippschalter,
Taster 1-pol. (1 Antrieb), 10 A 250 V ~



ART.-NR.: 539 VU

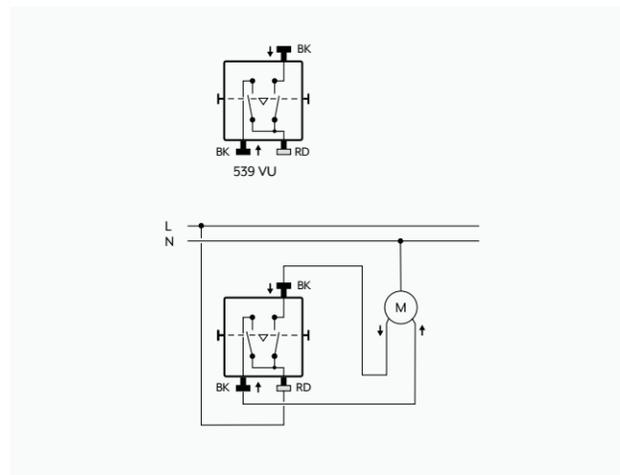


BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)

Drehschalter, 20 AX 250 V ~,
Ausschalter 2-pol., ohne Krallen



ART.-NR.: 1101-20

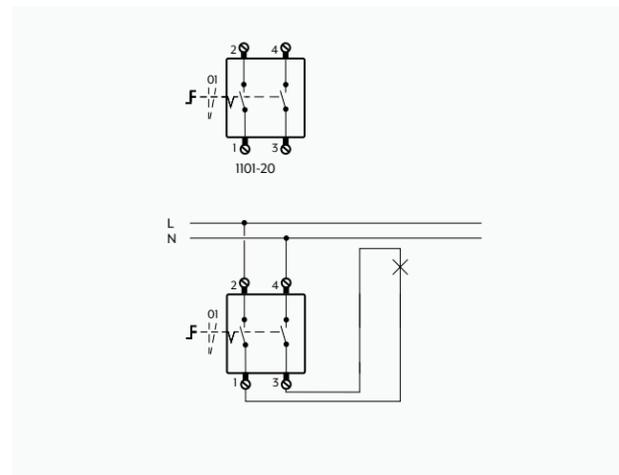



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
- Montagehinweis: kein Putzausgleich möglich
- Einsatz muss wandbündig montiert werden
- Tragring darf nicht übertapeziert werden

Drehschaltereinsatz,
32 AX 250 V ~



ART.-NR.: 1101-32

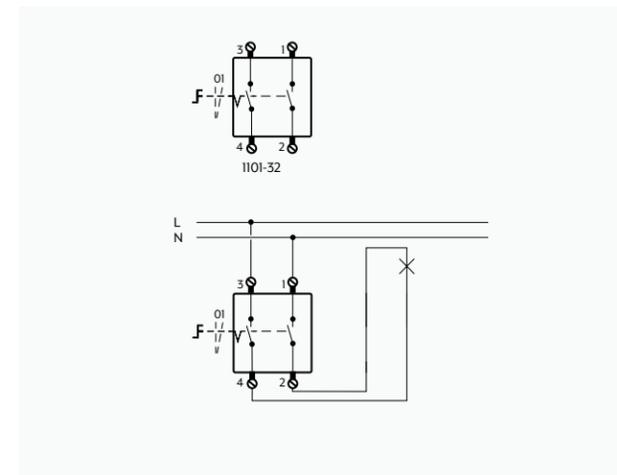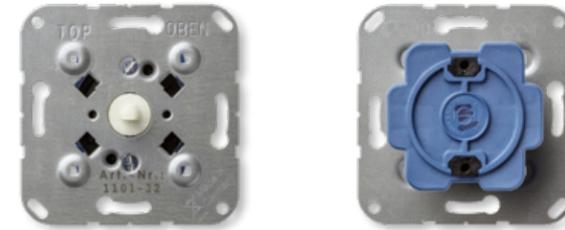



BESCHREIBUNG

- Schraubklemmen für Drähte bis 6 mm²
- nur Schraubbefestigung ohne Krallen

Drehschalter, 3-Stufenschalter
mit Nullstellung, 16 AX 250 V ~



ART.-NR.: 1101-4

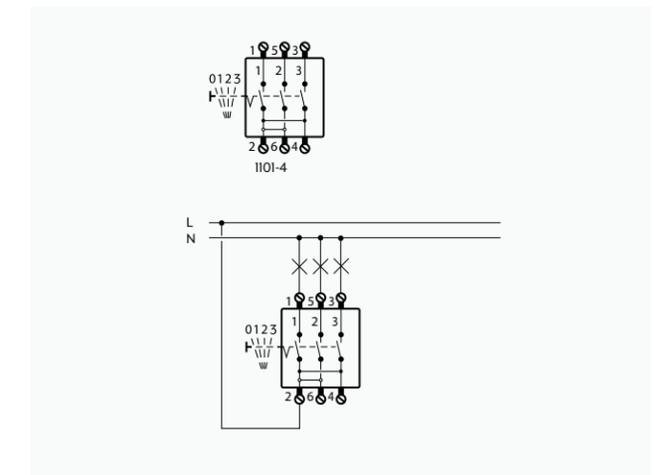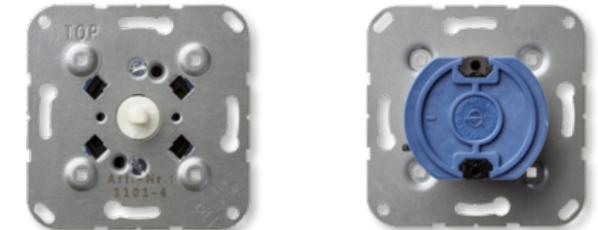



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
- Montagehinweis: kein Putzausgleich möglich
- Einsatz muss wandbündig montiert werden
- Tragring darf nicht übertapeziert werden

Schaltuhr, Aus 2-pol.,
max. 15 Minuten, 16 AX 250 V~



ART.-NR.: 11015

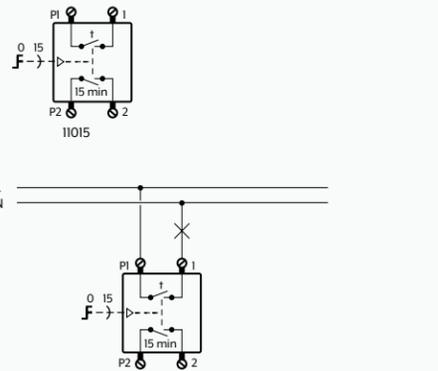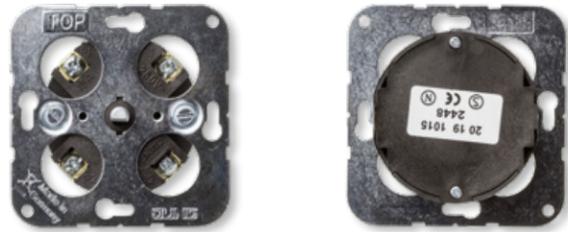



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung

Schaltuhr, Öffner/Schließer 1-pol.,
max. 120 Minuten, 16 AX 250 V~



ART.-NR.: 11120-20

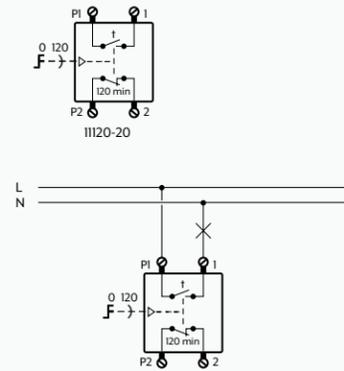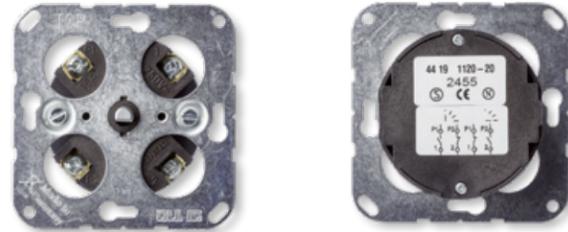



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung

Jalousie-Drehschalter Wendeschalter/
-taster 1-pol. (1 Antrieb), 10 A 250 V ~



ART.-NR.: 1234.10

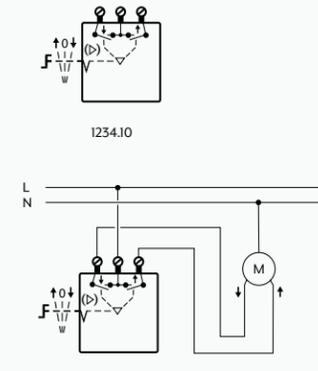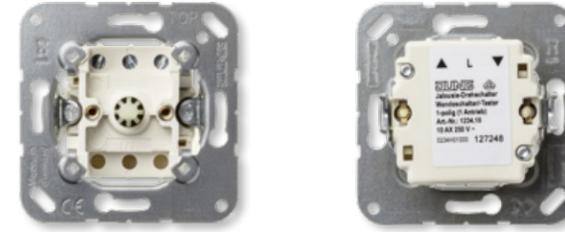



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar

Jalousie-Drehschalter Wendeschalter/
-taster 2-pol. (2 Antriebe), 10 A 250 V ~



ART.-NR.: 1234.20

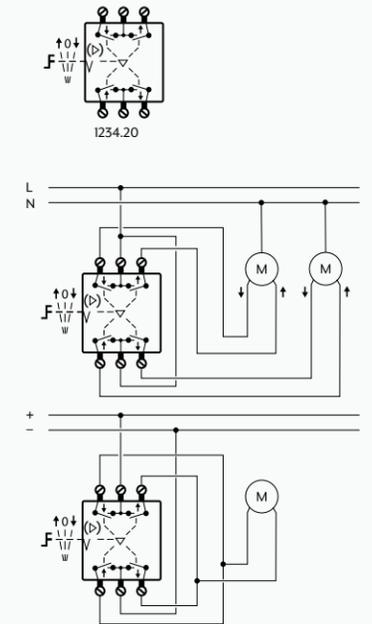
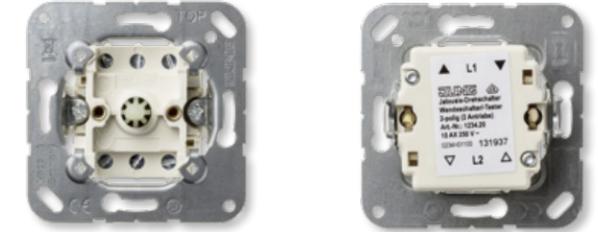


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar

Schlüsselschalter ohne Demontage-
schutz, 10 AX 250 V ~, Jalousie-Wende-
schalter, 1-pol. (1 Antrieb), ohne Krallen

ART.-NR.: 104.15

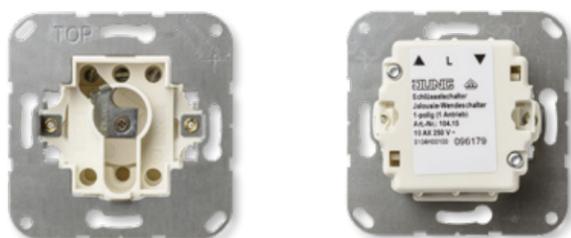

104.15


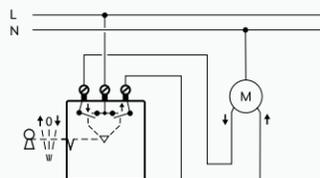


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
- Einbautiefe: min. 55 mm
- Zylinderbündige Abdeckung

Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, 10 AX 250 V ~, Jalousie-Wende-
schalter, 2-pol. (2 Antriebe), ohne Krallen

ART.-NR.: 104.28

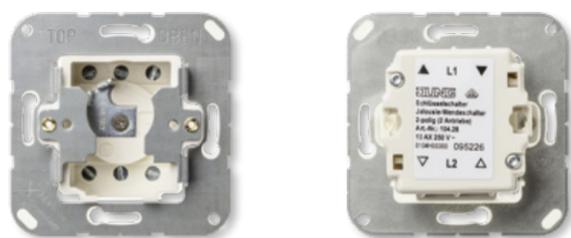

104.28


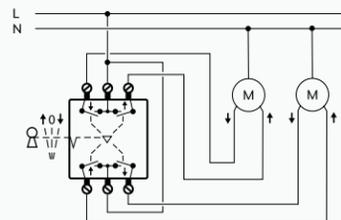


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition

Schlüsselschalter ohne Demontage-
schutz, 16 AX 250 V ~, Universal Aus-
Wechselschalter, 1-pol., ohne Krallen

ART.-NR.: 106.15

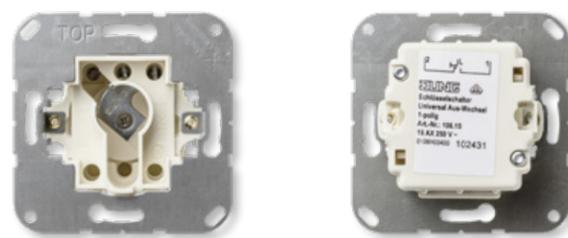

106.15


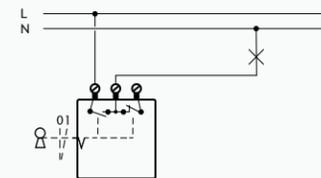


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
- Einbautiefe: min. 55 mm
- Zylinderbündige Abdeckung

Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, 16 AX 250 V ~, Universal Aus-
Wechselschalter, 2-pol., ohne Krallen

ART.-NR.: 106.28

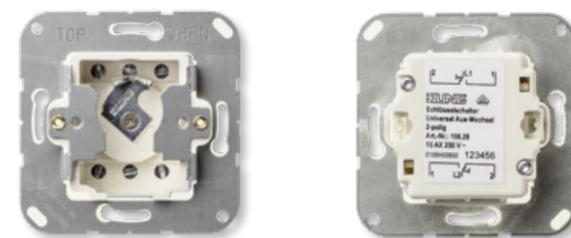

106.28


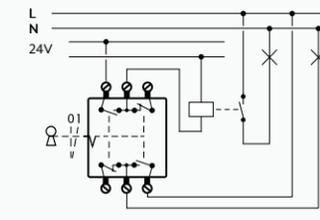


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition

Schlüsselschalter ohne Demontage-
schutz, Taster (Wechsler), 1-pol.,
10 A 250 V ~

ART.-NR.: 133.15

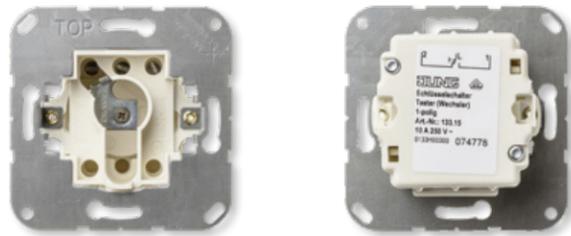

133.15


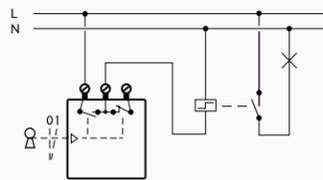


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
- Einbautiefe: min. 55 mm
- Zylinderbündige Abdeckung

Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Taster (Wechsler), 1-pol.,
10 A 250 V ~

ART.-NR.: 133.18

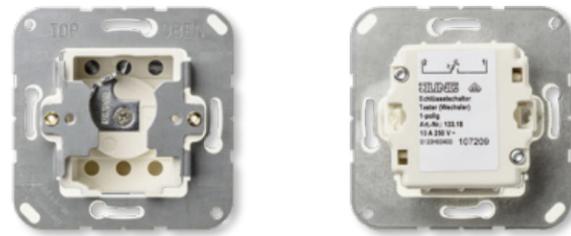

133.18


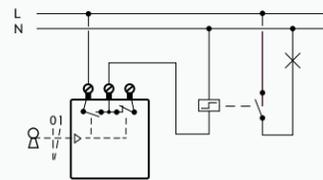


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition

Schlüsselschalter ohne Demontage-
schutz, Jalousie-Wendetaster, 1-pol.
(1 Antrieb), 10 A 250 V ~

ART.-NR.: 134.15

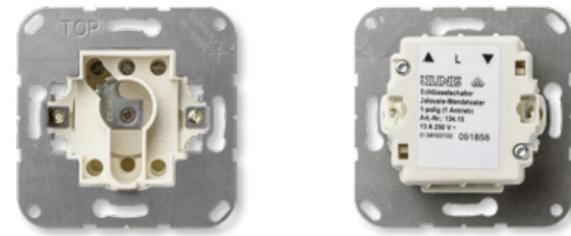

134.15


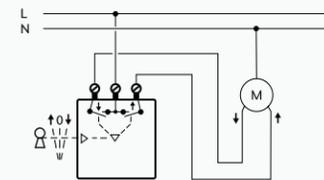


BESCHREIBUNG


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
- Einbautiefe: min. 55 mm
- Zylinderbündige Abdeckung

Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Jalousie-Wendetaster, 1-pol.
(1 Antrieb), 10 A 250 V ~

ART.-NR.: 134.18

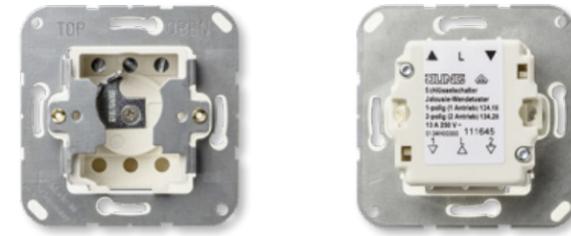

134.18

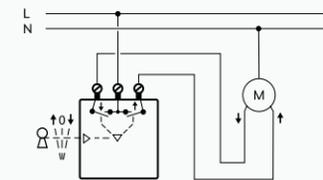



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition


Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Jalousie-Wendetaster, 2-pol.
(2 Antriebe), 10 A 250 V ~



ART.-NR.: 134.28

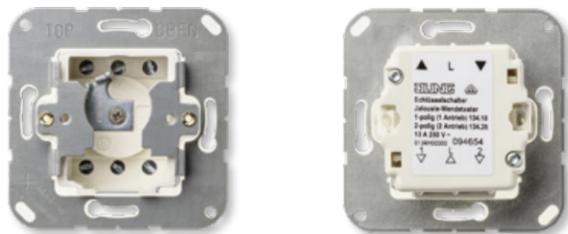

134.28

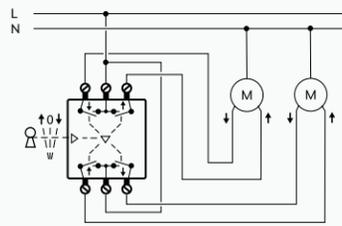



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition


Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Steuertaster 1 Öffner – 1 Schließer,
10 A 250 V ~



ART.-NR.: 138.18

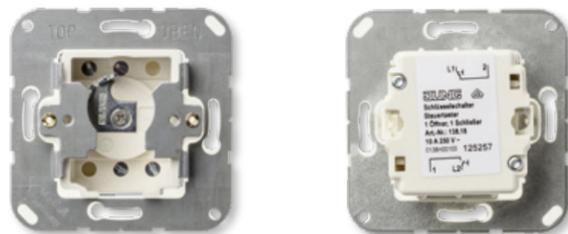

138.18

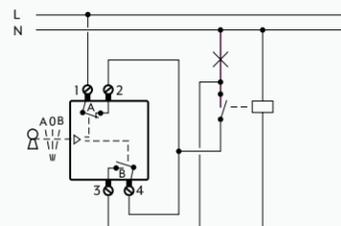



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252)
- Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition


Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Jalousie-Wendeschalter 1-pol.
1 Antrieb, 10 AX 250 V ~



ART.-NR.: CD 104.18 WU

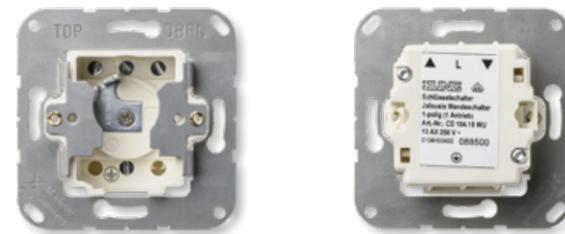

CD 104.18 WU

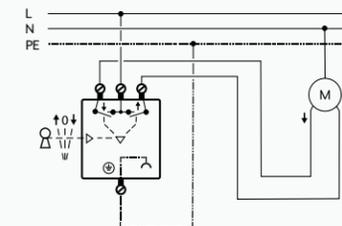



BESCHREIBUNG

- Schraubklemmen für Drähte bis 2,5 mm²
- Nur Schraubbefestigung ohne Krallen
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 GI
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!


Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Universal Aus-Wechselschalter,
1-pol., 16 AX 250 V ~



ART.-NR.: CD 106.18 WU

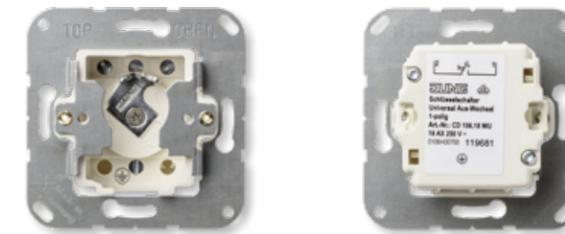

CD 106.18 WU

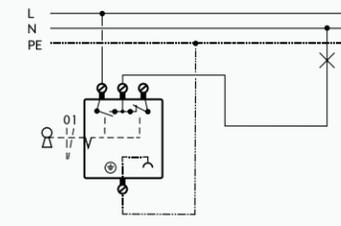



BESCHREIBUNG

- Schraubklemmen für Drähte bis 2,5 mm²
- nur Schraubbefestigung ohne Krallen
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 GI
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!


Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Taster (Wechsler), 1-pol.,
10 A 250 V~



ART.-NR.: CD 133.18 WU

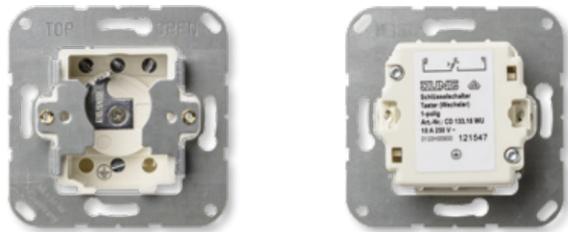

CD 133.18 WU

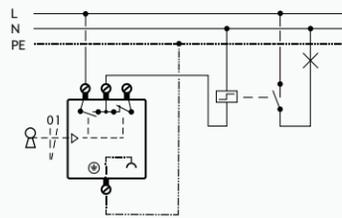



BESCHREIBUNG

- Schraubklemmen für Drähte bis 2,5 mm²
- Nur Schraubbefestigung ohne Krallen
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 GI
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!


Schlüsselschalter mit Demontage-
schutz, Jalousie-Wendetaster, 1-pol.,
1 Antrieb, 10 A 250 V~



ART.-NR.: CD 134.18 WU

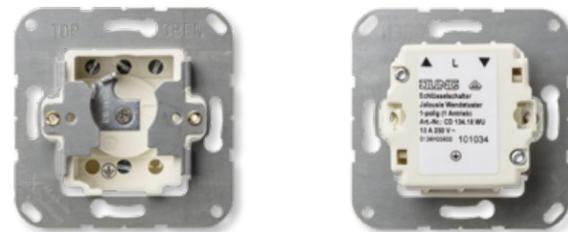


CD 134.18 WU

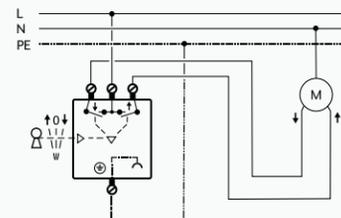

BESCHREIBUNG

- Schraubklemmen für Drähte bis 2,5 mm²
- Nur Schraubbefestigung ohne Krallen
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 GI
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!

JUNG

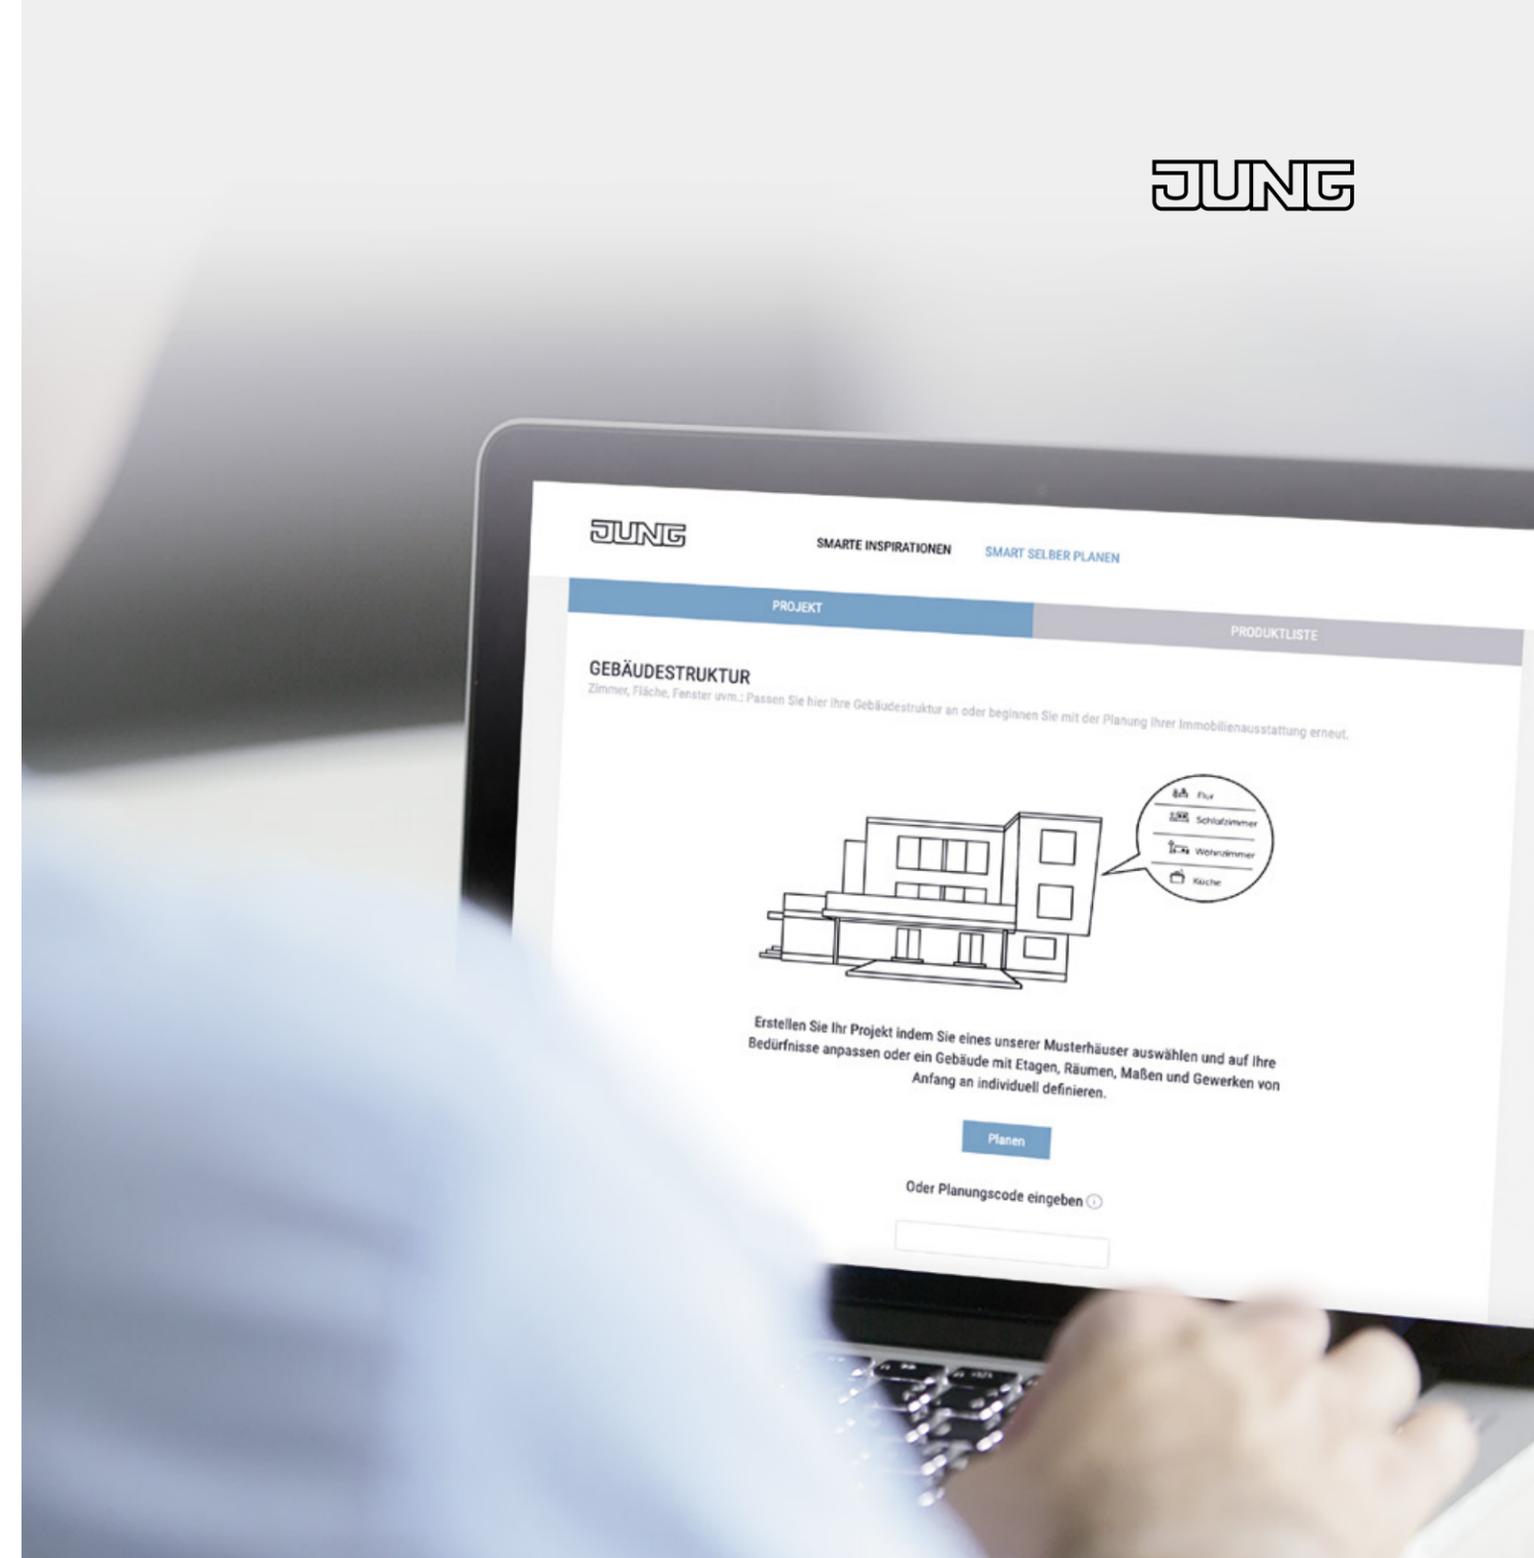

Einfach smart planen.

In nur vier Schritten zum Ziel: Mit dem JUNG Konfigurator ist das Smart Home noch schneller geplant. Die interne Logikprüfung garantiert die Kompatibilität der geplanten Komponenten.

JUNG.DE/JUNG-KONFIGURATOR

Aufputzgeräte





Montagefreundlich auf Putz.

Ideal für Bereiche, wo Stemmarbeiten für Leitungen nicht vorgenommen werden können oder sollen: Das JUNG Aufputzprogramm AP 600 eignet sich zur Neu- und Nachmontage im trockenen Innenraum, auf Holz, Beton oder Sichtmauerwerk.

Wippschalter, 1A, 24 V AC/DC,
Universal Aus-Wechsel, besonders
flache Ausführung



ART.-NR.: 306 A-24

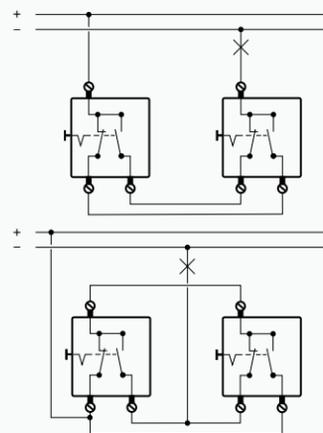

BESCHREIBUNG

- Maße 61 x 61 x 16,5 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster, 1A, 24 V AC/DC (ohne Kalotte),
Schließer 1-pol., besonders flache
Ausführung, ohne Symbol



ART.-NR.: 331 A-24

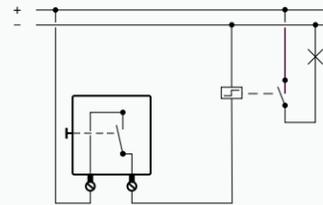

BESCHREIBUNG

- besonders flache Ausführung – Maße 61 x 61 x 16,5 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster, 1A, 24 V AC/DC (ohne Kalotte),
Wechsler 1-pol., besonders flache
Ausführung, ohne Symbol



ART.-NR.: 333 A-24

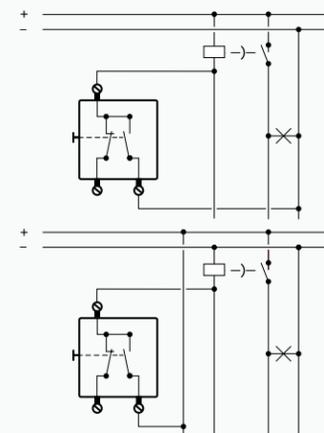

BESCHREIBUNG

- besonders flache Ausführung – Maße 61 x 61 x 16,5 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Aus 2-pol.,
10 AX, 250 V ~, AP 600, weiß



ART.-NR.: 602 A

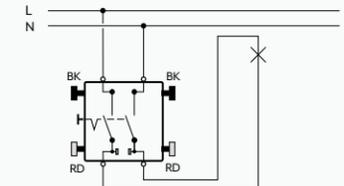



Abb. 1

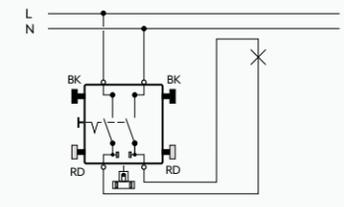


Abb. 2

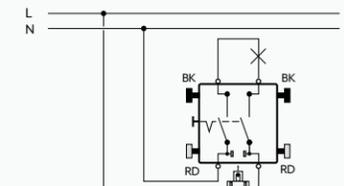


Abb. 3

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 3) durch Glühlampe oder LED-Lampe
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtbar (Abb. 2)
- Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff erhältlich, Art-Nr. 328





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wipp-Kontrollschalter, Aus 2-pol.,
10 AX, 250 V ~, AP 600, weiß



ART.-NR.: 602 KOA

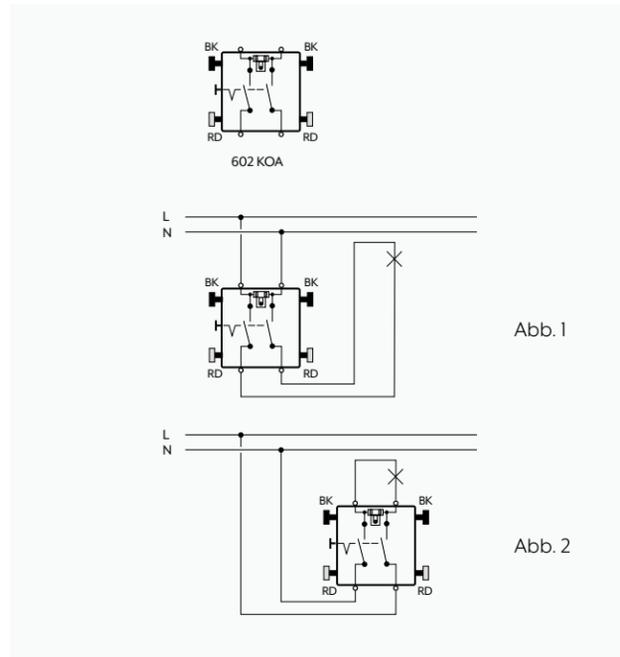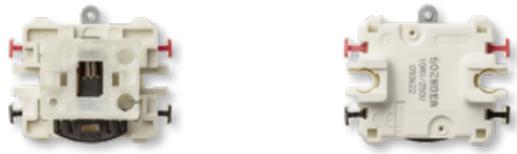

BESCHREIBUNG

- N-Leiter erforderlich
- mit orangefarbener Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff erhältlich, Art-Nr. 328
- bei „KO“ Schaltern sind Glühlampen im Lieferumfang enthalten
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 1)
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtet (Abb. 2)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter,
10 AX, 250 V ~, AP 600, weiß



ART.-NR.: 605 A

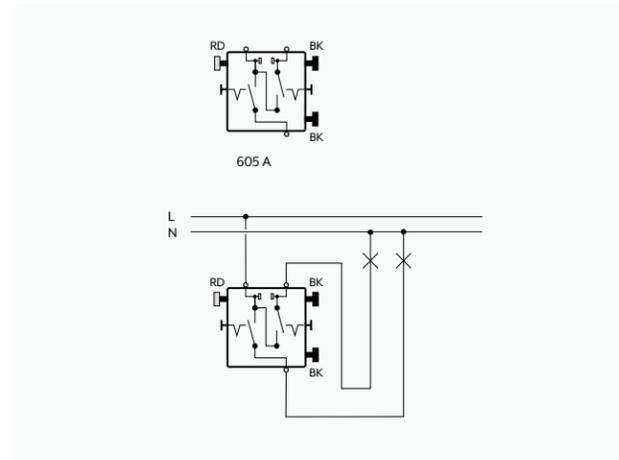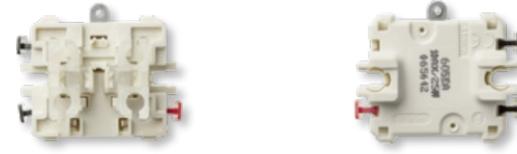

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V)
- Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff erhältlich, Art-Nr. 328





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Universal Aus-Wechsel,
10 AX, 250 V ~, AP 600, weiß



ART.-NR.: 606 A

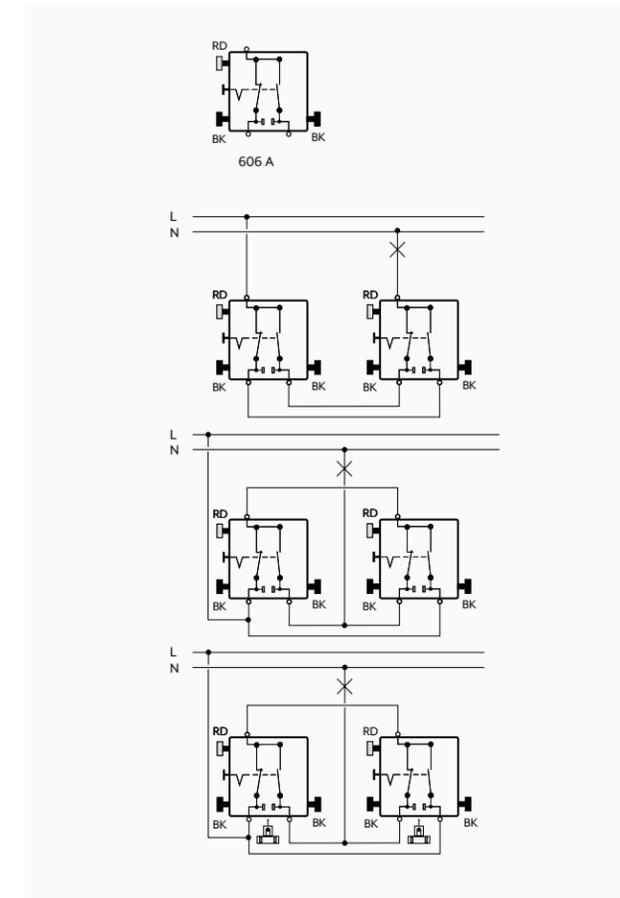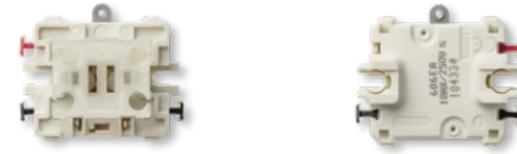

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe (Abb. unten)
- Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff erhältlich, Art-Nr. 328




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX, 250 V ~,
mit Schriftfeld, AP 600, weiß



ART.-NR.: 606 ANA

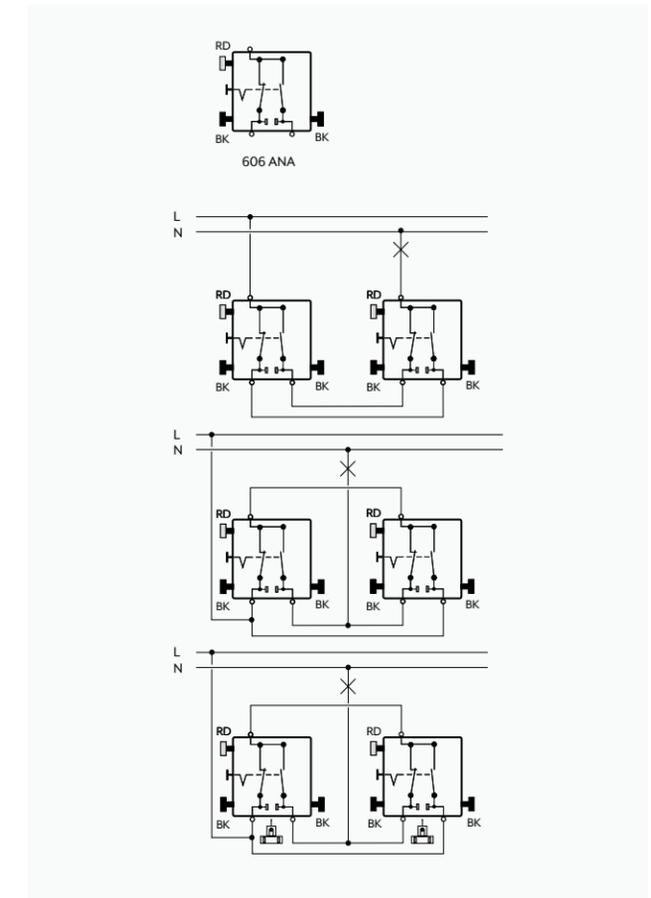

BESCHREIBUNG



- mit Schriftfeld 9 x 40 mm
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe (Abb. unten)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wipp-Kontrollschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX, 250 V ~,
AP 600, weiß

ART.-NR.: 606 KO5 A

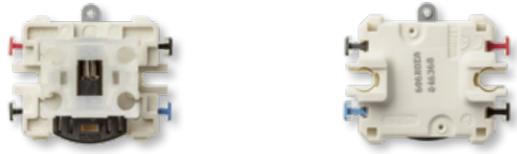

606 KO5 A

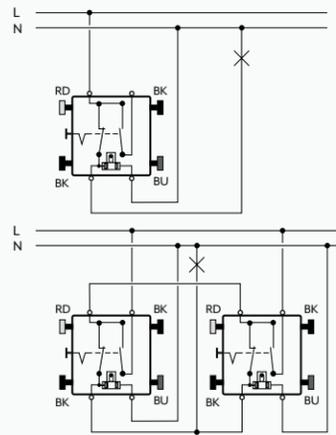

BESCHREIBUNG



- N-Leiter erforderlich
- mit Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff erhältlich, Art-Nr. 328




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Zug-Wechselschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX, 250 V ~,
AP 600, weiß

ART.-NR.: 606 ZA

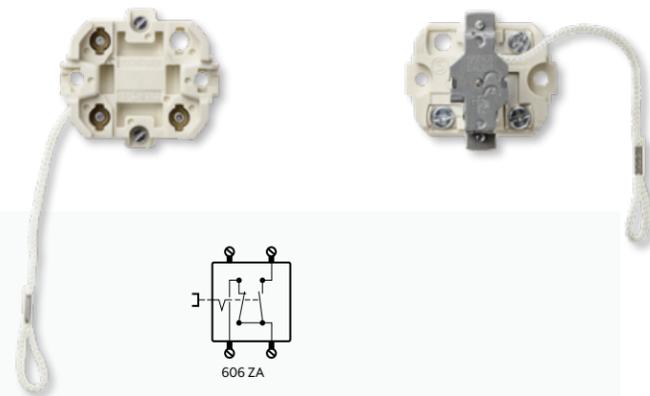

606 ZA

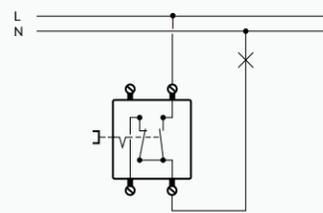

BESCHREIBUNG



- für Wand- und Deckenmontage
- Zugschnur ca. 50 mm lang
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Kreuz,
10 AX, 250 V ~, AP 600, weiß

ART.-NR.: 607 A

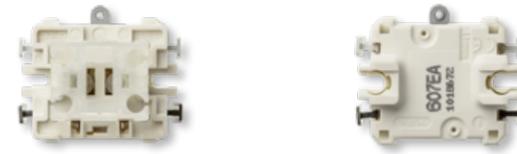

607 A

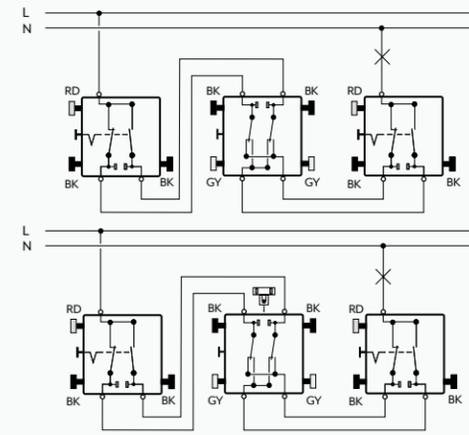

BESCHREIBUNG



- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)
- Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff erhältlich, Art-Nr. 328




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Wippschalter,
Schalter 1-pol. (1 Antrieb), 250 V ~,
AP 600, weiß

ART.-NR.: 609 VA

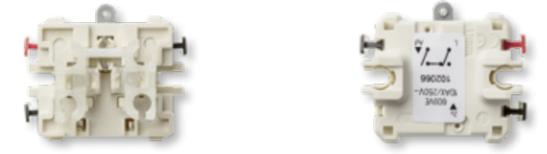

609 VA

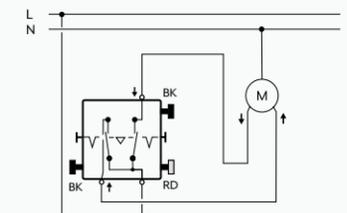

BESCHREIBUNG


- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster, 1-pol. Schließer,
10 A 250 V ~, AP 600

ART.-NR.: 631 A

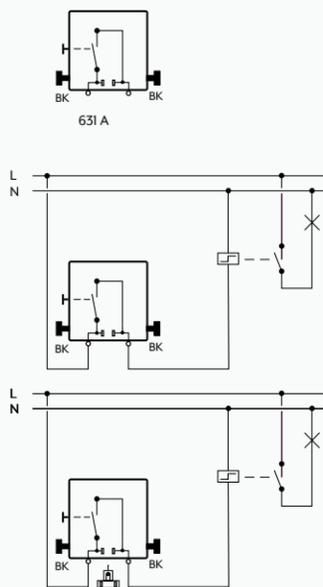

BESCHREIBUNG



- mit Zugeinsatz in Zugtaster zu verwandeln
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster, 1-pol. Wechsler mit N-Klemme,
10 A 250 V, AP 600

ART.-NR.: 633 A

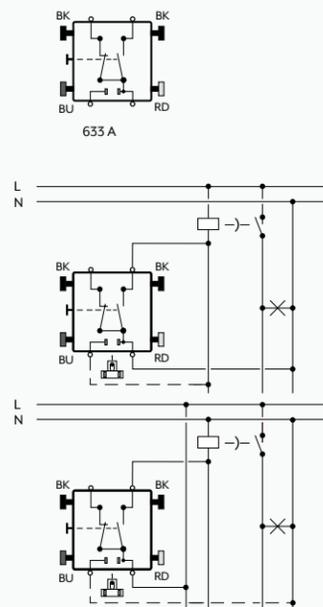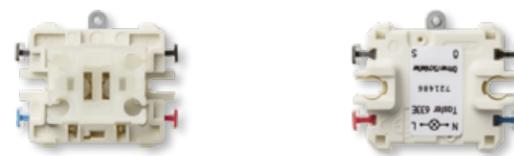

BESCHREIBUNG


- mit Zugeinsatz in Zugtaster zu verwandeln
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster, 1-pol. Schließer mit separaten
Meldekontakten, 10 A 250 V, AP 600

ART.-NR.: 634 A

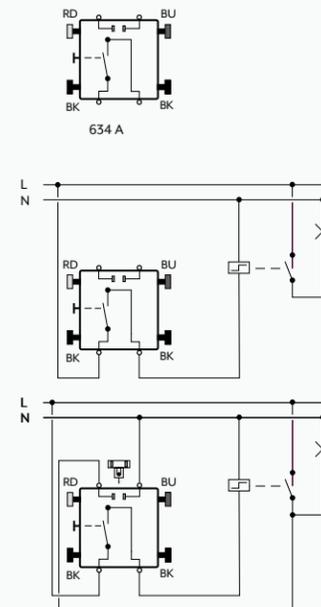

BESCHREIBUNG


- Mit Zugeinsatz in Zugtaster zu verwandeln
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Wippschalter, Taster 1-pol.
(1 Antrieb), 250 V ~, AP 600, weiß

ART.-NR.: 639 VA

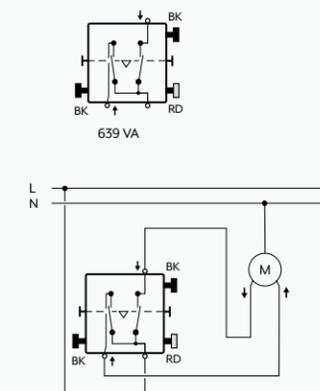

BESCHREIBUNG

- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel,
10 AX 250 V ~, AP 600, weiß



ART.-NR.: 676 A

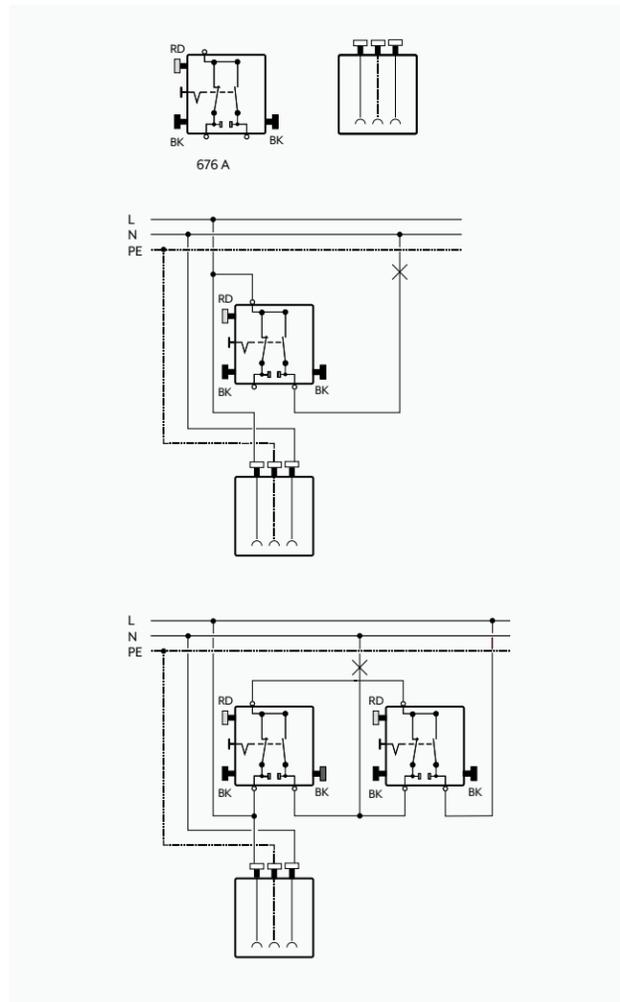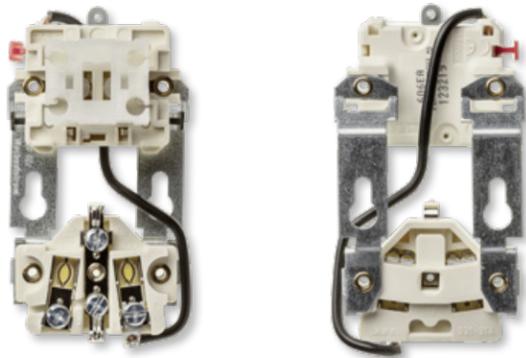

BESCHREIBUNG

- Gehäuse 61 x 116 x 47 mm
- mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)
- Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff erhältlich, Art-Nr. 328



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

JUNG



Holz in der Hütte?

Das Aufputzprogramm AP 600 von JUNG eignet sich ideal zur Neu- und Nachmontage auf Untergründen wie z. B. Holz.

Spritzwassergeschützte Aufputzgeräte




Geschützt vor Spritzwasser.

Die Aufputzprogramme WG 800 und WG 600 haben die Schutzart IP 44. Damit tragen sie einen Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Darüber hinaus sind die JUNG Aufputzschalter witterungs- und weitestgehend UV-beständig. Die Gehäuse bestehen bei WG 800 aus bruchsicherem Thermoplast und bei WG 600 aus Duroplast. All das macht sie besonders robust und sicher.

Heizungsschalter, Aus 2-pol.,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600

ART.-NR.: 602 HW

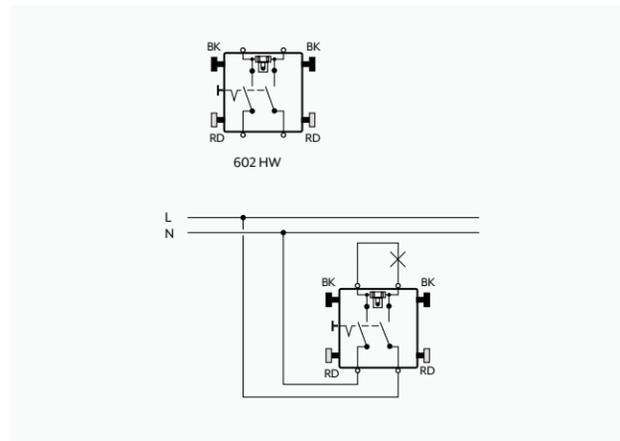

BESCHREIBUNG



- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wipp-Kontrollschalter, Aus 2-pol.,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600

ART.-NR.: 602 KOW

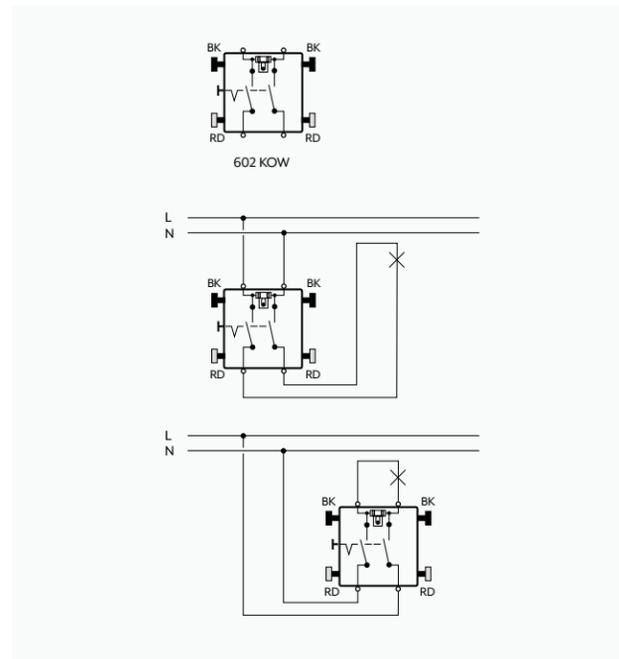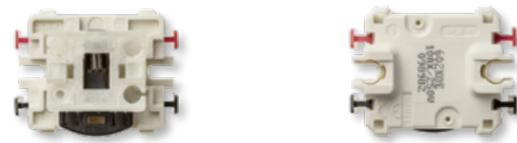

BESCHREIBUNG


- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter,
Aus 2-pol., 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600

ART.-NR.: 602 W

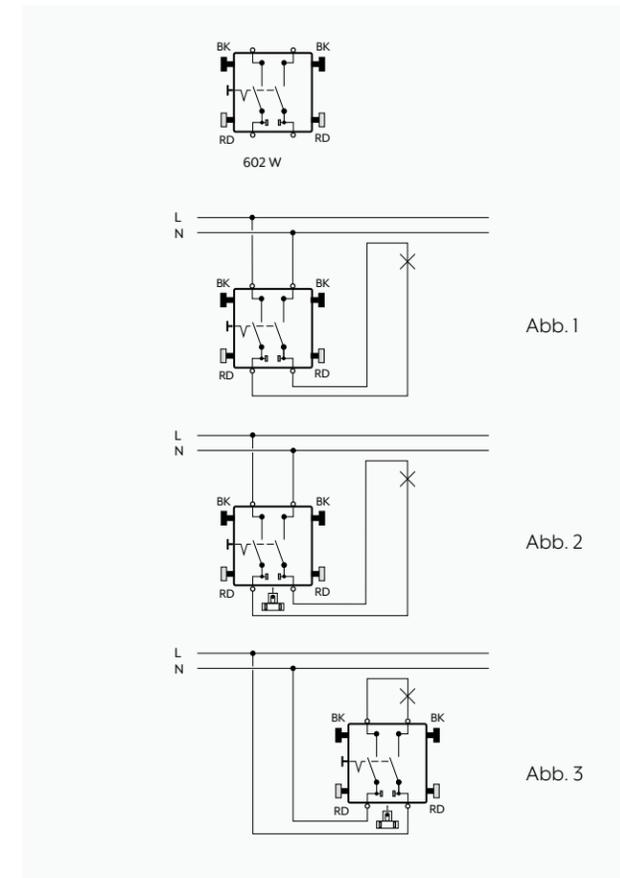

BESCHREIBUNG



- mit roter Kalotte und Glühlampe
- Gehäuse 70 x 90 x 47 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar (Abb. 3) durch Glühlampe oder LED-Lampe
- Schalter in EIN-Stellung als Kontrollschalter beleuchtbar (Abb. 2)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Heizungsschalter, Aus 3-pol.,
16 AX 400 V ~, IP 44, WG 600

ART.-NR.: 603 HW

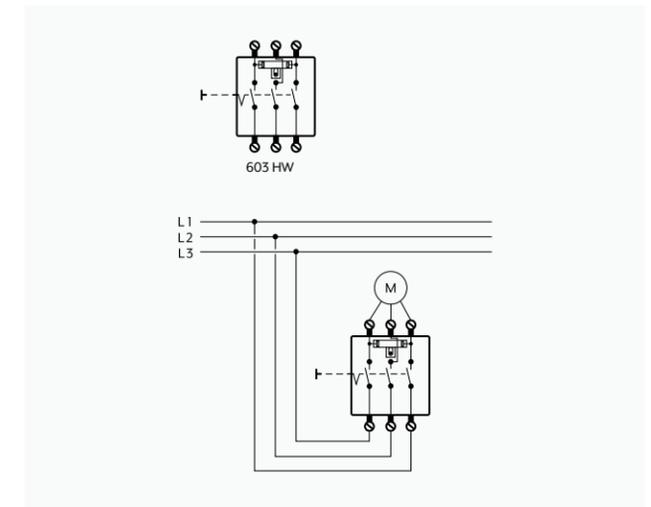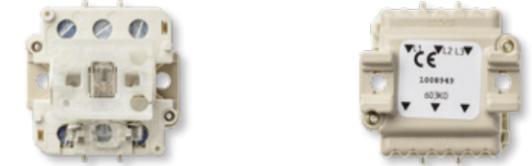

BESCHREIBUNG

- mit roter Kalotte und Glühlampe
- Gehäuse 70 x 90 x 47 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Aus 3-pol.,
16 AX 400 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 603 W

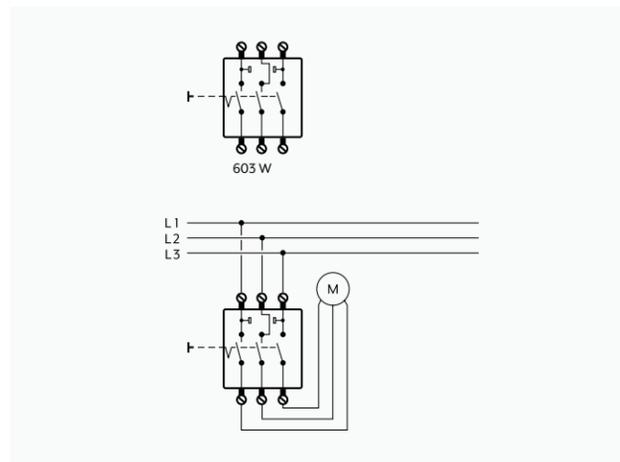

BESCHREIBUNG

- Gehäuse 70 x 90 x 47 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (400 V oder 230 V)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Serien,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 605 W

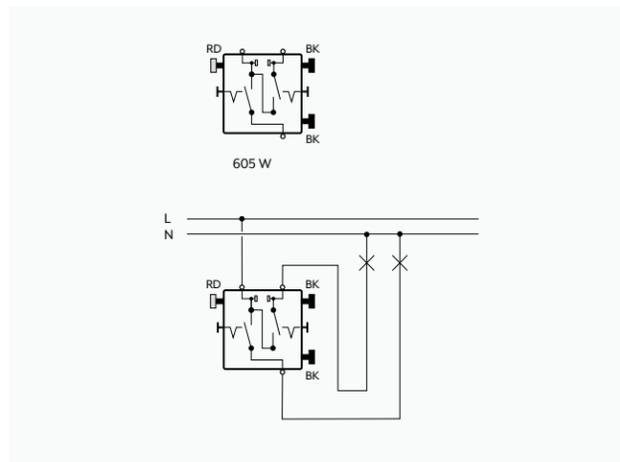

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Heizungsschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~,
IP 44, WG 600



ART.-NR.: 606 HW

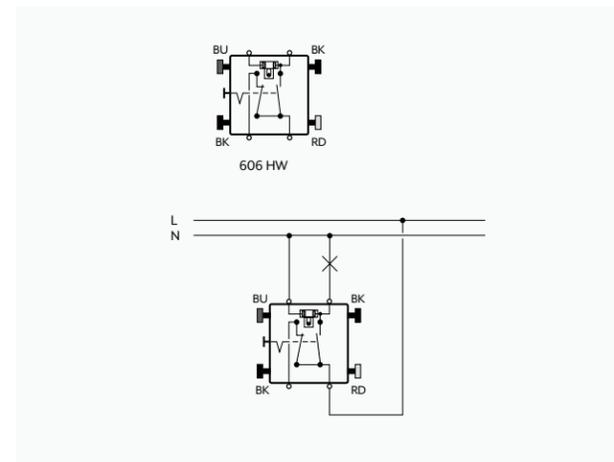

BESCHREIBUNG

- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wipp-Kontrollschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~,
IP 44, WG 600



ART.-NR.: 606 KOW

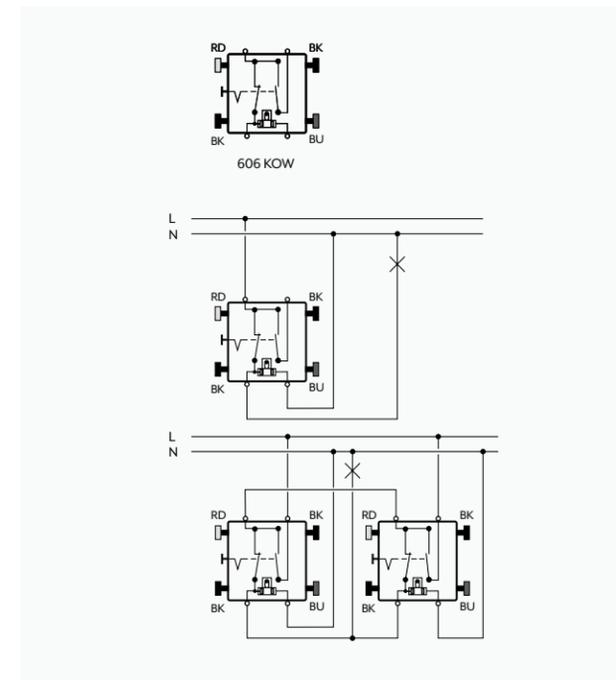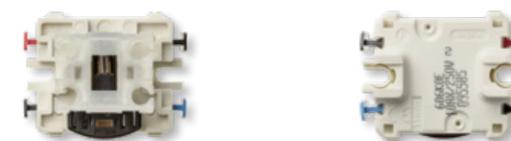

BESCHREIBUNG

- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, mit Schriftfeld, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 606 NAW

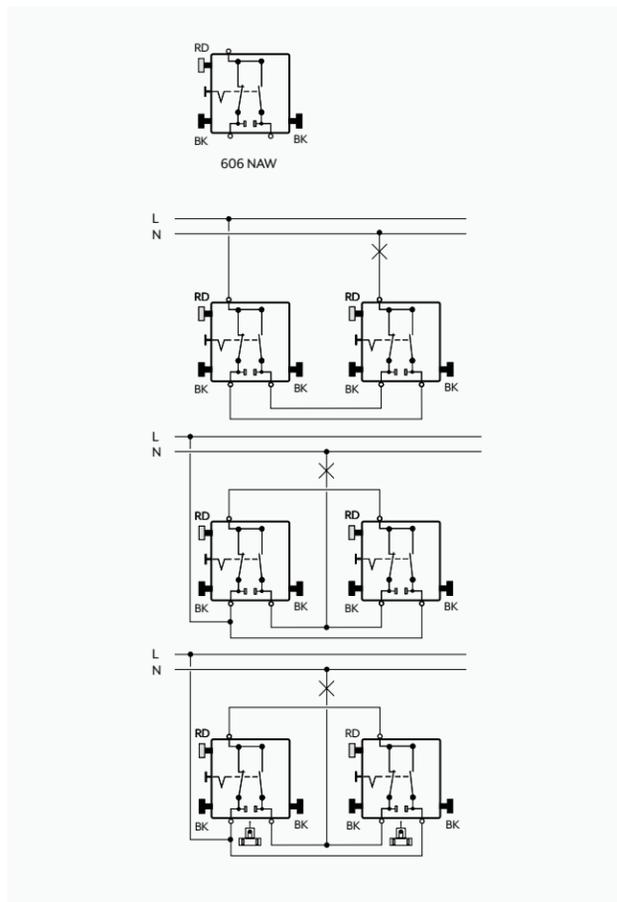

BESCHREIBUNG

- mit Schriftfeld 17 x 72 mm
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 606 W

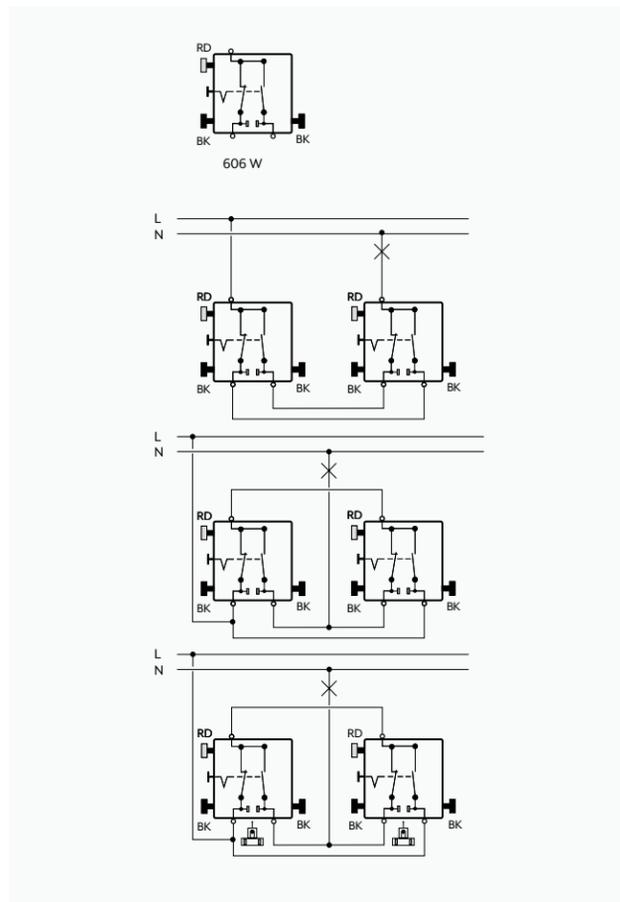

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Kreuz, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 607 W

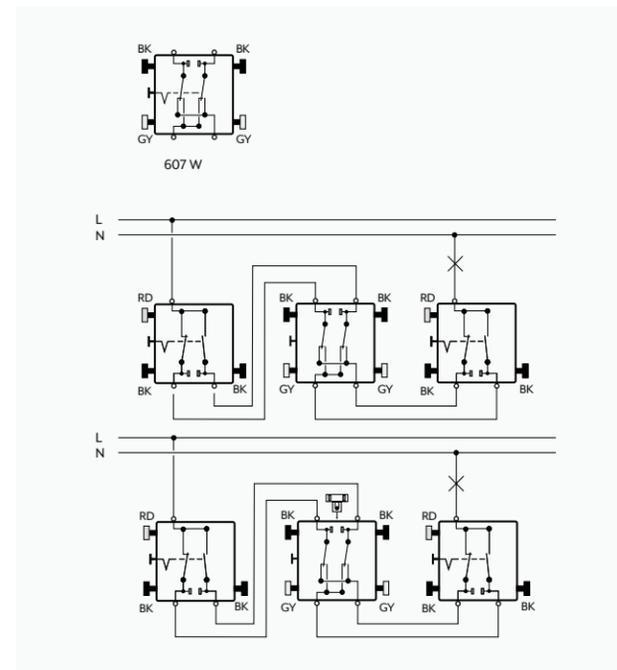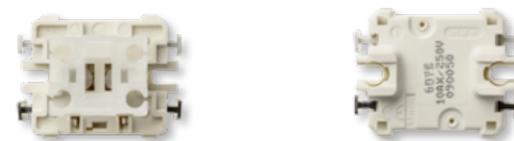

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Wippschalter, Schalter I-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 609 VW

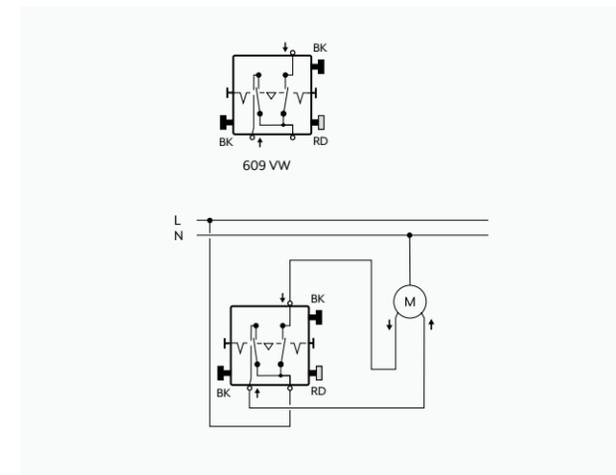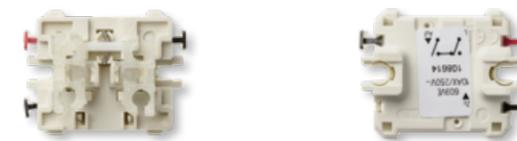

BESCHREIBUNG




- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster, 1-pol., Schließer 250 V ~,
mit Schriftfeld, IP 44, WG 600

ART.-NR.: 631 NAW

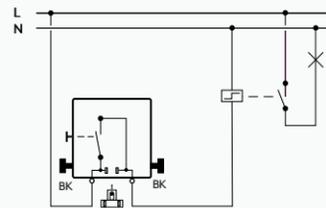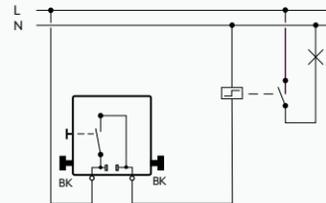

BESCHREIBUNG





- mit Schriftfeld 17 x 72 mm
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster 1-pol., 10 A 250 V ~
(ohne Kalotte), IP 44, WG 600

ART.-NR.: 631 W

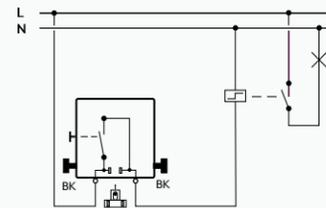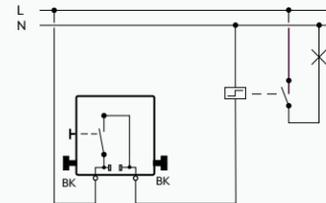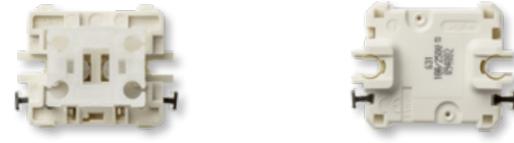

BESCHREIBUNG



- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster 2-pol., 10 A 250 V ~
(ohne Kalotte), IP 44, WG 600

ART.-NR.: 633-2 W

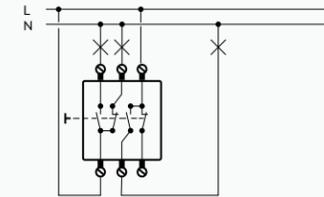

BESCHREIBUNG





- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster 1-pol., 10 A 250 V ~
(ohne Kalotte), IP 44, WG600

ART.-NR.: 633 W

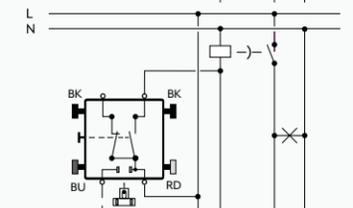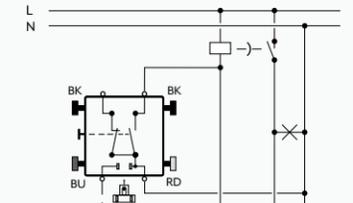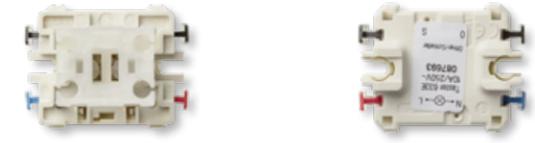

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe






Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster 1-pol., 10 A 250 V ~
(ohne Kalotte), IP 44, WG 600



ART.-NR.: 634 W

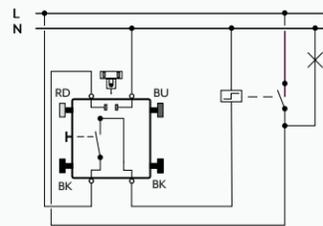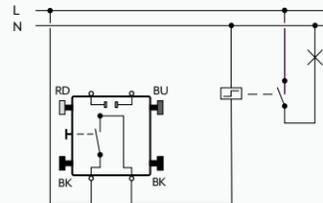

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Taster beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe






Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Wippschalter, Taster 1-pol.
(1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 639 VW

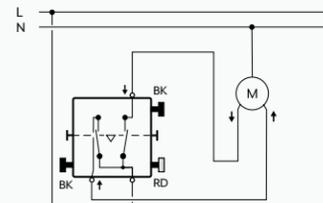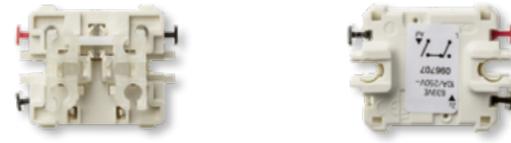

BESCHREIBUNG

- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Doppel-Taster 10 A 250 V ~
IP 44, WG 600



ART.-NR.: 639 W

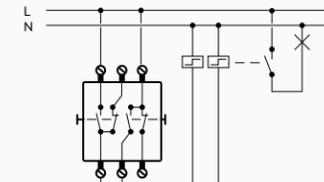

BESCHREIBUNG


- mit Symbolsortiment
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Symbolsortiment: 2x neutral (weiß); 1x grün mit Aufdruck I; 1x rot mit Aufdruck O



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~
mit Taster 10 A 250 V ~ (ohne Kalotte), WG 600

ART.-NR.: 671 W

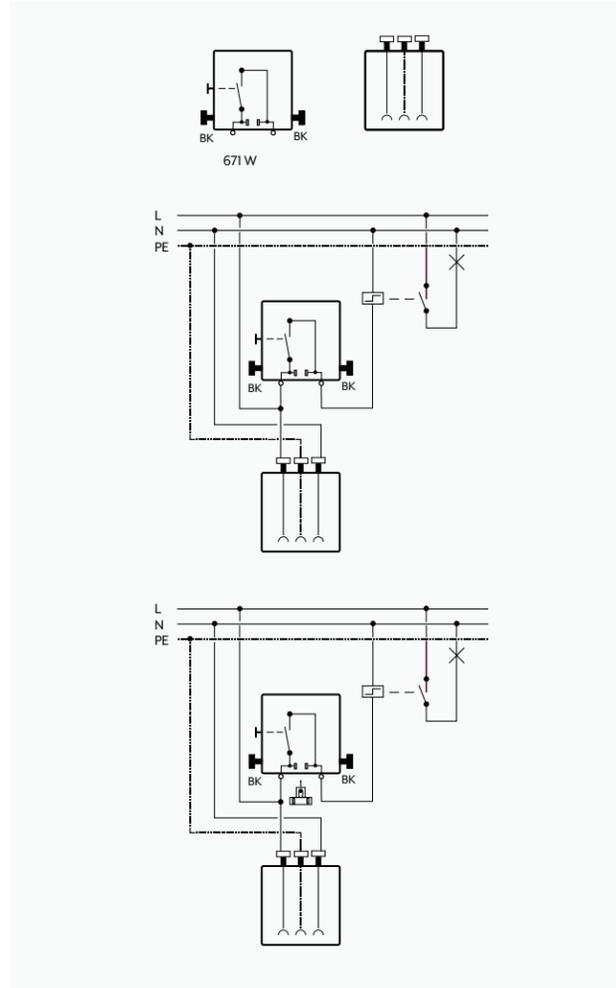

BESCHREIBUNG


- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Gehäuse 70 x 140 x 47 mm
- 2 Leitungseinführungen
- Taster in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glimmlampe oder LED-Lampe



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~
mit Serienschalter, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600

ART.-NR.: 675 W

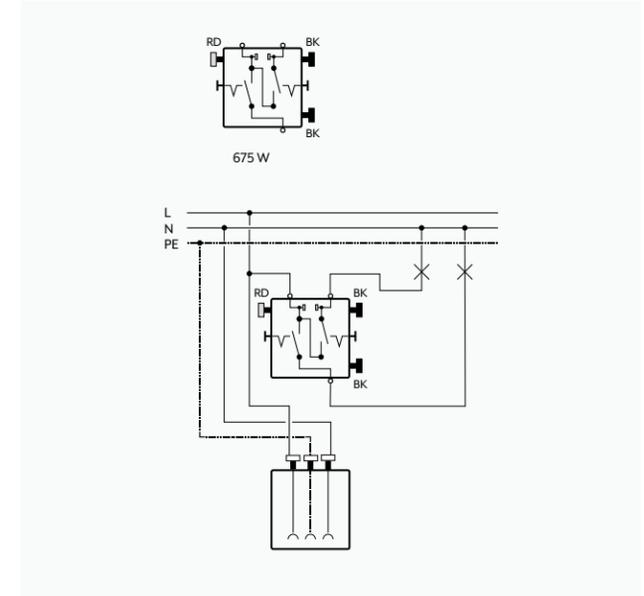

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Gehäuse 70 x 140 x 47 mm, 2 Leitungseinführungen
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glimmlampe oder LED-Lampe




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Wipp-Kontrollschalter
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 676 KOW

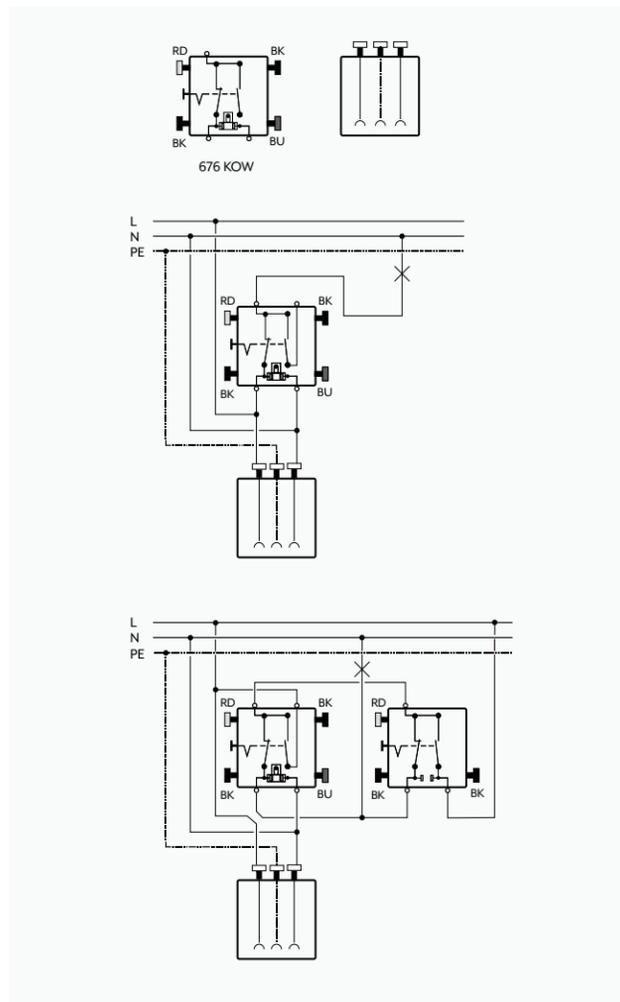

BESCHREIBUNG

- N-Leiter erforderlich
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Gehäuse 70 x 140 x 47 mm
- 2 Leitungseinführungen
- mit roter Kalotte und Glühlampe





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600



ART.-NR.: 676 W

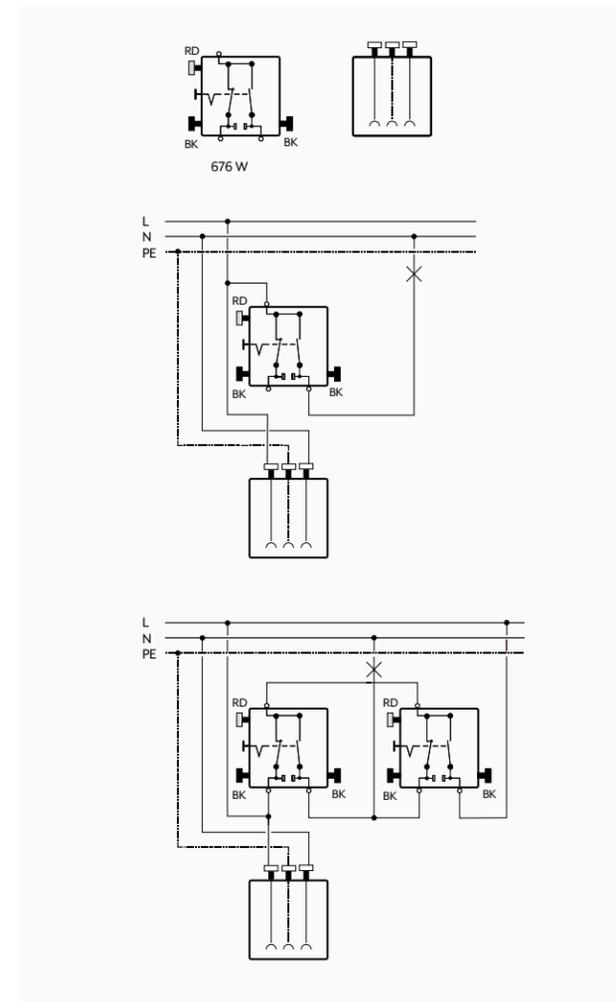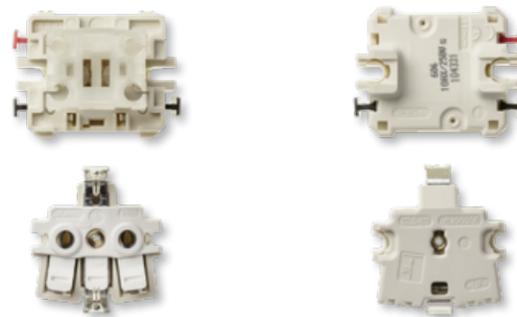

BESCHREIBUNG


- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Gehäuse 70 x 140 x 47 mm
- 2 Leitungseinführungen
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Heizungsschalter, Aus 2-pol.,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 802 HW

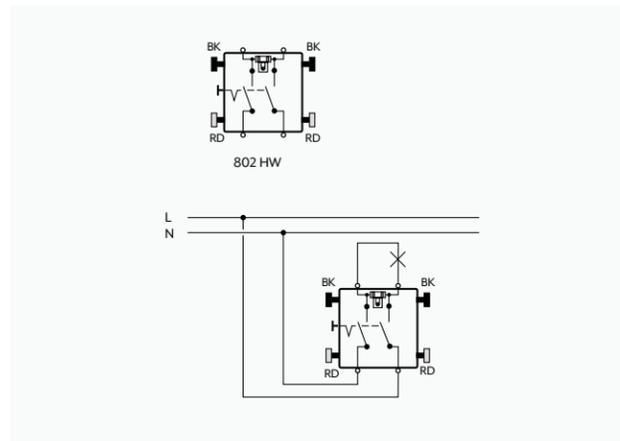

BESCHREIBUNG



- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wipp-Kontrollschalter, Aus 2-pol.,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 802 KOW

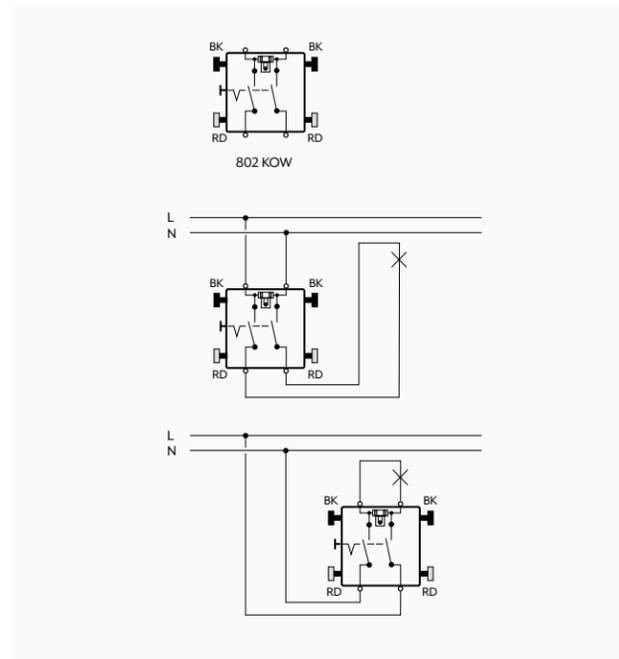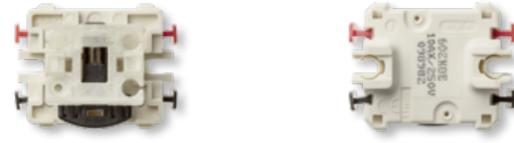

BESCHREIBUNG



- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Aus 2-pol.,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 802 W

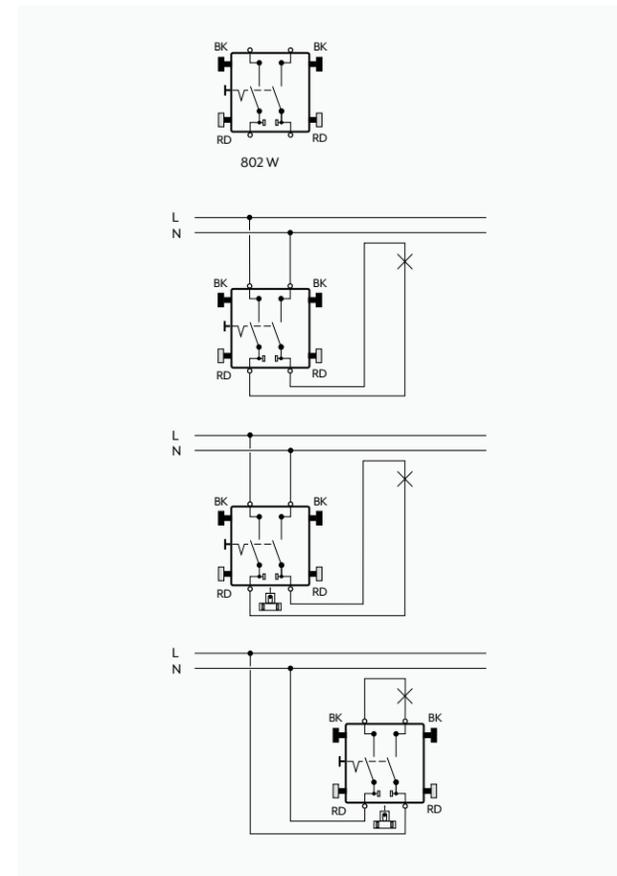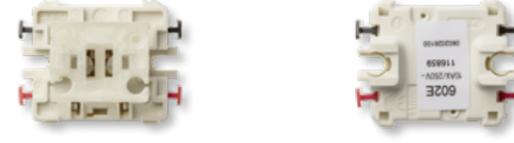

BESCHREIBUNG



- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glühlampe oder LED-Lampe



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Heizungsschalter, Aus 3-pol.,
16 AX 400 V ~, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 803 HW

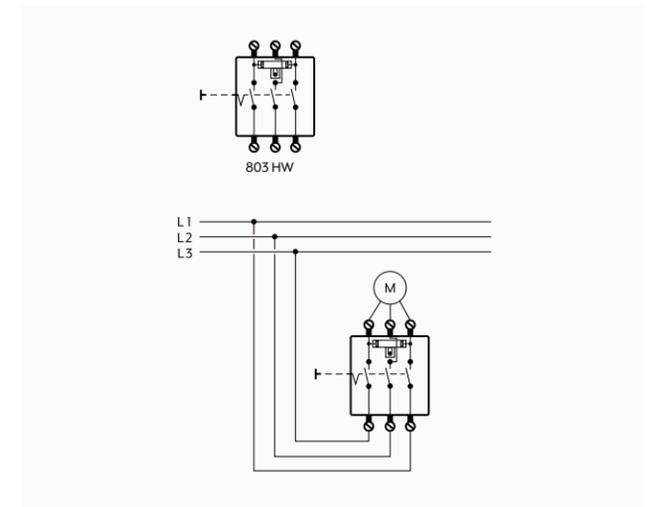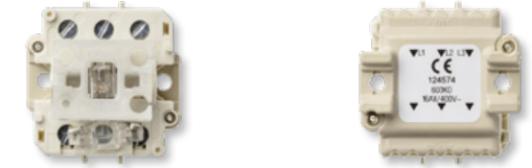

BESCHREIBUNG

- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wipp-Kontrollschalter, Aus 3-pol.,
16 AX 400 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 803 KOW

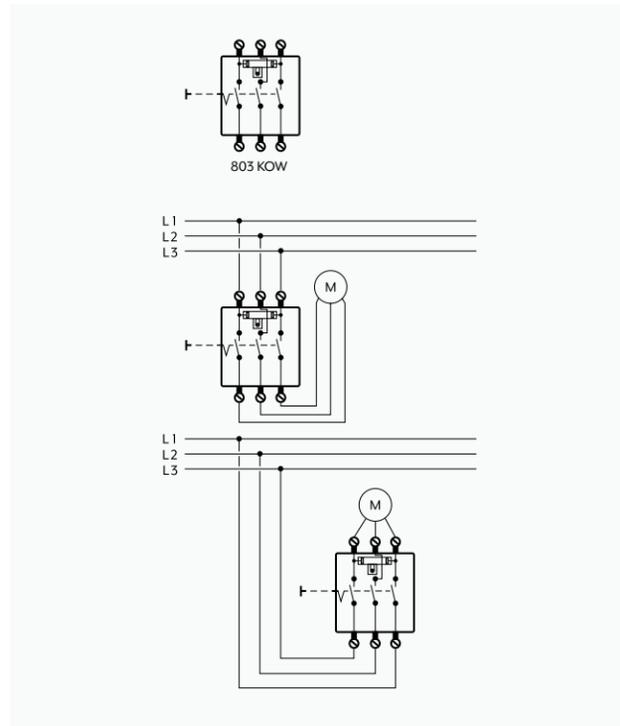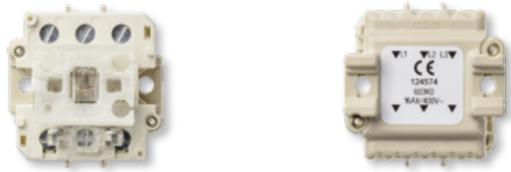

BESCHREIBUNG

- mit roter Kalotte und Glimmlampe
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Aus 3-pol.,
16 AX 400 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 803 W

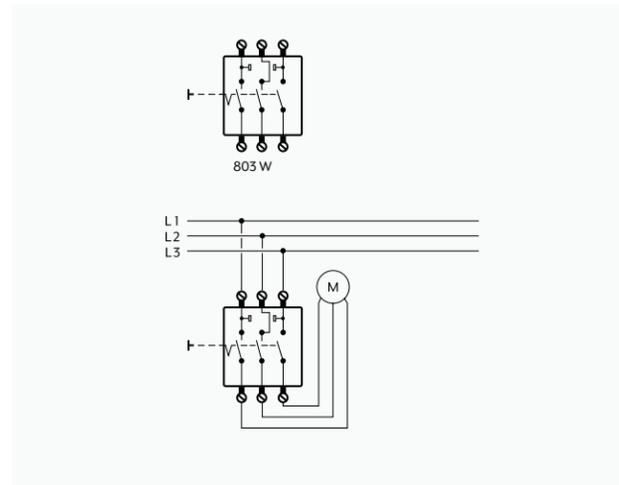

BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Glimmlampe oder LED-Lampe




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Jalousie-Wendeswitcher, 1-pol. (1 Antrieb),
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 804.18 W

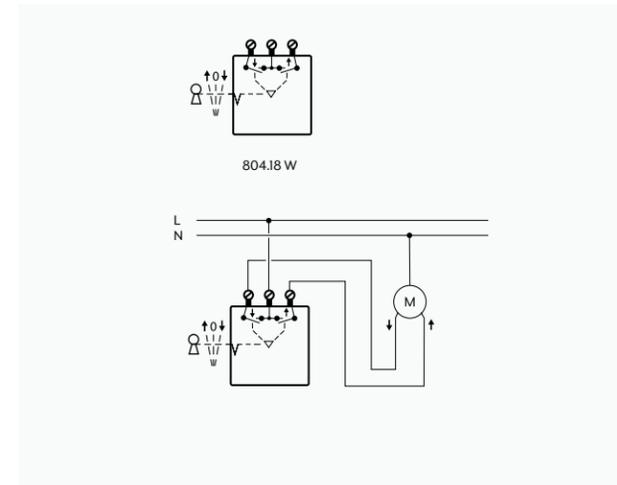

BESCHREIBUNG

- Verriegelungsplatte integriert
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schriftfeld 9 x 50 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Jalousie-Wendeswitcher, 2-pol. (2 Antriebe),
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 804.28 G

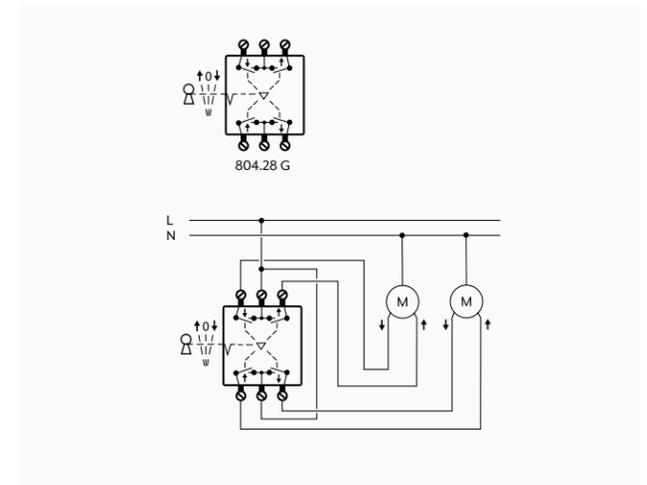

BESCHREIBUNG

- Lieferung ohne Verriegelungsplatte
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten
- Gehäuse aus Alu-Druckguss 90 x 75 x 65 mm
- Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001)
- Abdeckung: anthrazit metallic
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Serien, 10 AX 250 V ~,
IP 44, WG 800



ART.-NR.: 805 W

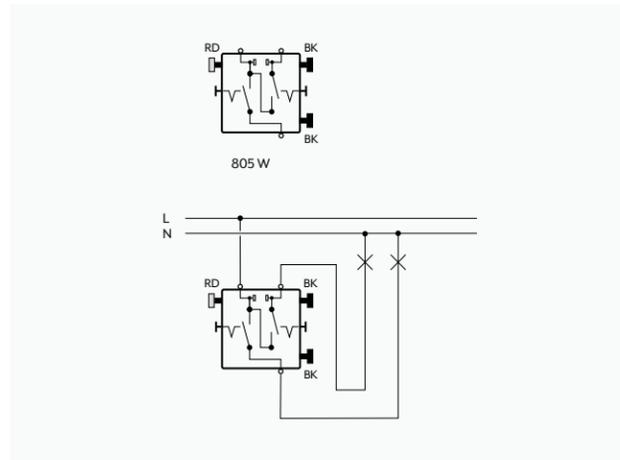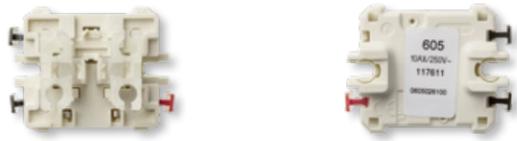

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Universal Aus-Wechselschalter, 1-pol.,
16 AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 806.18 W

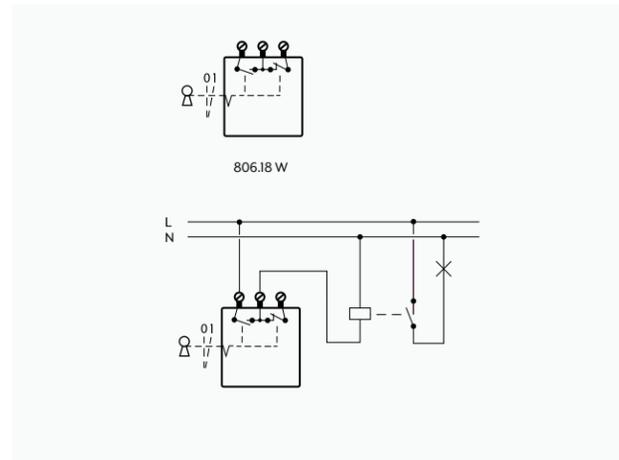

BESCHREIBUNG

- Verriegelungsplatte integriert
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schriftfeld 9 x 50 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Universal Aus-Wechselschalter, 2-pol.,
16 AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 806.28 G

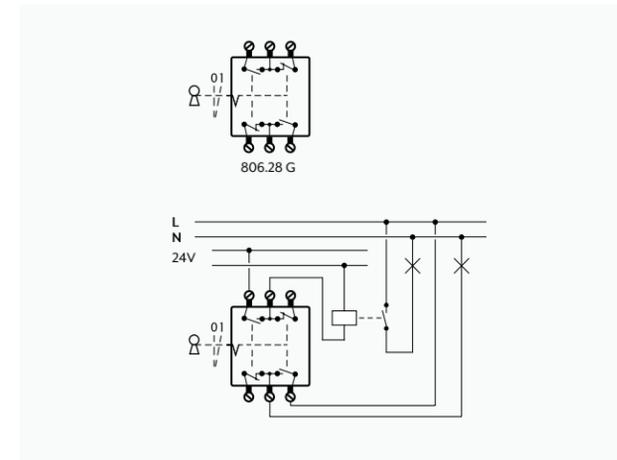

BESCHREIBUNG

- Lieferung ohne Verriegelungsplatte
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten
- mit PE-Klemme
- Gehäuse aus Alu-Druckguss 90 x 75 x 65 mm
- Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001)
- Abdeckung: anthrazit metallic
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Heizungsschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~,
IP 44, WG 800



ART.-NR.: 806 HW

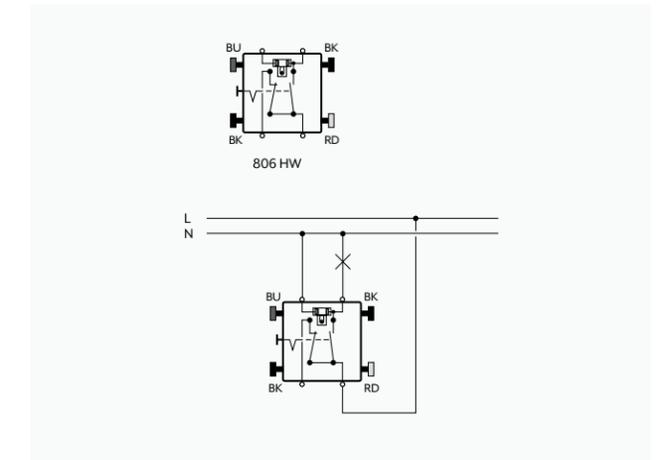

BESCHREIBUNG


- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wipp-Kontrollschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~,
IP 44, WG 800

ART.-NR.: 806 KOW

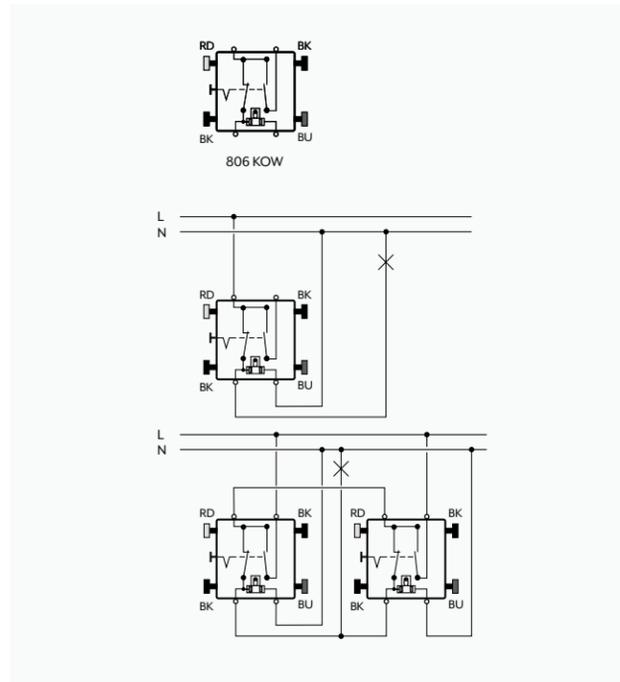

BESCHREIBUNG



- N-Leiter erforderlich
- mit roter Kalotte und Glühlampe
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~,
mit Schriftfeld, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 806 NAW

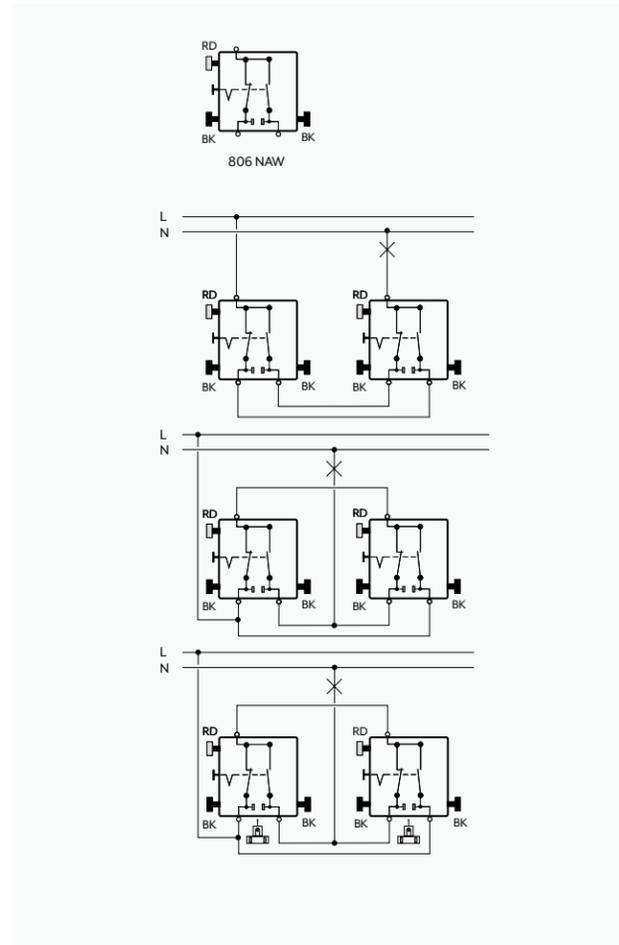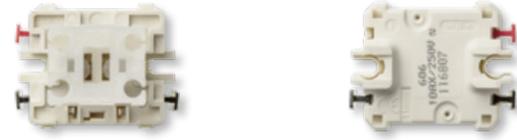

BESCHREIBUNG


- mit Schriftfeld 22 x 48 mm
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Universal Aus-Wechsel,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 806 W

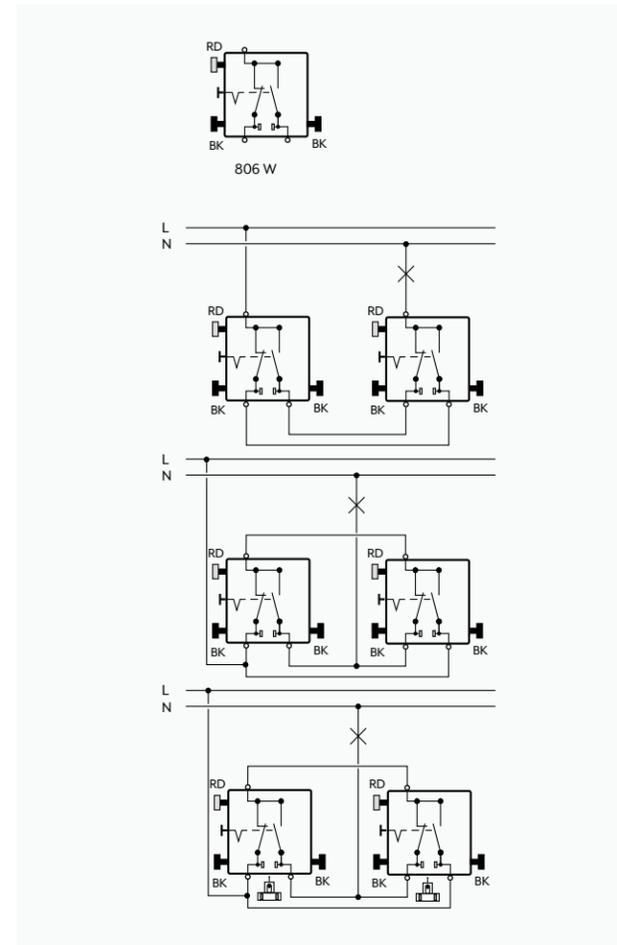

BESCHREIBUNG


- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Zug-Wechselschalter,
Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~,
IP 44, WG 800

ART.-NR.: 806 ZW

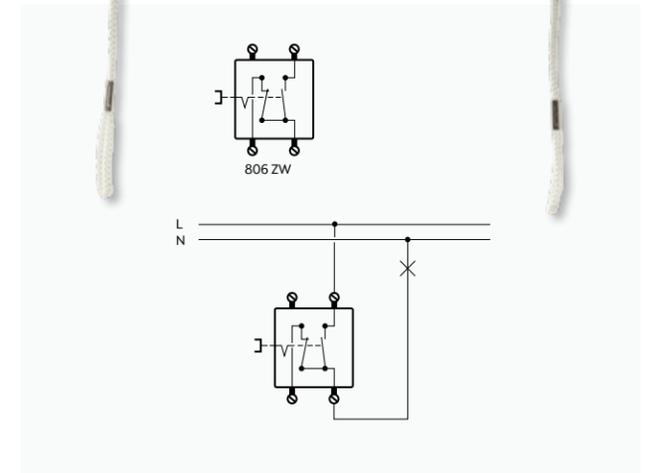

BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- für Wand- und Deckenmontage
- Zugschnur ca. 50 mm lang





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Kreuz, 10 AX 250 V ~,
IP 44, WG 800



ART.-NR.: 807 W

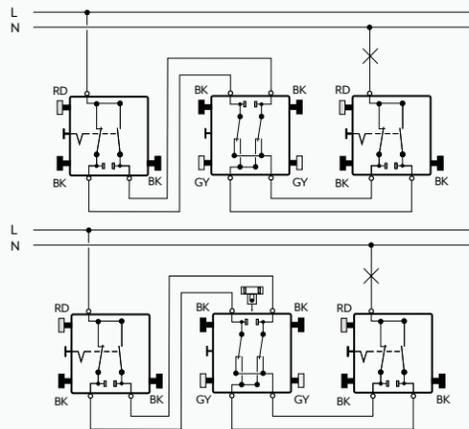

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Wippschalter, Schalter 1-pol.
(1 Antrieb), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 809 VW

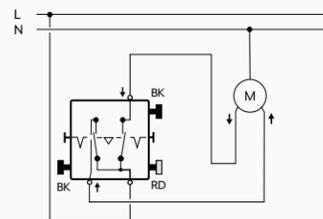

BESCHREIBUNG

- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Wippschalter, Doppel-Wechsel,
10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 809 W

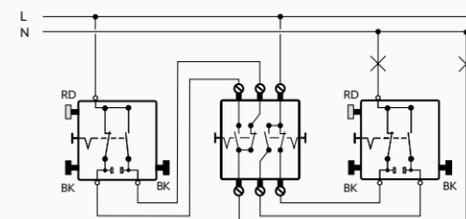

BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)






Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster, 1-pol. Schließer 250 V ~,
mit Schriftfeld, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 831 NAW

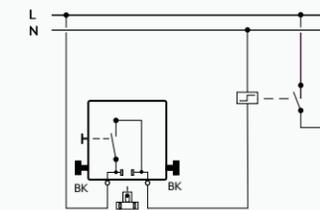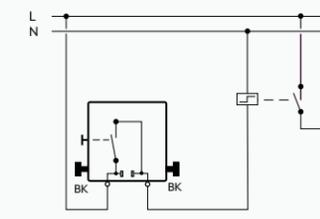

BESCHREIBUNG

- mit Schriftfeld 22 x 48 mm
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster 1-pol., 10 A 250 V ~



ART.-NR.: 831 W

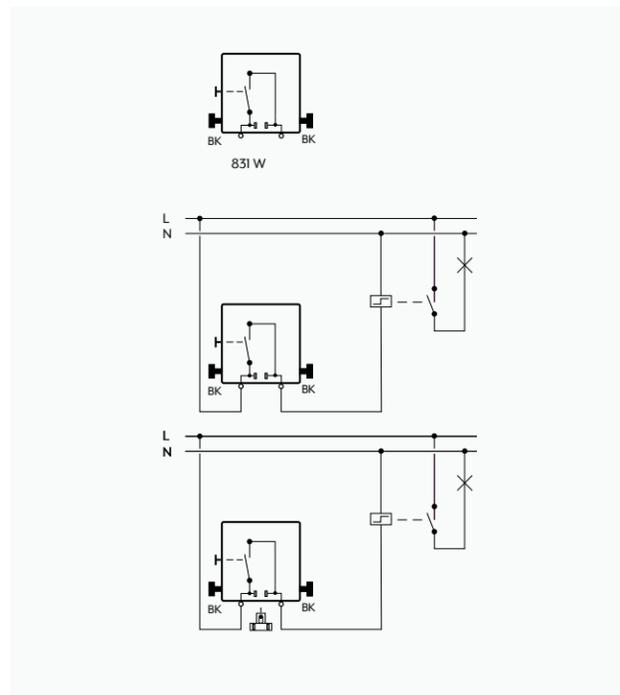**BESCHREIBUNG**

- mit neutraler Kalotte
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Zugtaster



ART.-NR.: 833 ZW

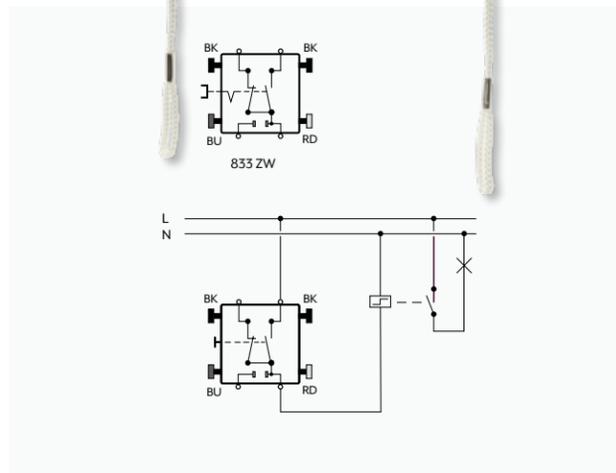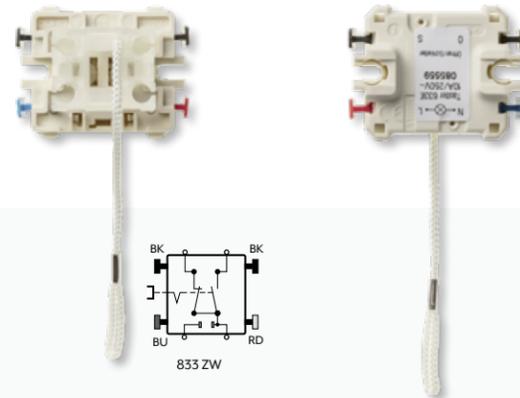**BESCHREIBUNG**


- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- für Wand- und Deckenmontage
- ohne N-Klemme
- nicht beleuchtbar
- Zugschnur ca. 50 mm lang



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Taster (Wechsler), 1-pol.,
AX 250 V ~, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 833.18 G

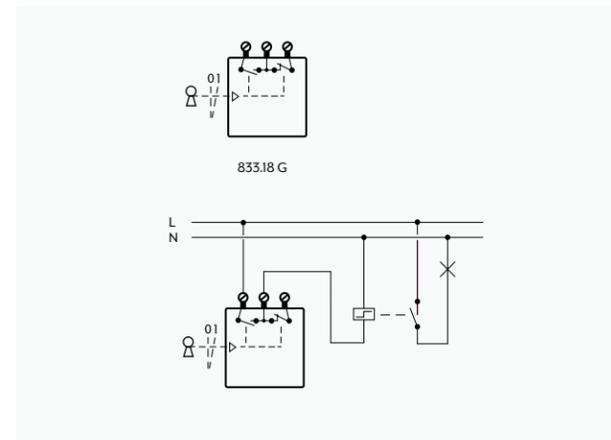**BESCHREIBUNG**


- Lieferung ohne Verriegelungsplatte
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten
- mit PE-Klemme; Gehäuse aus Alu-Druckguss 90 x 75 x 65 mm
- Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001)
- Abdeckung: anthrazit metallic
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Taster (Wechsler), 1-pol.,
AX 250 V ~, IP 44, WG 800

ART.-NR.: 833.18 W

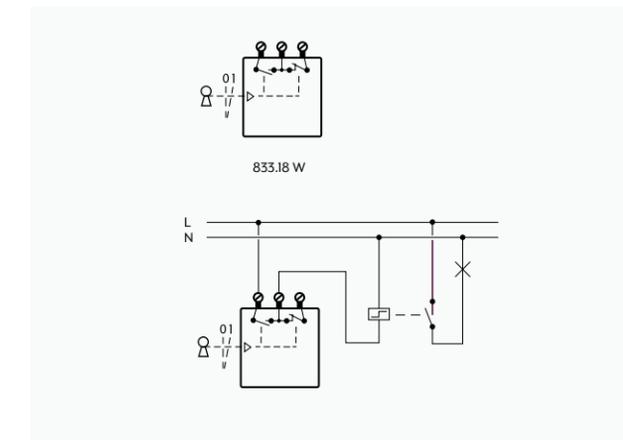**BESCHREIBUNG**

- Verriegelungsplatte integriert
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schriftfeld 9 x 50 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster 2-polig 10 A 250 V ~
(ohne Kalotte)



ART.-NR.: 833-2 W

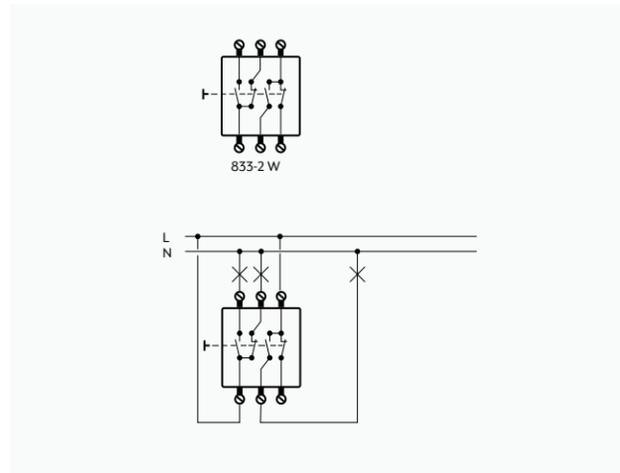

BESCHREIBUNG

- mit neutraler Kalotte
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Drehschalter,
1-pol. (1 Antrieb), 10 AX 250 V ~,
mit Schriftfeld, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 834.10 W

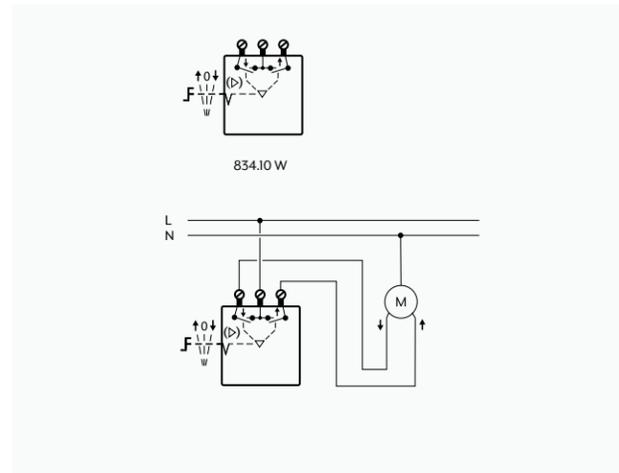

BESCHREIBUNG

- Auf – Stop – Ab, Wendeschalter/-Taster
- mit Schriftfeld 9 x 50 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar
- mit Umkehrsperrre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Jalousie-Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb),
AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 834.18 W

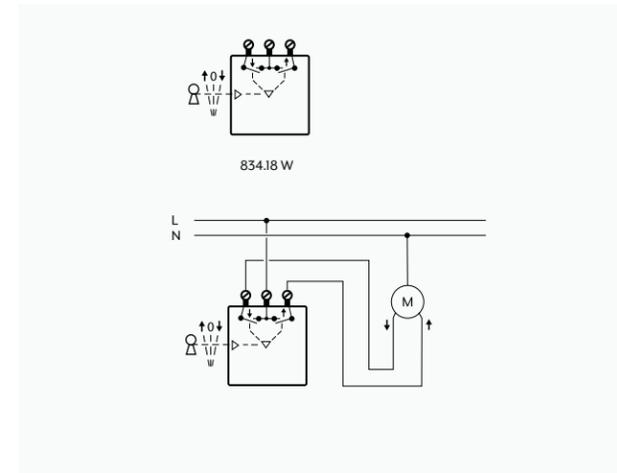

BESCHREIBUNG

- Verriegelungsplatte integriert
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schriftfeld 9 x 50 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!




Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Drehschalter, 2-pol.
(2 Antriebe), 10 AX 250 V ~,
mit Schriftfeld, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 834.20 W

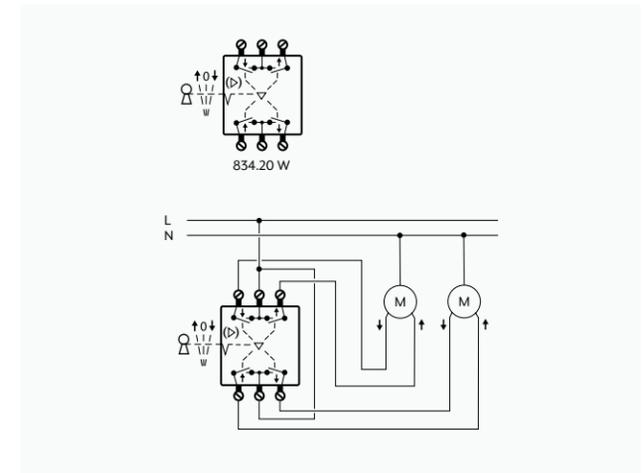

BESCHREIBUNG

- Auf – Stop – Ab, Wendeschalter/-Taster
- mit Schriftfeld 9 x 50 mm
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar
- mit Umkehrsperrre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Schlüsselschalter,
Jalousie-Wendetaster, 2-pol. (2 Antriebe),
AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 834.28 G

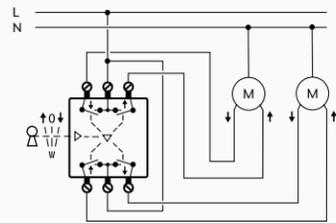

BESCHREIBUNG

- Lieferung ohne Verriegelungsplatte
- für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten
- mit PE-Klemme
- Gehäuse aus Alu-Druckguss 90 x 75 x 65 mm
- Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001)
- Abdeckung: anthrazit metallic
- Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!







Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Taster 1-pol., 10 A 250 V ~



ART.-NR.: 834 W

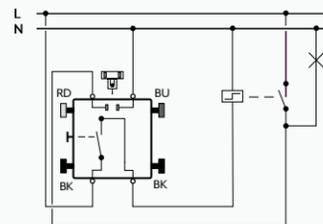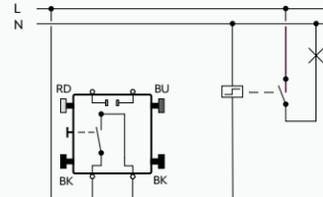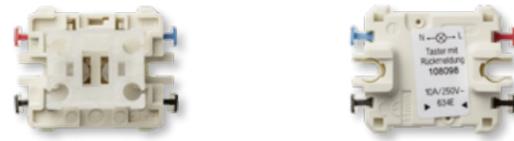

BESCHREIBUNG

- mit neutraler Kalotte
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- beleuchtbar durch Lampe (230 V oder Kleinspannung) bzw. LED-Lampe (230 V oder Kleinspannung)






Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Doppel-Taster, 2 Schließer 250 V ~,
IP 44, WG 800



ART.-NR.: 835 W

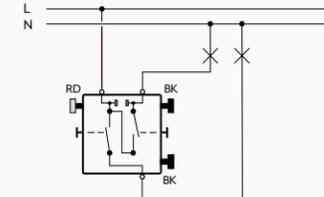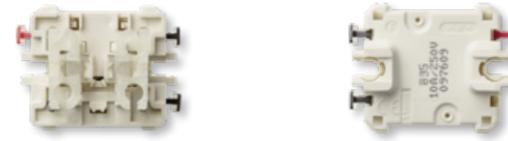

BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe (230 V)





Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Jalousie-Wippschalter, Taster 1-pol.
(1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 800



ART.-NR.: 839 VW

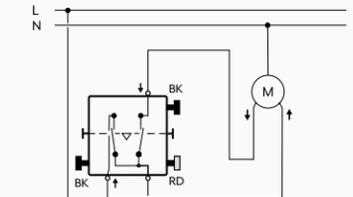

BESCHREIBUNG



- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

Doppel-Taster, 2 Wechsler 250 V ~, IP 44, WG 800 

ART.-NR.: 839 W

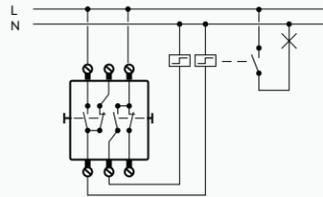

BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)



Die Artikelnummer gilt für das Komplettgerät.

JUNG



Unsere harten Jungs.

Bruchfest und witterungsbeständig: Das spritzwasser-
geschützte Aufputz-Programm WG 800 von JUNG.

JUNG.DE/WG800

JUNG AR-Studio App.



Der digitale Musterkoffer für unterwegs: Augmented Reality ermöglicht die digital gestützte Beratung direkt vor Ort. Die App AR-Studio präsentiert das JUNG Portfolio mit über 2.000 Produkten in der Live-Umgebung beim Kunden zu Hause.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Realitätsgetreue Darstellung im Raum
- Zusätzliche Information über Rahmenmaße und Dimensionen
- Auch für Bauherren kostenlos verfügbar im App Store und bei Google Play

EXPERIENCE-MARKER

Der Schlüssel zur virtuellen Produktwelt von JUNG



In der App hinterlegt. Einfach ausdrucken.



JUNG AR-Studio ist schnell und einfach installiert. Die App ist wahlweise über den App Store oder Google Play erhältlich. Nach der Installation müssen Anwender den Experience-Marker (in der App hinterlegt) ausdrucken und an der Stelle befestigen, wo später der Schalter installiert werden soll. Die App fügt dann virtuelle Modelle der gewählten Produkte in das Livebild der Räume ein.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

Deutschland

Telefon +49 2355 806-0

Telefax +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

JUNG.DE