




DORNSCHEIDT

Wir liefern, was zählt.

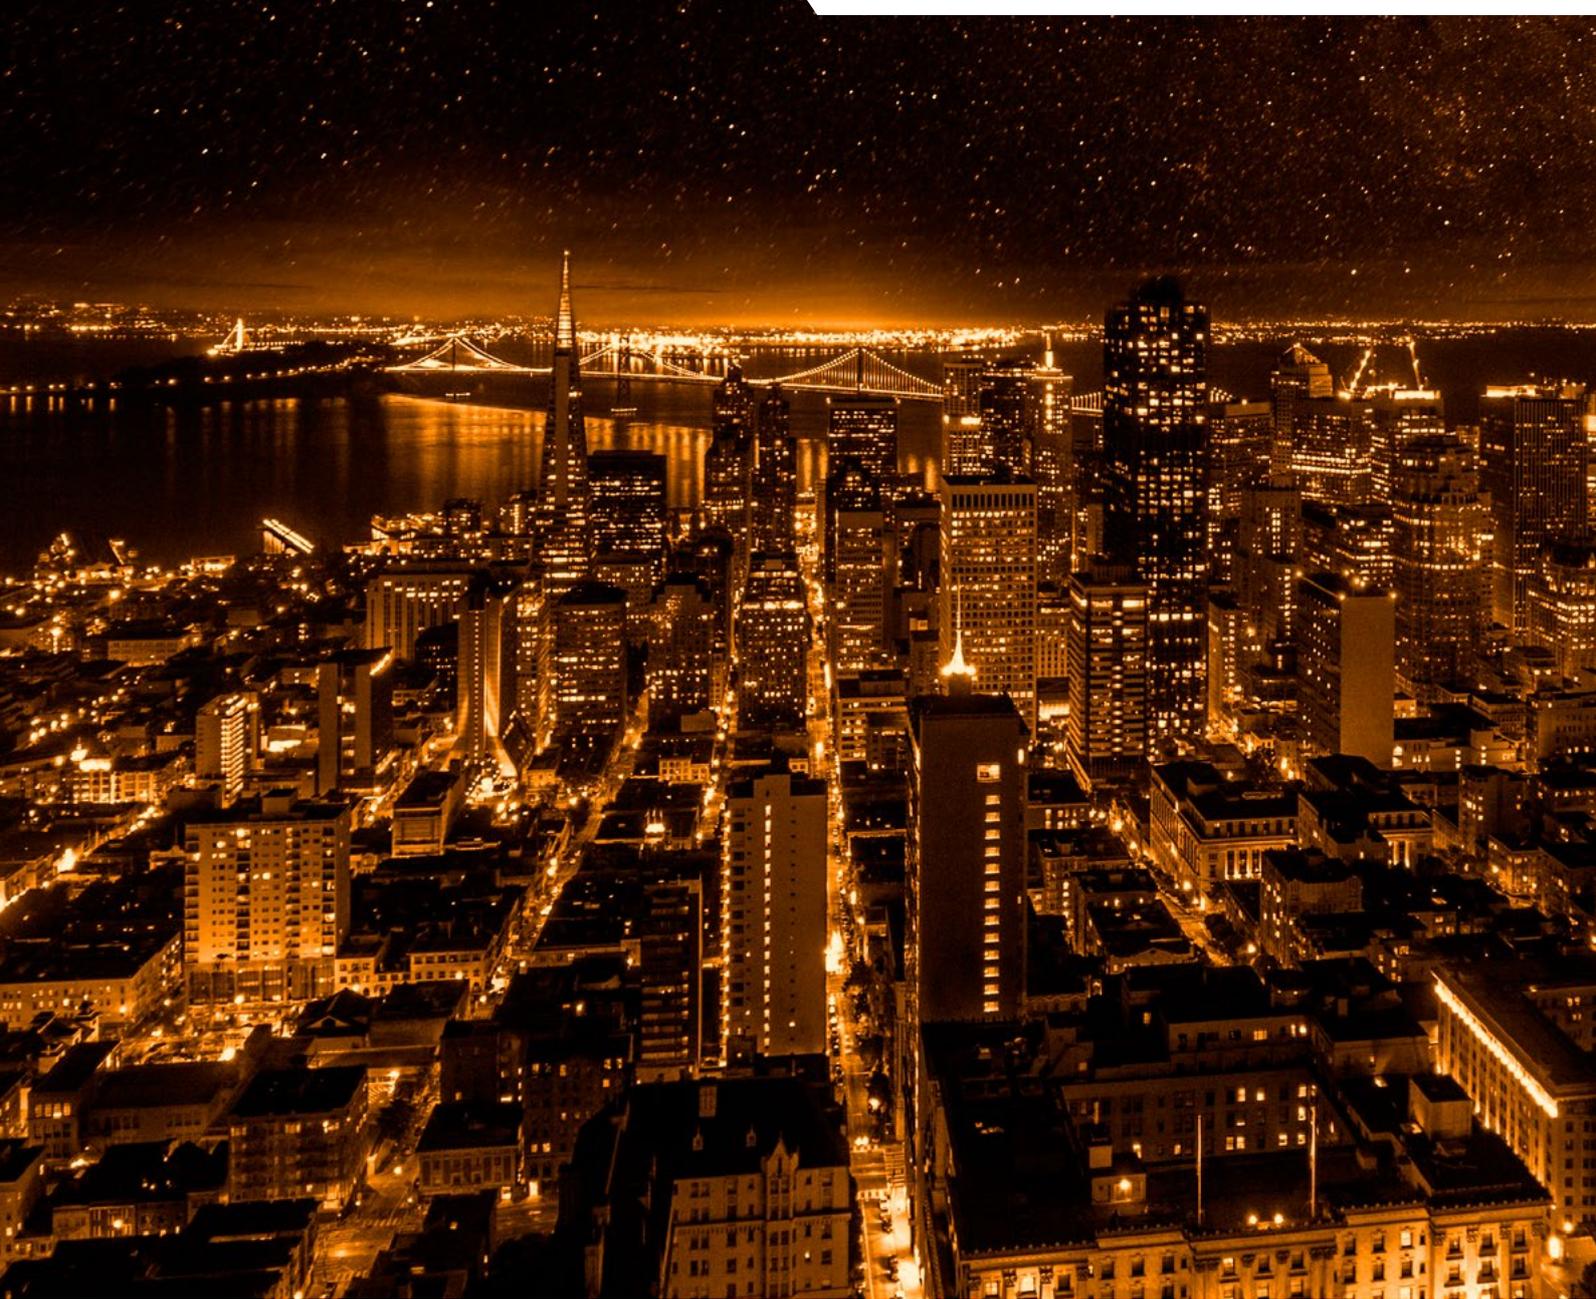

– Kompetenz seit 60 Jahren –

KDK Produktkatalog 2024

Wir liefern, was zählt.

www.kdk-dornscheidt.de

PREMIUM | **MARKEN**
Partner



Über die KDK Dornscheidt GmbH

Imagefilm auf YouTube:



Folgen Sie uns in den Sozialen Medien und auf YouTube:



Instagram



LinkedIn



YouTube

Kompetenz seit über 60 Jahren

1963



Klaus Dornscheidt gründet die Firma Dornscheidt als Handelsvertretung. Der Schwerpunkt lag in der Zusammenarbeit mit namenhaften Firmen auf dem Gebiet der Lichttechnik.

1972



Übernahme der Vertretung der Firma Iskra und Erweiterung um den Bereich Elektrizitätszähler.

1974



Der KDK Mastdeckel wird patentiert und teils deutschlandweit und europaweit vermarktet.

1979



Gründung der KDK Dornscheidt GmbH.

1986



Ein neues Betriebsgebäude wird errichtet und in den Jahren 1990, 1995 und 2000 auf die heutige Größe erweitert.

1996



KDK übernimmt die Trägerschaft der Prüfstation EH20. Bis zu 120 Prüfplätze stehen zur Eichung von Elektrizitätszählern und Zusatzgeräten bereit.

Inhalt

Informationen zur Eichung von Messgeräten	4
Elektrizitätszähler	5
Zubehör	25
Hutschienenzähler	31
Schaltbilder	41
Fernauslesung	43
Stromwandler	47
Münzzeitgeber	53
Mastöffnungstüren und Schlüssel	55
Handelsvertretungen	62
Liefer- u. Geschäftsbedingungen	63

2005



Übernahme des Großhandelsgeschäftes für regenerierte Elektrizitätszähler. Beginn der Tätigkeit im Elektrogroßhandel im Zählersegment.

2010



Einführung eines zertifizierten Qualitätsmanagements in der Prüfstelle ENW20. Bestellung und Anerkennung der neuen Prüfstelle ENW20.

2017



Erweiterung der vorhandenen Prüfstelle um einen neuen Prüfautomaten.

2021



Übernahme der Vertretung der Firma Redur, Niederzier als Hersteller für Niederspannungsmesswandler im Bereich Westdeutschland. (2021)

2023



KDK feiert 60 jähriges Firmenjubiläum.
KDK wurde erfolgreich nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Informationen zur Verwendung von Messgeräten zu Verrechnungszwecken

- **Eichpflicht:**

Die Eichung eines Messgerätes ist immer dann notwendig, wenn dieses im geschäftlichen Verkehr verwendet wird. Dies gilt nicht nur für die Abrechnung von Energieversorgungsunternehmen mit ihren Kunden, sondern auch, wenn über eine Unter- oder Zwischenmessung zwischen zwei Vertragspartnern verrechnet wird. Solche Messungen findet man beispielsweise auf Campingplätzen oder zwischen Mietern und Vermietern.

- **Eichung:**


Die Eichung von Messgeräten erfolgt durch die Eichbehörden der Bundesländer und der staatlich anerkannten Prüfstellen.

- **Seit 2006: Fabrikneue Zähler mit Konformitätserklärung nach MID***

Seit dem 30.10.2006 dürfen Hersteller fabrikneuer Geräte an Stelle der Ersteichung Zähler mit Konformitätserklärung liefern. Diese Zähler können genauso betrieben werden wie Zähler mit Ersteichung. Man erkennt einen Zähler mit Konformitätserklärung an einem neuen Aufdruck in der Form:

Die Konformitätserklärung wird durch das bekannte CE-Zeichen in Verbindung mit der Metrologie-Kennzeichnung „M 24“ kenntlich gemacht. Die Ziffern im Rechteck zeigen das Jahr, in dem die Kennzeichnung aufgebracht wurde (in der Regel das Baujahr; hier 24 = 2024). Die letzten Ziffern zeigen die benannte Stelle, die das Konformitätsbewertungsverfahren zugelassen hat.

Das bedeutet, dass ein Zähler mit einer solchen Kennzeichnung ohne zusätzliche Eichmarke während der gesetzlichen Eichgültigkeitsdauer eingesetzt werden darf.

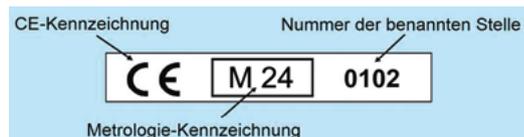


- Ein mechanischer Zähler mit M 24 ist bis Ende 2040
- Ein elektronischer Zähler mit M 24 ist bis Ende 2032 ohne Nacheichung einsetzbar.

- **Seit 2015:**

Ab 01.01.2015 werden fabrikneue Messgeräte nicht mehr erstgeeicht, sondern vom Hersteller mit Konformitätserklärung, wie bei Messgeräten nach MID, versehen. Die Kennzeichnung erfolgt folgendermaßen:

- **Nach Ablauf der Eichfrist müssen alle Zähler nachgeeicht werden!**

Auch regenerierte Zähler müssen nach wie vor geeicht werden und werden mit einer gelben Eichmarke gekennzeichnet.



Die Bezeichnung der Prüfstelle ist mittig im Kreis zu erkennen, hier „ENW 20“. Das Eichjahr steht unten auf der Marke, hier „2024“.

- **Anzeigepflicht für Verwender von Messgeräten nach § 32 MessEG:**

Am 01.01.2015 sind das neue Mess- und Eichgesetz (MessEG) und die Mess- und Eichverordnung (MessEV) in Kraft getreten. Im §32 Abs.1 des MessEG wird gefordert: Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet, hat diese der nach Landesrecht zuständigen Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen. Für NRW ist die Eichdirektion in Köln zuständig. Auf der Internetseite der Eichdirektion (www.lbme.de) gibt es einen Link zu dem Anmeldeportal und Downloadmöglichkeiten zu Hinweisen und Erläuterungen zur Anmeldepflicht.



* Europäische Messgeräterichtlinie MID „Measuring Instruments Directive“
Von der Europäischen Union verabschiedete Richtlinie (2004/22/EG)

Eichgültigkeitsdauer von Elektrizitätszählern und Stromwandlern

Messgeräteart	Gültigkeitsdauer in Jahren
Stromwandler	nicht befristet
Elektrizitätszähler mit Induktionsmesswerk (mechanische Elektrizitätszähler) für direkten Anschluss	16 Jahre
Elektrizitätszähler mit Induktionsmesswerk (mechanische Elektrizitätszähler) für Messwandleranschluss	12 Jahre
Elektrizitätszähler mit elektronischem Messwerk für direkten und für Messwandleranschluss	8 Jahre

Fehlergrenzen für Stromwandler der Klassen 0,25 bis 1 nach DIN EN 61869-2

Klasse		0,25	0,2	0,5s	0,5	1	
Stromfehler	0,01 In	0,75	–	1,5	–	–	
	0,05 In	0,35	0,75	0,75	1,5	3	
	± in % bei	0,2 In	0,2	0,35	0,5	0,75	1,5
	1,0 (1,2) In	0,2	0,2	0,5	0,5	1	
Fehlwinkel	0,01 In	30	–	90	–	–	
	0,05 In	15	30	45	90	180	
	In min bei	0,2 In	10	15	30	45	90
	1,0 (1,2) In	10	10	30	30	60	

Fehlergrenzen für geeichte Elektrizitätszähler der Klasse 2

Stromstärke	Cos φ	Belastungsart bei Drehstromzählern	Eichfehlergrenzen in %:	
			Direktzähler	Zähler für Messwandleranschluss
0,05 In	1	Symmetrisch	4,0	2,5
0,1 In bis Ig	1	Symmetrisch	3,0	2,0
0,2 In bis In	1	Einseitig *)	3,5	2,5
0,1 In	0,5	Symmetrisch	5,0	4,0
0,2 In bis Ig	0,5	Symmetrisch	4,0	2,5
In	0,5	Einseitig *)	5,0	4,0
0,2 In	0,25	Symmetrisch	–	5,0

*) bei symmetrischem Spannungsdreieck

In = Nennstrom; Ig = Grenzstrom (Maximalstrom)

Bestellnummernklärung

Elektrizitätszähler aus Kapitel 1 und 2

2 1 1060 D - S Z

- 1 - Wechselstromzähler
- 2 - Drehstromzähler
- 0 - ungeeicht
- 1 - geeicht
- 2 - fabriekneu + geeicht oder MID
- 3 - fabriekneu elektronisch + geeicht oder MID
- 4 - fabriekneu eHz + MID
- 5 - Maximumzähler + geeicht

Stromstärke (z.B.):
 1030 - 10 (30) A
 1040 - 10 (40) A
 u.s.w

Ohne - Eintarif, fabriekneu
 D - Doppeltarif, elektronisch + MID
 2R - zwei Energierichtungen

Besonderheiten
 Ohne - keine Besonderheit
 SO - Impulsausgang
 RÜ - Rücklaufsperr
 Z. Zähler mit Eichzertifikat

Elektrizitätszähler für Hutschiene

42 1060 D b - 6TE

- 42 - Drehstromzähler
- 46 - Wechselstromzähler

Stromstärke:
 0520 - 5 (25)A
 0532 - 5 (32) A
 1060 - 10 (65) A bei 2 TE und 4TE
 1060 - 5 (65) A bei 6TE

Ohne - Eintarif
 D - Doppeltarif

b - geeicht
 MID - mit MID (Pro-Serie hat immer MID)
 R - Rollenzählwerk
 LCD - LC-Displayanzeige
 PRO - Pro-Serie

Für Drehstromzähler:
 4TE - 4 TE Breite
 5TE - 5 TE Breite
 6TE - 6 TE Breite
 7TE - 7 TE Breite

- MBus - M-Bus Schnittstelle
 - Modbus - Modbus Schnittstelle

Stromwandler

8-82 2 250 - 23

- 82 - Rohrstabwandler
- 83 - Aufsteckstromwandler
- 84 - Klappwandler
- 85 - Kabelumbauwandler/Messumformer

1 - ungeeicht
 2 - mit Konformitätserklärung (Verrechnungswandler)


Stromstärke:
 100 - 100/5 A
 200 - 200/5 A
 250 - 250/5 A
 u.s.w

Besonderheiten:
 Ohne - Standardwandler mit 30x10mm Öffnung
 23 - Beim Klappwandler 20x30mm Öffnung
 58 - Beim Klappwandler 50x80mm Öffnung
 41 - 40x10mm Öffnung
 51 - 50x10mm Öffnung

Grundlagen der Wandlermessung

Einleitung

Werden Messungen an Stellen benötigt, an denen der zu erwartende, maximale Strom größer ist als der Grenzstrom eines Elektrizitätszählers (bis max. 120 A), dann bedient man sich bei der Erfassung der Ströme sogenannter Messwandler. Diese wandeln den Strom, der durch den Leiter fließt in einen definierten Strom um – je nach Ausführung des Wandlers maximal 5A oder maximal 1 A. Dieser proportionale

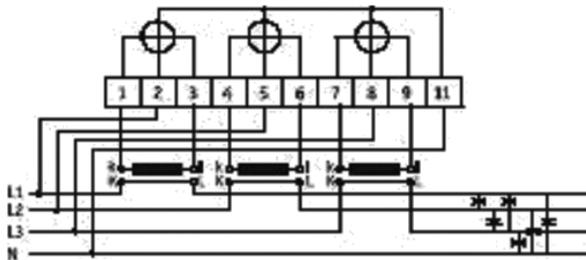

Strom wird vom Messwandlerzähler gemessen und der angezeigte Energieverbrauch muss mit dem Übersetzungsverhältnis des Wandlers, dem Wandlerfaktor, multipliziert werden.

Der Zähler

Beim Elektrizitätszähler werden Strom und Spannung getrennt angeschlossen. Die Phasen L1, L2 und L3 werden an den Klemmen 2, 5 und 8 angeschlossen. An die Klemmen 1/3, 4/6 und 7/9 sind die Sekundärklemmen des Stromwandlers anzuschließen.

Ein Elektrizitätszähler mit Stromwandleranschluss zeigt in der Regel den Sekundärwert der Messung an. Um die Energiemenge zu ermitteln, die im Primärleiter geflossen ist, muss der angezeigte Wert mit dem Wandlerfaktor multipliziert werden. Dieser muss auf der Vorderseite des Zählers in der Form:

z.B.: C = 40

zu erkennen sein.

Wandlerfaktor:

Der Wandlerfaktor wird auf einem Zähler meist gekennzeichnet in der Form:

z. B.: C = 40

Dieser Faktor wird berechnet aus dem Übersetzungsverhältnis des davor eingebauten Stromwandlers:

C = 40 entspricht 200/5A (200: 5 = 40)

C = 50 entspricht 250/5A, u.s.w

Offenbetrieb von Stromwandlern:

Ist ein Wandler an der Sekundärseite nicht mit einem Elektrizitätszähler verbunden (z. B.: beim Wechsel des Zählers), müssen die Sekundärklemmen (S1 – S2) kurzgeschlossen werden. Wenn dies nicht beachtet wird, können an den Klemmen Spannungsspitzen entstehen, die Menschen und Geräte gefährden können.

Stromwandler dürfen nur von qualifiziertem Personal eingebaut werden!

Betriebsspannung von Niederspannungswandlern:

Die von KDK angebotenen Stromwandler haben grundsätzlich eine Betriebsspannung bis 0,72kV.

Öffnungsgröße bei Wandlern:

Aufsteckstromwandler werden in der Regel mit der Schienengröße angegeben, die durch ihre Öffnung durchgeführt werden kann (z. B. 30x10mm). Die meisten dieser Wandler sind aber auch dafür ausgelegt auf einen „Rundleiter“ (ein Kabel) aufgesteckt zu werden. Die Standardwandler von KDK bis 750A sind für Primärleiter:

Schiene = 30x10mm / Rundleiter 28 mm ausgelegt.

Andere Größen liefern wir auf Anfrage. Z.B.

Schiene = 40x10mm / Rundleiter 33 mm



Wir bieten ein großes Programm an

KDK LICHTTECHNIK

Wir liefern, was zählt.



Elektrizitätszähler

Wechselstromzähler mechanisch	10
Wechselstromzähler elektronisch	11
Drehstromzähler mechanisch	12
Klemmdeckel mechanisch	13
Drehstromzähler elektronisch	14
Drehstromzähler 2 Richtungsmessung	16
Elektronischer Haushaltszähler für 1 oder 2 Energierichtungen	17
Moderne Messeinrichtungen	18
NEU Multifunktionszähler	19
Mobile Wechselstromzähler und Drehstromzähler	20
Zubehör	25
Zähler-Installationsklemmen	26



KDK Wechselstromzähler mechanisch

Wechselstrom-Einphasenzähler:

- mechanisches Rollenzählwerk mit Zählwerksnullstellung (nur der Verbrauch bei der Prüfung auf dem Zählwerk)
- geeignet für Verrechnungszwecke
- Gehäuse aus Bakelit mit Maßen gemäß DIN 43857-1

Mechanischer Wechselstromzähler:
Nur für interne Messungen

- regeneriert
- mechanisches Rollenzählwerk mit Zählwerksnullstellung
- für interne Messungen, nicht zu Verrechnungszwecken einsetzbar



Technische Daten

Typ	Mech. Wechselstromzähler	
	Direktanschluss	
Spannung (U)	230V	230V
Strom (I)	10(40)A	10(60)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	Mechanisches Rollenzählwerk	Mechanisches Rollenzählwerk
Stellen	5,1	5,1
Genauigkeit	2	2
Eigenverbrauch	0,4VA(I) - 3,9VA(U)	0,4VA(I) - 3,9VA(U)
Temperaturbereich	-20° bis +50°C	-20° bis +50°C
Schutzart	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	16 mm ²	16 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	keine Zusatzklemmen	keine Zusatzklemmen
Maße (BxHxT)	nach DIN 43857-1 130 x 222 x 120 mm	nach DIN 43857-1 130 x 222 x 120 mm
Gewicht	ca. 1,3 kg	ca. 1,3 kg

Zusatzeinrichtungen

Rücklaufsperr	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1
Impulsausgang	nein	nein
MBus	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein

Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke

	regeneriert	regeneriert
Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung
Eichgültigkeitsdauer	Keine / 16 Jahre	Keine / 16 Jahre
Bestell-Nummer (ungeeicht):	101040	101060
EAN-Nummer (ungeeicht):	4260148830501	4260148830525
Bestell-Nummer (geeicht):	111040	111060
EAN-Nummer (geeicht):	4260148830396	4260148830433
Schaltbild Nummer:	KDK WS0001	KDK WS0001



KDK Wechselstromzähler elektronisch

Elektronischer Wechselstrom-Einphasenzähler:
Ferrarisersatz 1:1 austauschbar

- fabrikneu mit MID Konformitätserklärung direkt
- für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC- Display 6,1 stellig
- lageunabhängig montierbar
- Interne Echtzeituhr mit Batterie
- SO-Impulsausgang



Technische Daten			
Typ	Elektr. Wechselstromzähler		Elektr. Wechselstromzähler 2-Richtungsmessung
	Direktanschluss	Direktanschluss	Direktanschluss
Spannung (U)	230V	230V	230V
Strom (I)	5(60)A	5(60)A	5(85)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC- Displayanzeige	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	6,1	6,1	6,1
Genauigkeit	A	A	B
Eigenverbrauch pro Phase	<0,5VA(I) <0,5VA(U)	0,025VA(I) - 10VA(U)	0,025VA(I) - 10VA(U)
Temperaturbereich	-25° bis +70°C	-25° bis +60°C	-25° bis +70°C
Schutzart	IP 54	IP 53	IP 54
Max. Leiterquerschnitt	25mm ²	25mm ²	25mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	4mm ²	4mm ²	4mm ²
Maße (BxHxT)	130 x 222 x 44mm	nach DIN 43857-1 130 x 97 x 43mm	nach DIN 43857-1 130 x 222 x 44mm
Gewicht	0,5 kg	0,38 kg	0,5 kg
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1	2
Impulsausgang	1000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	1000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	500 Imp/kWh SO nach EN 62053-31
MBus	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein
Modbus	nein	nein	ja
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	MID - Konformität	MID - Konformität	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	130560-03	130585-MID	1305852R-MID
EAN-Nummer:	4260148838217	4260148833311	4260148832161
Schaltbild Nummer:	KDK WS0001	KDK WS0002	KDK WS0003



KDK Drehstromzähler mechanisch

Drehstrom-Vierleiterzähler:

- mechanisches Rollenzählwerk mit Zählwerksnullstellung (nur der Verbrauch bei der Prüfung auf dem Zählwerk)
- geeicht, geeignet für Verrechnungszwecke
- Gehäuse aus Bakelit mit Maßen gemäß DIN 43857-2

Nur für interne Messungen:

Mechanischer Drehstrom-Vierleiterzähler:

- regeneriert
- mechanisches Rollenzählwerk mit Zählwerksnullstellung
- für interne Messungen, nicht zu Verrechnungszwecken einsetzbar



Technische Daten

Typ	Mech. Drehstromzähler Direktanschluss					Wandleranschluss
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	10(40)A	10(60)A	10(60)A	20(100)A	5 1A	
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	Mechanisches Rollenzählwerk	Mechanisches Rollenzählwerk	Mechanisches Rollenzählwerk	Mechanisches Rollenzählwerk	Mechanisches Rollenzählwerk	Mechanisches Rollenzählwerk
Stellen	5,1	6,1	6,1	6,1	4,2	
Genauigkeit	2	2	2	2	2	
Eigenverbrauch / Phase	0,16VA(I) - 5,2VA(U)	0,21VA(I) - 5,2VA(U)	0,21VA(I) - 5,2VA(U)	0,25VA(I) - 5,2VA(U)	0,8VA(I) - 5,2VA(U)	
Temperaturbereich	-20° bis +60°C	-20° bis +60°C	-20° bis +60°C	-20° bis +60°C	-20° bis +60°C	
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51	
Max. Leiterquerschnitt	16 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	10 mm ²	
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	keine Zusatzklemmen	keine Zusatzklemmen	keine Zusatzklemmen	keine Zusatzklemmen	keine Zusatzklemmen	
Maße (BxHxT)	nach DIN 43857-1 177 x 253 x 136 mm	nach DIN 43857-1 177 x 253 x 136 mm	nach DIN 43857-1 177 x 253 x 136 mm	nach DIN 43857-1 177 x 253 x 136 mm	nach DIN 43857-1 177 x 253 x 136 mm	nach DIN 43857-1 177 x 253 x 136 mm
Gewicht	ca. 3 kg	ca. 3 kg	ca. 3 kg	ca. 3 kg	ca. 3 kg	

Zusatzeinrichtungen

Rücklaufsperr	nein	nein	ja	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein	nein	nein
M-Bus	nein	nein	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein	nein	nein

Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke

	regeneriert / instandgesetzt	regeneriert / instandgesetzt	instandgesetzt mit Eichzertifikat	regeneriert	regeneriert
Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung
Eichgültigkeitsdauer	Keine / 16 Jahre	Keine / 16 Jahre	16 Jahre	16 Jahre	12 Jahre
Bestell-Nummer:	201040 (ungeeicht)	201060 (ungeeicht)	211060 Rü-Z (geeicht)	212510 (geeicht)	210005 (geeicht)
EAN-Nummer:	4260148830280	4260148830303	4260148830945	4260148833007	4260148833229
Bestell-Nummer:	211040 (geeicht)	211060 (geeicht)	211060 Rü-Z (geeicht)	212510 (geeicht)	210005 (geeicht)
EAN-Nummer:	4260148830075	4260148830136	4260148830945	4260148833007	4260148833229
Schaltbild Nummer:	KDK DS0001	KDK DS0001	KDK DS0001	KDK DS0001	KDK DS0002

Klemmdeckel mechanische Zähler



Klemmdeckel für Wechselstromzähler
Euroform, freie Länge 40mm
Best.-Nr.: 120040



Klemmdeckel für Wechselstromzähler
Euroform, freie Länge 60mm
Best.-Nr.: 120060



Klemmdeckel für Drehstromzähler
Euroform, freie Länge 60mm
Best.-Nr.: 220060



Klemmdeckel für Drehstromzähler
Euroform, freie Länge 90mm
Best.-Nr.: 220090

Andere Klemmdeckel auf Anfrage





KDK Drehstromzähler elektronisch 1:1 Ersatz mechanischer Drehstromzähler

- fabrikneuer elektronischer Drehstromzähler
- Ersatz für Induktionszähler (Ferraris)
- entspricht einer modernen Messeinrichtung (mME) nach FNN
- voll elektronisch, mit 6-stelliger LCD-Anzeige
- Momentanleistung 4-stellig/W
- Energiezählwerk mit 2 Tarifregistern (HT/NT) aktivierbar durch Anlegen von 230V an Klemme 33
- MID zertifiziert Klasse B
- mit Rücklaufsperr
- Gehäuse: ISO mit Klemmendeckel
- lageunabhängig montierbar



Technische Daten

Typ	Elektronischer Drehstromzähler Direktanschluss Moderne Messeinrichtung (mME) nach FNN
Spannung (U)	3x230/400V
Strom (I)	0,25 - 5(60)A
Frequenz (Hz)	50Hz
Messgröße	Wirkenergie für Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC-Display
Stellen	6,0
Genauigkeit	B
Eigenverbrauch	<0,03 VA(I) ; <0,8VA(U)
Temperaturbereich	-40°C bis +70°C
Schutzklasse	IP54
Gewicht	1,0 kg
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zus.	2,5 mm ²
Maße (BxHxT)	178 x 250,8 x 55 mm

Zusatzeinrichtungen

Rücklaufsperr	ja
Anzahl Tarifwerke	2
Impulsausgang	5000 Imp/KWh
Mbus	nein
Modbus	nein
RS485	ja, MSB Schnittstelle mit SML Protokoll
KNX	nein
LAN (TCP/IP)	nein

Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke

Zulassung	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre
Bestell-Nummer:	230560-04
EAN-Nummer	42600148839870
Schaltbild Nummer	KDK DS0001



KDK Drehstromzähler elektronisch

Drehstrom-Vierleiterzähler:

- fabrikneu
- mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar oder geeicht
- Anzeige über LC-Display, hinterleuchtet
- Einsatz speziell als Ersatz für elektromechanische Zähler, Ferrariszähler
- Optionale Version mit zwei Richtungs- und Zählerstandsgangmessung



Technische Daten

Typ	Elektronischer Drehstromzähler	
	Direktanschluss	
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	5(85)A	5(100)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	7,1	7,1
Genauigkeit	2	2
Eigenverbrauch pro Phase	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-25° bis +60°C	-25° bis +60°C
Schutzart	IP 54	IP 54
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	4 mm ²	4 mm ²
Maße (BxHxT)	nach DIN 43857-1 178 x 250 x 55mm	nach DIN 43857-1 178 x 250 x 55mm
Gewicht	ca. 1 kg	ca. 1 kg
Zusatzeinrichtungen		
Rücklaufsperr	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	1	2
Impulsausgang	250 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	250 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31
MBus	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein
RS 485	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke		
Zulassung	MID Konformitätserklärung	MID Konformitätserklärung
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	230585	230510-D
EAN-Nummer:	4260148833694	4260148831478
Schaltbild Nummer:	KDK DS0003	KDK DS0003



KDK Drehstromzähler elektronisch, 2 Richtungsmessung

Drehstrom-Vierleiterzähler:

- fabrikneu
- mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar oder geeicht
- je ein Zählwerk für eine Energierrichtung (Lieferung und Bezug)
- Anzeige über LC-Display, hinterleuchtet
- Momentanwertanzeige der Leistung, Strom und Spannung (pro Phase)
- **Einsatz speziell im Bereich Solaranlagen (Photovoltaik) Windkraft und BHKWs**
- für Photovoltaikanlagen VDE-zertifiziert
- optional mit RS 485 Schnittstelle



Technische Daten

Typ	Elektronischer Drehstromzähler zur 2-Richtungsmessung			
	Direktanschluss		Wandleranschluss	
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	5(100)A	5(100)A	5 1A	5 1A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	7,1	7,1	5,2	5,2
Genauigkeit	A	A	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-25° bis +60°C	-25° bis +60°C	-25° bis +60°C	-25° bis +60°C
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²	35 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Maße (BxHxT)	nach DIN 43857-1 178 x 250 x 55 mm	nach DIN 43857-1 178 x 250 x 55 mm	nach DIN 43857-1 178 x 250 x 55 mm	nach DIN 43857-1 178 x 250 x 55 mm
Gewicht	ca. 1 kg	ca. 1 kg	ca. 1 kg	ca. 1 kg
Zusatzeinrichtungen				
Rücklaufsperr	nein	nein	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	2	1	2	1
Impulsausgang	2x250 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	2x250 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	2x5000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	2x5000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31
Mbus	nein	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein	nein
RS 485	nein	ja	nein	ja
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke				
Zulassung	MID Konformitätserklärung	MID Konformitätserklärung	MID Konformitätserklärung	MID Konformitätserklärung
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	230510D2R	2305102R-RS485	230005D-2R	2300052R-RS485
EAN-Nummer:	4260148831454	4260148834103	4260148833083	4260148834837
Schaltbild Nummer:	KDK DS0005	KDK DS0005	KDK DS0006	KDK DS0006




Tastkopf eHZ

KDK Drehstromzähler eHZ elektronisch

Elektronischer Haushaltszähler eHZ:
EDL21/40

- gefertigt nach VDN-Lastenheft EDL-eHZ
- der Zähler entspricht der Norm EN 50470-3
- einsetzbar in Drehstrom-Vierleiter-Netzen und Einphasennetzen ohne Anpassung (Phase L2)
- geringer Platzbedarf durch kleine Abmessungen
- verdrahtungslose, einfache Montage durch Steckkontakte an der Gehäuserückseite
- Zählerwechsel ohne Abschaltung des Kunden möglich.
- optisch auslesbar über eine unidirektionale IR-Schnittstelle (INFO-Schnittstelle)
- optische bidirektionale Schnittstelle auf der Zählerrückseite (MSB-Schnittstelle mit SML-Protokoll)
- Anzeige der Momentanleistung und des historischen Verbrauchs (2. Zeile am LCD) aktivierbar
- als Ein- oder Zweirichtungszähler erhältlich

- Tarifschaltung über externes Modul möglich



Zubehör zum eHZ:

- Adapterplatte zu 3-Punkt-Aufhängung:
Best.-Nr.: 610020
- Zusatzanschlussraum als Klemmendeckelmontage
Best.-Nr.: 610030
- Infrarot-Tastkopf für rückseitige Schnittstelle des eHZ
Best.-Nr.: 500103



Technische Daten

Typ	Elektronischer Haushaltszähler eHZ	
Spannung (U)	230V und 3x230/400V	230V und 3x230/400V
Strom (I)	5(60)A, eine Energierichtung	5(60)A, zwei Energierichtungen
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie (1.8.0)	Wirkenergie für Lieferung (1.8.0) und Bezugsrichtung (2.8.0)
Zählwerkart	LC-Displayanzeige	LC-Displayanzeige
Stellen	6,0	6,0
Genauigkeit	A	A
Eigenverbrauch (pro Phase)	2,5VA (I) - 10VA (U)	2,5VA (I) - 10VA (U)
Temperaturbereich	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C
Schutzart	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	Steckkontakte nach Lastenheft	Steckkontakte nach Lastenheft
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	Keine Zusatzklemmen	Keine Zusatzklemmen
Maße (BxHxT)	90 x 135 x 80 mm	90 x 135 x 80 mm
Gewicht	ca. 0,6 kg	ca. 0,6 kg
Zusatzeinrichtungen		
Rücklaufsperr	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	2
IR-Schnittstelle	INFO-Schnittstelle und MSB-Schnittstelle mit SML-Protokoll	INFO-Schnittstelle und MSB-Schnittstelle mit SML-Protokoll
Mbus	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein
RS 485	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke		
Zulassung	MID Konformitätserklärung	MID Konformitätserklärung
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	240560MID	240560D MID
EAN-Nummer:	4260148833687	4260148833045
Schalbild Nummer:	Steckkontakte nach VDN-Lastenheft EDL-eHZ	



Moderne Messeinrichtungen MS2020 und mME

Die KDK Drehstromzähler erfüllen alle Anforderungen einer modernen Messeinrichtung (mME) für den deutschen Rollout.

- zweizeilige Displayanzeige mit PIN geschützter Infozeile
- Momentan-Leistungsanzeige
- Historie als Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte
- rückstellbares Kunden-Zählwerk, menüführend über Lichtzeiger oder Taschenlampe
- die optische D0-Schnittstelle ist eine Kundenschnittstelle unidirektional.
- LMN Schnittstelle als Messstellenbetreiber Schnittstelle, entsprechend den Vorschriften zum direkten Datenaustausch mit dem Smart-Meter-Gateway (SMGW) zugelassen.
- baumustergeprüft für den Verrechnungseinsatz in Deutschland
- optional mit Doppeltarif wählbar, bis auf eHZ



Technische Daten

Typ	Elektr. Drehstromzähler				
	Direktanschluss DIN-Gehäuse	Direktanschluss 3HZ-FNN-Basiszähler	Messwandlerzähler 3HZ-FNN-Basiszähler	Direktanschluss 3HZ-FNN-Basiszähler	Direktanschluss eHZ-Steckzähler
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	0,25-5(60)A	0,25-5(60)A	0,01-1(6)A	0,25-5(100)A	0,25-5(60)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie (6-stellig) Momentanleistung (4-stellig)				
Zählwerksart	LC- Displayanzeige; Momentanleistungsanzeige; Historische d, w, m, 2y-Werte				
Stellen	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Genauigkeit	A	A	B	A	A
Eigenverbrauch	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	<2,5VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-40° bis +70°C				
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54	IP51
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	Steckkontakte eHZ
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	keine
Maße (BxHxT)	178x250x55 mm	171x320x104,5 mm	171x320x104,5 mm	171x320x104,5 mm	90x135x80 mm
Gewicht	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	0,6 kg
Zusatzeinrichtungen					
Rücklaufsperr	ja	ja	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein	nein	nein
MBus	nein	nein	nein	nein	nein
IR-Info-Schnittstelle	ja	ja	ja	ja	ja
LMN-Schnittstelle	ja	ja	ja	ja	ja
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke					
Zulassung	MID	MID	MID	MID	MID
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre				
Bestell-Nummer:	2305602R-LMN-DIN	2305602R-LMN-3HZ	2305062R-LMN-3HZ	23051002R-LMN-3HZ	2405602R-LMN-EHZ
EAN-Nummer:	4260148840029	4260148840036	4260148840043	4260148840050	4260148840067
Schaltbild Nummer:	KDK DS0007	KDK DS0007	KDK DS0007	KDK DS0007	Steckkontakte eHZ



KDK Multifunktionszähler

Elektronischer Multifunktionszähler:

Der Multifunktions-Präzisionszähler für kommerzielle und industrielle Abnahmestellen.

- Erfassung von Wirk-, Blind-Messwerten Energie, Leistungswerten und Lastgängen
- Erfassung von Unter-, Überspannungen und Spannungsunterbrechungen
- Stromversorgung über die Messspannungen
- Überwachung der Energiequalität
- Logbücher
- kompatibel mit Photovoltaiksystemen
- Erfassung von unbefugten Eingriffen
- IEC 62056-21 und DLMS/COSEM Kommunikationsprotokoll für einfache Integration
- Möglichkeit komplexer Tarifstrukturen



Technische Daten

Typ	Multifunktions-Präzisionszähler für 2-Richtungsmessung	
	Direktanschluss	Wandleranschluss
Spannung (U)	3x230/400V	3x57,7/100V bis 3x230/400V
Strom (I)	5(100)A	5 1A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	7,1	5,3
Genauigkeit	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	0,1VA(I)-3,7VA(U)	0,1VA(I)-3,7VA(U)
Temperaturbereich	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C
Schutzart	IP 54	IP 54
Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²	10 mm ²
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²	4 mm ²
Zusatzklemmen		
Maße (BxHxT)	nach DIN 43857-1 177 x 327 x 90 mm	nach DIN 43857-1 177 x 327 x 90 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg	ca. 1,4 kg
Zusatzeinrichtungen		
Rücklaufsperr	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	bis zu 2	bis zu 2
Impulsausgang	4x250 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	4x5000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31
Module für die Kommunikation:		
3G UMTS, RS-485	Best. Nr. - CM-u-3	Best. Nr. - CM-u-3
CS, RS-485	Best. Nr. - CM-1-3	Best. Nr. - CM-1-3
Ethernet, RS-485	Best. Nr. - CM-e-3	Best. Nr. - CM-e-3
MODBUS; RS-485	Best. Nr. - CM-f3e	Best. Nr. - CM-f3e
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke		
Zulassung	MID Konformitätserklärung	MID Konformitätserklärung
Eichültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	2505100-01	250005-01
EAN-Nummer:	42601488 37203	42601488 37210
Schaltbild Nummer:	KDK DS0001	KDK DS0006



KDK mobiler Wechselstromzähler elektronisch, Schuko

KDK Wechselstrom-Zwischensteckerzähler:

- elektronischer Wechselstromzähler
- Wirkenergieerfassung
- Eintarif
- mit Schuckostecker
- lageunabhängig einsetzbar
- optional FI-LS-Schalter
- zusätzliche Anzeige in der Display Version: abwechselnd verbrauchte Energie- und Momentanleistung.
- zusätzliche Anzeige in der PRO-Version: Strom-, Spannung-, Leistung, Cosφ, Frequenz Blindverbrauch, -leistung, rückstellbares Zählwerk „Tagesverbrauch“



Technische Daten

Typ	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom
Spannung (U)	230V	230V	230V
Strom (I)	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie, Energie- Qualitätsmerkmale
Zählwerksart	Rollenzählwerk	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtng	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,1	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<0,8VA	<2VA	<2VA
Temperaturbereich	-10° bis +45°C	-25°C bis +55°C	-25°C bis +55°C
Schutzart	IP44	IP44	IP44
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen			
Maße (BxHxT)	85x230x110 mm	85x230x110 mm	85x230x110 mm
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Steckerausführung	Schuckostecker	Schuckostecker	Schuckostecker
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein
MBus	nein	nein	nein
IR-Info-Schnittstelle	nein	nein	nein
LME-Schnittstelle	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	MID	MID	MID
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	460516ZS	460516ZS-DISP	460516ZS-PRO
EAN-Nummer:	4260148835643	4260148835650	4260148839818
Schaltbild Nummer:			



KDK mobiler Wechselstromzähler elektronisch, CEE

KDK Wechselstrom-Zwischensteckerzähler:

- elektronischer Wechselstromzähler
- Wirkenergieerfassung
- Eintarif
- mit CEE Stecker und Kupplung
- lageunabhängig einsetzbar
- optional FI-LS-Schalter
- zusätzliche Anzeige in der Display Version: abwechselnd verbrauchte Energie- und Momentanleistung.
- zusätzliche Anzeige in der PRO-Version: Strom-, Spannung-, Leistung, Cosφ, Frequenz, Blindverbrauch, -leistung, rückstellbares Zählwerk „Tagesverbrauch“



Technische Daten

Typ	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom
Spannung (U)	230V	230V	230V
Strom (I)	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie, Energie- Qualitätsmerkmale
Zählwerksart	Rollenzählwerk	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtng	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,1	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<0,8VA	<2VA	<2VA
Temperaturbereich	-10° bis +45°C	-25°C bis +55°C	-25°C bis +55°C
Schutzart	IP44	IP44	IP44
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen			
Maße (BxHxT)	85x230x110 mm	85x230x110 mm	85x230x110 mm
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Steckerausführung	CEE-Stecker	CEE-Stecker	CEE-Stecker
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein
MBus	nein	nein	nein
IR-Info-Schnittstelle	nein	nein	nein
LME-Schnittstelle	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	MID	MID	MID
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	460516ZC	460516ZC-DISP	460516ZC-PRO
EAN-Nummer:	4260148832031	4260148835667	4260148839801
Schaltbild Nummer:			



KDK mobiler Drehstromzähler elektronisch, CEE

KDK Drehstrom-Zwischensteckerzähler:

- elektronischer Drehstromzähler
- Wirkenergieerfassung
- Eintarif
- mit CEE Stecker und Kupplung
- lageunabhängig einsetzbar
- Wirk- und Blindenergieerfassung
- Messung in zwei Richtungen
- zusätzliche Anzeige von:
Strom-, Spannung-, Leistung, $\cos\varphi$, Frequenz,
Blindverbrauch, -leistung,
rückstellbares Zählwerk „Tagesverbrauch“



Technische Daten

Typ	KDK Kabelzähler Drehstrom	KDK Kabelzähler Drehstrom	KDK Kabelzähler Drehstrom
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	16A	32A	63A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirk - Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk - Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk - Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	6,2	6,2	6,2
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch	<2VA	<2VA	<2VA
Temperaturbereich	-25° bis +55°C (3K5)	-25° bis +55°C (3K5)	-25° bis +55°C (3K5)
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
Gewicht	1,1 kg	1,2 kg	1,6 kg
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	6 mm ²	16 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zus.			
Maße (BxHxT)	85x230x110 mm	85x230x110 mm	85x230x110 mm
Steckerausführung	CEE Stecker	CEE Stecker	CEE Stecker
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein
Mbus	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein
RS 485	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	MID Konformität	MID Konformität	MID Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	420516ZC	420532ZC	420563ZC
EAN-Nummer:	4260148832215	4260148832192	4260148835605
Schaltbild Nummer:			



KDK mobiler Wechselstromzähler elektronisch, Schuko oder CEE, schmale Bauform, rückstellbar

KDK Wechselstrom-Zwischensteckerzähler
Elektronischer Wechselstromzähler

- elektronischer Wechselstromzähler
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Wirk- und Blindenergieerfassung in Liefer- und Bezugsrichtung
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase), rückstellbares Zählwerk „Tagesverbrauch“
- Eintarif
- mit Schukostecker oder CEE-Stecker
- Kabellänge: 2 x 50cm



Technische Daten

Typ	KDK Flex	KDK Flex
	Kabelzähler Wechselstrom	Kabelzähler Wechselstrom
Spannung (U)	230V	230V
Strom (I)	16A	16A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirk - Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk - Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B
Eigenverbrauch	<2W	<2W
Temperaturbereich	-25° bis +55°C (3K6)	-25° bis +55°C (3K6)
Schutzart	IP 44 (Kabel) IP54 (Gehäuse)	IP 44 (Kabel) IP54 (Gehäuse)
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zus.		
Maße (BxHxT)	85x155x50 mm	85x155x50 mm
Steckerausführung	Schukostecker	CEE Stecker
Zusatzeinrichtungen		
Rücklaufsperre	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1
Impulsausgang	nein	nein
Mbus	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein
RS 485	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke		
Zulassung	MID Konformität	MID Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	460516ZS-PRO-FLEX	460516ZC-PRO-FLEX
EAN-Nummer:	4260148836879	4260148836886
Schaltbild Nummer:		



KDK mobiler Wechselstromzähler elektronisch, Rollenzählwerk oder LC-Display, Schuko oder CEE, schmale Bauform

KDK Wechselstrom-Zwischensteckerzähler
Elektronischer Wechselstromzähler

- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung oder Rollenzählwerk
- Wirkenergiemessung
- zusätzliche Anzeige in der Display Version: abwechselnd verbrauchte Energie und Momentanleistung.
- Eintarif
- mit Rücklaufsperr
- mit Schukostecker oder CEE-Stecker
- Kabellänge: 2 x 50cm



Technische Daten

Typ	KDK Flex	KDK Flex	KDK Flex	KDK Flex
	Kabelzähler	Kabelzähler	Kabelzähler	Kabelzähler
	Wechselstrom	Wechselstrom	Wechselstrom	Wechselstrom
Spannung (U)	230V	230V	230V	230V
Strom (I)	16A	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	Rollenzählwerk	Rollenzählwerk	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,1	5,1	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B	B	B
Eigenverbrauch	<8VA <0,4W	<8VA <0,4W	<8VA <0,4W	<8VA <0,4W
Temperaturbereich	-25° bis +55°C (3K6)	-25° bis +55°C (3K6)	-25° bis +55°C (3K6)	-25° bis +55°C (3K6)
Schutzart	IP 44 (Kabel) IP51 (Gehäuse)	IP 44 (Kabel) IP51 (Gehäuse)	IP 44 (Kabel) IP51 (Gehäuse)	IP 44 (Kabel) IP51 (Gehäuse)
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zus.				
Maße (BxHxT)	85x155x50 mm	85x155x50 mm	85x155x50 mm	85x155x50 mm
Steckerausführung	Schukostecker	CEE Stecker	Schukostecker	CEE Stecker
Zusatzeinrichtungen				
Rücklaufsperr	ja	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein	nein
Mbus	nein	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein	nein
RS 485	nein	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke				
Zulassung	MID Konformität	MID Konformität	MID Konformität	MID Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	4605162S-R-FLEX	4605162C-R-FLEX	4605162S-DISP-FLEX	4605162C-DISP-FLEX
EAN-Nummer:	4260148836749	4260148836756	4260148836725	4260148836732
Schaltbild Nummer:				



KDK Montagezubehör für Zähler

Montageplatte zur Installation von Wechsel- und Drehstromzählern

- mit DIN 3-Punktbefestigung nach Lastenheft 3HZ
- Maße: 200 x 370 x 35 mm (B x H x T)
- Farbe: grau, ähnlich RAL 7032
- mit Zählerbefestigungsschrauben
- Material: ABS Kunststoff

Best.-Nr.: 610010

EAN: 4260148831874

Plomben und Plombendraht (Blei)

- Plombendraht geschnitten (12 cm Länge – Bündel á 1000 Stück), Kunststoffseele mit Kupferdraht umwickelt

Best.-Nr.: 630020

EAN: 4260148834783

- Plomben 8 mm Durchmesser aus verzinktem Blei (Beutel á 1000 Stück)

Best.-Nr.: 620008

EAN: 4260148834752

- Plomben 10 mm Durchmesser aus verzinktem Blei (Beutel á 1000 Stück)

Best.-Nr.: 620010

EAN: 4260148834769

Plomben und Plombendraht (Kunststoff)

- Plomben 10 mm Durchmesser (Beutel á 1000 Stück)

Best.-Nr.: 621010

EAN: 4260148837036

- Plombendraht kunststoffbeschichtet (10 cm Länge – Bündel á 1000 Stück)

Best.-Nr.: 631020

EAN: 4260148837067

Plombenzange

- für 8, 9 und 10 mm Plomben, 130 mm lang

Best.-Nr.: 640010

EAN: 4260148834790





KDK-Zählersteckklemmen für den unterbrechungsfreien Zählerwechsel

EINE KLEMME · EIN STIFT · ECHTE 100A · JETZT AUCH 63A




Bild	Best.-Nr. / EAN-Nr.	Typ	Beschreibung	VPE
KDK-Zählersteckklemme für den unterbrechungsfreien Zählerwechsel				
	Best. 31030032 EAN 4260148839924	SL-ZSK 63A-2N m.TRE-C	Zähler-Installationsklemme nach DIN VDE für den energieunterbrechungsfreien Elektrizitätszählerwechsel - für 3-phasigen Anschluss bis 63A - Überlaststrom 100A - Zwei Neutralleiter - Mit Tarifanschlussklemmen - Massive verlustsichere Anschlusschrauben PZ2 + -	1
Überbrückungsgriff				
	Best. 31030048 EAN 4260148839979	SL-ZSK-UEW-01	Überbrückungswerkzeug SL-ZSK für Drehstrom Montageklemmen - Dauerstrom 50A; Überlaststrom 80A - 2h - Nur für Energieversorger	1
Zähleranschlussstifte rund				
	Best. 31007535-7 EAN 4260148839948	SL-5-5-44-R-Z-1-C	Stifte für Zählersteckklemme 63A - Rund gefast zum Einstecken in eine Zählersteckklemme - Rund gefast zur Montage im Elektrizitätszähler - Länge 44mm, Ø 5,0mm - Im 7er- Pack - Aluminiumcomposit	1
Zähleranschlussstifte rund/viereckig				
	Best. 31007539-7 EAN 4260148839931	SL-6-5-44-RV-Z-1-C	Stifte für Zählersteckklemme 63A - Rund gefast zum Einstecken in eine Zählersteckklemme - Vierkant zur Montage im Elektrizitätszähler - Länge 44mm, Ø 5,0mm - Im 7er- Pack - Aluminiumcomposit	1
	Best. 31030089 EAN 4260148840098	SL-ZSK-MOL-V-S01	Montagelehre für 7 Stifte, silber/rot	1
* Stifte können auch in anderen auf dem Markt erhältlichen Klemmen verwendet werden.				
Überbrückungskamm für ZSK				
	Best. 31003008 EAN 4260148840104	SL-AKS/Z-PUE-05 (ZSK)	Überbrückungskamm gelasert mit Seriennummer, gelb/weiss, runde Steckkontakte und Unterteil ohne Stege	1
Abdeckhaube				
	Best. 31030167 EAN 4260148840241	SL-AKS/Z ADH-04	Universal Abdeckhaube zu Zähler-Installationsklemme, grau inkl. Schrauben	1

Bild	Best.-Nr. / EAN-Nr.	Typ	Beschreibung	VPE
	Best. 31006403 EAN 4260148837913	SL-ZIKD 100A-2N m. TRE	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 100A; 2N mit TRE; Überlaststrom 2h 128A	1/64
	Best. 31008302 EAN 4260148838262	SL-ZIKD 63A-2N o.TRE	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 63A; 2N ohne TRE; Überlaststrom 1h 100A	1/64
	Best. 31007201 EAN 4260148837975	SL-6-6-45-V-Z- Set-7	Zähleranschlussstift 100A; L=45 mm Vierkant; 7 Stück	1
	Best. 31007218 EAN 4260148838019	SL-6-6-45-RV-Z- Set-7	Zähleranschlussstift 100A; L=45 mm rund auf Vierkant; 7 Stück	1
	Best. 31008305 EAN 4260148838330	SL-ZIKD 63A-2N o. TRE-45-RV-Z- Rollout	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 63A; 2N ohne TRE; inkl. drehmomentgenaue Montage der Stifte; SL-6-6-45-RV-Z 5 Nm	1/40
	Best. 31006409 EAN 4260148838576	SL-ZIKD 100A-2N o-TRE-45-RV-Z- ADK	Zähler-Installationsklemme; 2N ohne TRE, verstiftet und ADK	1
	Best. 31006407 EAN 4260148838194	SL-ZIKD 100A-2N m. TRE-45-RV-Z- Rollout	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 100A; 2N mit TRE; inkl. drehmomentgenaue Montage der Stifte; SL-6-6-45-RV-Z 5 Nm 1/36	1/40
• zusätzlich mit Abdeckkappe lieferbar				
	Best. 31011200 EAN 4260148837951	SL-ZAKW 63 (100)A -2N m. TRE-B	Zähler-Installationsklemme SL-ZAKW 2-polig Dau- erstrom 63A; 2N mit TRE; Überlaststrom 1h 100A	1/96
	Best. 31007218 EAN 4260148838019	SL-6-6-45-RV-Z- Set-3	Zähleranschlussstift 100A; L=45 mm rund auf Vier- kant; 3 Stück	1
	Best. 31003000 EAN 4260148838095	SL-AKS/Z-PUE-01	Permanenter Überbrückungskamm mit Seriennummernkennung	1/60

Bild	Best.-Nr. / EAN-Nr.	Typ	Beschreibung	VPE
	KDK Abdeckkappe			
	Best. 31008357 EAN 4260148838033	SL-AKS/ Z-ADK-01	Berührschutz Abdeckung für Stifte ADK kompatibel mit SL-ZIKD + SL-ZAKW	1
	KDK Abdeckhaube			
	Best. 31030106 EAN 4260148838026	SL-AKS/ Z-ADH-02-CHD	Abdeckhaube Deutschland glühdrahtgeprüft 960°C, plombierbar, zum Schutz der Klemme ohne installier- ten Zähler	1/16
	KDK Montagelehre			
	Best. 31004002 EAN 4260148838101	SL-AKS/Z-MOL- V-S03	Montagelehre für Stifte. Mittels der Montagelehre können die Zählerstifte schnell und passgenau in einen Energiezähler (Smartmeter) montiert werden. Die Montagelehre optimiert die Kontakt- und Passgenauig- keit beim Anschluss in die Zähleranschlussleiste	1
	Best. 31004003 EAN 4260148838477	SL-AKZ/Z-MOL- V-S03-2seitig	Montagelehre für Stifte zweiseitig mit asymmetri- schem Neutralleiter für Stromzähler EMH-LZQJ-XC	1
	KDK Überbrückungsgriff – nur für Energieversorger			
	Best. 31002004 EAN	SL-KFR-EW-01	Überbrückungswerkzeug SL-AKS/Z/SL-ZAKD inkl. Koffer, Dauerstrom 80A, Überlaststrom 128A - 2h	1
	Best. 31002055 EAN 4260148838057	SL-KFR-EW-02	Überbrückungswerkzeug SL-ZAKW inkl. Koffer, Dauerstrom 63A, Überlaststrom 100A - 1h	1
	Best. 31002060 EAN 4260148838064	SL-KFR-EW-03	Case inkl. Überbrückungsgriffset SL-AKS/Z/SL-ZAKD + SL-ZAKW-UEW	1
	Werkzeugset (auch als Koffer lieferbar)			
	Best. 31002077 EAN 4260148838163	SL-SET-Quer- TX25	Wiha T-Quergriff 5,35 Nm + passnder Bit TX25-V2 in transparenter, passender Plastikbox	1
	Best. 31002074 EAN 4260148838132	SL-KFR-ELK-08	VDE Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff, Biteinsatz 1.000V für VDE-Quergriff Torx 25, Drehmomentwerkzeug 1.000V AC einstellbar 1 - 5 Nm, inkl. Kalibrierzertifikat, Biteinsatz AC 1.000V je 1 Stück TX10; TX 25; PH2; PZ2 plus/minus; SZ-5,5; in einer Nylontasche mit Gürteltasche	1
	Werkzeugkoffer SL-EVU – nur für Energieversorger			
	Best. 31002093 EAN 4260148838170	SL-KFR-EVU-05	Werkzeugkoffer EVU - Netztechniker Inhalt: Drehmomentwerkzeug 1.000V AC einstellbar 1 - 5 Nm inkl. Kalibrierzertifikat, VDE Drehmoment- Schraubendreher mit Quergriff, Biteinsatz AC 1.000V für VDE-Quergriff Torx 25, Biteinsatz AC 1.000V je 1 Stück Torx 10; Torx 25; Schlitz 5,5; Pozidriv 2; Pozidriv 2 Kreuzschlitz und Schlitz Plus/Minus, Permanenter Überbrückungskamm SL System, Überbrückungswerk- zeug Standard, Montagelehre für Vierkant-Zählerstifte	1
	Best. 31002094 EAN 4260148839023		Koffer EVU - Netztechniker ohne Montagelehre	

KDK Zählerklemmen – die Innovation



Die KDK Zählerinstallationsklemmen bieten folgende Vorteile:

- **Standardisierte Komponenten bis 128A** – Anwendungsoptimierung
- **Kompakte Bauweise** Hohe Energieeffizienz durch minimalen Verlust. Geprüft nach EN 61439-1.
- **Standardzähler-Abdeckungen können auch bei Hochstromzählern verwendet werden** – Solide und erprobte Technologie, Abmessung: 135/45/35 mm
- **Reduzierung von Lager- und Logistikkosten** – vorkonfektionierte Rollout Systeme
- **Für Leiterquerschnitt 2,5² bis 35²**
- **„Open contact“** ermöglicht den Einsatz verschiedener Geräte von Smartmeter-/Zählerherstellern. Die Klemme, sowie umfangreiche Systemkomponenten gewährleisten sichere und zukunftsorientierte Montage, Dauerbetrieb und kundenfreundlichen Smartmeter / Zählertausch.

EN



Geprüft und zertifiziert nach folgenden Richtlinien:

EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombination

S+ Eidgenössisches Starkstrominspektorat

ÖVE R21:2015 Zähleranschlussklemme

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie LVD

VDE REG F551

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1): 2005-03; EN 60998-1: 2004

DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1): 2005-03; EN 60998-2-1: 2004

2011/65/EU RoHS II

IEC/EN 60998-2-1

Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreis für Haushalt und ähnliche Zwecke

IEC 61545 Connecting devices - Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units



Ein Produkt der

SEIDL
 MEMBER OF SEIDLGROUP®

Hutschienenzähler

	Wechselstromzähler Professional MID, 1TE	32
	Wechselstromzähler Rollenzählwerk / LC-Display, ungeeicht	33
	Wechselstromzähler Professional MID, 2TE,	34
	Drehstromzähler MID und ungeeicht	35
	Drehstromzähler Wandlermessung MID, 4TE	36
	Drehstromzähler direktmessend MID, 4TE	37
NEU	KDK Messwandlerzähler mit Push-In CAGE CLAMP®	39
NEU	KDK Drehstromzähler mit Push-In CAGE CLAMP®	40
	Schaltbilder	41


 Hutschienen-
 zähler

KDK Wechselstromzähler Professional MID, 1TE

Elektronischer Wechselstromzähler:

- Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- Wirk- und Blindenergieerfassung, Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)
- Energieerfassung in 2 Tarifen, von außen steuerbar
- rückstellbares Energieregister
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase)
- LCD; 5,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- Konformitätserklärung nach MID, für Verrechnungszwecke geeignet
- S0-Impulsausgang, Impulsrate über Software einstellbar
- Stabiles Kunststoffgehäuse, nur 1TE breit
- lageunabhängig montierbar
- **M-Bus oder Modbus Schnittstelle optional**
- Programmiersoftware mit IR Tastkopf und TK-Halterung unter Best.-Nr.: 500105 verfügbar



Technische Daten

Typ	Elektr. Wechselstromzähler		
	Direktanschluss KDK1D-45AM11	Direktanschluss KDK1D-45AM12	Direktanschluss KDK1D-45AM13
Spannung (U)	230V	230V	230V
Strom (I)	5(45)A	5(45)A	5(45)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	beleuchtete LC- Displayanzeige	beleuchtete LC- Displayanzeige	beleuchtete LC- Displayanzeige
Stellen	5,2	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<2W	<2W	<2W
Temperaturbereich	-25° bis +55°C	-25° bis +55°C	-25° bis +55°C
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	8 mm ²	8 mm ²	8 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Maße (BxHxT)	17,5x117,5x63 mm	17,5x117x63 mm	17,5x117x63 mm
Gewicht	0,08 kg	0,08 kg	0,08 kg

Zusatzeinrichtungen

Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	2	2
Impulsausgang	2.000 Imp/ kWh	2.000 Imp/ kWh	2.000 Imp/ kWh
M-Bus	nein	ja	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein
Modbus	nein	nein	ja

Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke

Zulassung	MID - Konformität	MID - Konformität	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	460545PRO	460545PRO-Mbus	460545PRO-Modbus
EAN-Nummer:	4260148834394	4260148834196	4260148834240
Schaltbild Nummer:	KDK WS0004	KDK WS0004	KDK WS0004



KDK Wechselstromzähler Rollenzählwerk oder LC-Display, ungeeicht

Elektronischer Wechselstromzähler:

- 5(45)A: mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar
- 5(50)A: ungeeicht
- mit Rollenzählwerk (5,1stellig) und mit
- LC-Displayanzeige (5,2stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige auf dem Display abwechselnd: Energie und Momentanleistung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar
stabiles Kunststoffgehäuse
- mit 50-Impulsausgang



Technische Daten				
Typ	Elektr. Wechselstromzähler Direktanschluss KDK1-45AM-12	Elektr. Wechselstromzähler Direktanschluss KDK1-45AM-13	Elektr. Wechselstromzähler Direktanschluss KDK1-50AN-12	Elektr. Wechselstromzähler Direktanschluss KDK1-50AN-11
Spannung (U)	230V	230V	230V	230V
Strom (I)	5(45)A	5(45)A	5(50)A	5(50)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	Rollenzählwerk	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	Rollenzählwerk	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,1	5,2	5,1	5,2
Genauigkeit	B	B	B	B
Eigenverbrauch	<8VA <0,4W	<8VA <0,4W	<8VA <0,4W	<8VA <0,4W
Temperaturbereich	-25° bis +55°C (3k6)			
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	12 mm ²	12 mm ²	12 mm ²	12 mm ²
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Zusatzklemmen				
Maße (BxHxT)	(1TE) 18x91x58,5 mm	(1TE) 18x91x58,5 mm	(1TE) 18x91x58,5 mm	(1TE) 18x91x58,5 mm
Gewicht	0,10 kg	0,10 kg	0,10 kg	0,10 kg
Zusatzeinrichtungen				
Rücklaufsperr	ja	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1	1
Impulsausgang	2000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31			
Mbus	nein	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke				
Zulassung	MID Konformitätserklärung	MID Konformitätserklärung	Keine	Keine
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	Nicht zur Verrechnung	Nicht zur Verrechnung
Bestell-Nummer:	460545MID-R	460545MID-LCD	460550-R	460550-LCD
EAN-Nummer:	4260148836206	4260148836213	4260148836190	4260148836183
Schaltbild Nummer:	KDK WS0004	KDK WS0004	KDK WS0004	KDK WS0004



KDK Wechselstromzähler Professional MID, 2TE, 5(100)A

Elektronischer Wechselstromzähler

- fabrikneu mit MID Konformitätserklärung
direkt für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC-Display 6,1 stellig
- lageunabhängig montierbar
- optional mit 2 Tarifen
- optional mit RS485 Schnittstelle
- lieferbar in zwei Varianten:
Entweder mit MBus oder mit Modbus



Technische Daten

Typ	Elektr. Wechselstromzähler Direktanschluss	Elektr. Wechselstromzähler Direktanschluss
Spannung (U)	230V	230V
Strom (I)	5(100)A	5(100)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	LC-Displayanzeige	LC-Displayanzeige
Stellen	6,1	6,1
Genauigkeit	B	B
Eigenverbrauch	<2 VA(I) ; <10VA(U)	<2 VA(I) ; <10VA(U)
Temperaturbereich	-40° bis + 70°C	-40° bis + 70°C
Schutzart	IP51	IP51
Gewicht	0,16 kg	0,16 kg
Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zus.	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Maße (BxHxT)	35.8x141,5x63 mm	35.8x141,5x63 mm

Zusatzeinrichtungen

Rücklaufsperr	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1
Impulsausgang	1000 Imp/kWh	1000 Imp/kWh
Mbus	ja	nein
Modbus	nein	ja
LAN (TCP/IP)	nein	nein

Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke

Zulassung	MID-Konformität	MID-Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	4605100PRO-Mbus	4605100PRO-Modbus
EAN-Nummer	426018836664	426018836671
Schaltbild Nummer:	KDK WS0004	KDK WS0004



KDK Drehstromzähler MID und ungeeicht

Elektronischer Drehstromzähler und Messwandlerzähler:

- Wirkenergie
- Zähler für Direktanschluss oder für Wandleranschluss 5A und 1A
- LC Displayanzeige 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar
- stabiles Kunststoffgehäuse
- mit SO – Impulsausgang
- Wandlerverhältnis einstellbar
- mit Rücklaufsperr
- mit Energie- und Leistungsanzeige

Hutschienen-
zähler



Technische Daten

Typ	Elektr. Drehstromzähler		
	Direktanschluss KDK3-80AN41	Wandleranschluss KDK3-06AN41	Direktanschluss KDK3-80AM41
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	5(80)A	1,5-(6)A	5(80)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	6,2	6,2	6,2
Genauigkeit	1	1	B
Eigenverbrauch pro Phase	<2VA(I)-10VA(U)	<2VA(I)-10VA(U)	<2VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-20° bis +55°C	-20° bis +55°C	-20° bis +55°C
Schutzart	IP 20	IP 20	IP20
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²	6 mm ²	25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Maße (BxHxT)	(4,2TE) 76x100x65 mm	(4,2TE) 76x100x65 mm	(4,2TE) 76x100x65 mm
Gewicht	0,38 kg	0,28 kg	0,38 kg
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1
Impulsausgang	1000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	12000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	1000 Imp/kWh SO nach 62053-31
MBus	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	keine	keine	MID
Eichültigkeitsdauer	Nicht zur Verrechnung	Nicht zur Verrechnung	8 Jahre
Bestell-Nummer:	420580-4TE	420006-4TE	420580MID-4TE
EAN-Nummer:	4260148833915	4260148833922	426014 8835223
Schaltbild Nummer:	KDK DS0007	KDK DS0008	KDKDS0007



KDK Drehstromzähler Wandlermessung MID, 4TE

Elektronischer Drehstrom-Messwandlerzähler:

- Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- Wirk- und Blindenergieerfassung
- Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)
- Energieerfassung in 2 Tarifen, von außen steuerbar
- rückstellbares Energieregister
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase)
- Wandlerverhältnis einmalig einstellbar (MID)
- LCD; 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- Konformitätserklärung nach MID, für Verrechnungszwecke geeignet
- SO-Impulsausgänge für beide Energierichtungen, Impulsrate über Software einstellbar
- stabiles Kunststoffgehäuse, nur 4TE breit
- für Zweileiter-, Dreileiter- & Vierleiternetze zugelassen.
- M-Bus oder Modbus Schnittstelle optional
- Programmiersoftware mit IR Tastkopf und TK-Halterung unter Best.-Nr.: 500104 verfügbar

Technische Daten

Typ	Elektr. Drehstromzähler		
	Wandleranschluss KDK3D-06AM41	Wandleranschluss KDK3D-06AM42	Wandleranschluss KDK3D-06AM43
Spannung (U)	3x230/ 400V	3x230/ 400V	3x230/ 400V
Strom (I)	1,5/6A	1,5/6A	1,5/6A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	beleuchtete LC- Displayanzeige	beleuchtete LC- Displayanzeige	beleuchtete LC- Displayanzeige
Stellen	5,3	5,3	5,3
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<2W	<2W	<2W
Temperaturbereich	-25° bis +70°C	-25° bis +70°C	-25° bis +70°C
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Maße (BxHxT)	70x95x63 mm	70x95x63 mm	70x95x63 mm
Gewicht	0,28 kg	0,28 kg	0,28 kg
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	2	2	2
Impulsausgang	10.000 Imp/ kWh	10.000 Imp/ kWh	10.000 Imp/ kWh
Mbus	nein	ja	nein
Modbus	nein	nein	ja
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	MID - Konformität	MID - Konformität	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	420506PRO	420506PRO-Mbus	420506PRO-Modbus
EAN-Nummer:	4260148834561	4260148834578	4260148834585
Schaltbild Nummer:	KDK DS0019	KDK DS0019	KDK DS0019



KDK Drehstromzähler direktmessend MID, 4TE

Elektronischer Drehstromzähler für:

- Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09
- Wirk- und Blindenergieerfassung
- Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)
- Energieerfassung in 2 Tarifen, von außen steuerbar
- rückstellbares Energieregister
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase)
- LCD; 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- Konformitätserklärung nach MID, für Verrechnungszwecke geeignet
- S0-Impulsausgänge für beide Energierichtungen, Impulsrate über Software einstellbar
- stabiles Kunststoffgehäuse, nur 4TE breit
- lageunabhängig montierbar
- für Zweileiter-, Dreileiter- & Vierleiternetze zugelassen.
- M-Bus oder Modbus Schnittstelle optional verfügbar
- Programmiersoftware mit IR Tastkopf und TK-Halterung unter Best.-Nr.: 500104 verfügbar

Technische Daten

Typ	Elektr. Drehstromzähler		
	Direktanschluss KDK3D-100AM41	Direktanschluss KDK3D-100AM42	Direktanschluss KDK3D-100AM43
Spannung (U)	3x230/ 400V	3x230/ 400V	3x230/ 400V
Strom (I)	5(100)A	5(100)A	5(100)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	beleuchtete LC- Displayanzeige	beleuchtete LC- Displayanzeige	beleuchtete LC- Displayanzeige
Stellen	6,2	6,2	6,2
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<2W	<2W	<2W
Temperaturbereich	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²	35 mm ²	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Maße (BxHxT)	70x95x63 mm	70x95x63 mm	70x95x63 mm
Gewicht	0,34 kg	0,34 kg	0,34 kg
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	2	2	2
Impulsausgang	1.000 Imp/ kWh	1.000 Imp/ kWh	1.000 Imp/ kWh
Mbus	nein	ja	nein
Modbus	nein	nein	ja
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	MID - Konformität	MID - Konformität	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	4205100PRO	4205100PRO-Mbus	4205100PRO-Modbus
EAN-Nummer:	4260148834110	4260148834127	4260148834554
Schaltbild Nummer:	KDK DS0019	KDK DS0019	KDK DS0019



KDK COUNT3 Push-in CAGE CLAMP®

Jetzt downloaden: „KDK Meter Configurator“ App



iOS

Jetzt mit TCP/IP noch kommunikativer!



Technische Daten		KDK Messwandlerzähler
Typ	Elektronischer Drehstromzähler Wandleranschluss - Push-in CAGE CLAMP®	
Spannung (U)	3x230/400V	
Strom (I)	1(5)A	
Frequenz (Hz)	50/60Hz	
Messgröße	Wirk-, Blind- und Scheinenergie in zwei Energierichtungen	
Zählwerksart	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 4-Quadranten - Messung	
Stellen	7,2	
Genauigkeit	B	
Eigenverbrauch pro Phase	0,16VA(I)-10VA(U)	
Temperaturbereich	-40° bis +70°C	
Schutzart	IP 54	
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²	
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	4 mm ²	
Maße (BxHxT)	36 x 95 x 63 mm	
Gewicht	0,2 kg	
Zusatzeinrichtungen		
Rücklaufsperre	keine echte Rücklaufsperre	
Anzahl Tarifwerke	Bis 4 Tarife, ein Tarifschalteingang	
Impulsausgang	Zwei S0 Ausgänge mit 1.000 Imp/kWh nach EN 62053-31 programmierbar	
Mbus	Ja	
Modbus	Ja	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke		
Zulassung	MID Konformitätserklärung	
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	
Bestell-Nummer:	420506PRO20-CT	
EAN-Nummer:	4260148839917	
Schaltbild Nummer:	siehe Schaltbilder	


KDK Messwandlerzähler mit Push-In CAGE CLAMP®

Elektronischer Drehstromzähler mit dem TCP/IP Modul:



- Messwandlerzähler mit Primärstrom 1A oder 5A
- Hutschiene montage lageunabhängig, DIN EN 60715.2001-09
- Wirk-, Blindleistungsmessung, sowohl kapazitiv als auch induktiv
- Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)
- Scheinenergieerfassung
- Energieerfassung in 4 Tarifen, ein Tarifschalteingang
- Rücklaufsperre pro Energierregister, Rückstellbares kWh-Zählwerk
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (U, I, f, P, Q, S, cosφ, Gesamt und Phasenwerte)
- LC-Display, 7,2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- Konformitätserklärung nach MID für Verrechnungszwecke geeignet
- S0-Impulsausgang für beide Energierichtungen Impulsrate einstellbar
- Anschlussklemmen in Push-in CAGE CLAMP® Technik (**WAGO**)
- stabiles Kunststoffgehäuse, 2TE breit
- viermal einstellbares Wandlerverhältnis
- Mbus und Modbus Schnittstelle vor Ort auswählbar
- Programmierung und Auslesung über Bluetooth 4.0 per App

Hutschiene-zähler

Klemmenbelegung

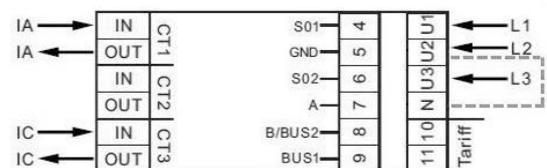

Bitte eine Brücke zwischen N und U2 setzen!
Please connect the clamps N and U2!

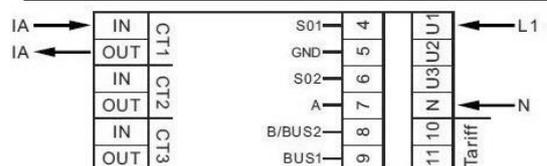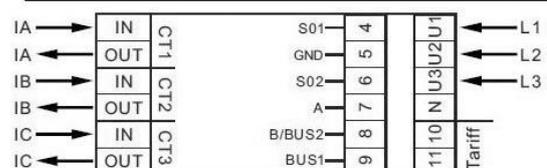

Jetzt mit TCP/IP noch kommunikativer!



Hutschienen-
zähler



Technische Daten	KDK Drehstromzähler
Typ	Elektronischer Drehstromzähler Direktanschluss - Push-in CAGE CLAMP®
Spannung (U)	3x230/400V
Strom (I)	5(65)A
Frequenz (Hz)	50/60Hz
Meßgröße	Wirk-, Blind- und Scheinenergie in zwei Energierichtungen
Zählwerksart	LC-Displayanzeige mit Hintergrund- beleuchtung, 4-Quadranten - Messung
Stellen	6,3
Genauigkeit	B
Eigenverbrauch pro Phase	0,16VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-40° bis +70°C
Schutzart	IP 54
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	4 mm ²
Maße (BxHxT)	70 x 95 x 63 mm
Gewicht	0,34 kg
Zusatzeinrichtungen	
Rücklaufsperr	Ja, pro Energieregister
Anzahl Tarifwerke	Bis 4 Tarife, ein Tarifschalteingang
Impulsausgang	Zwei S0 Ausgänge mit 1.000 Imp/kWh nach EN 62053-31 programmierbar
Mbus	Ja
Modbus	Ja
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke	
Zulassung	MID Konformitätserklärung
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre
Bestell-Nummer:	420565PRO20-U
EAN-Nummer:	4260148839795
Schaltbild Nummer:	KDK DS0003

KDK Drehstromzähler mit Push-In CAGE CLAMP®

Elektronischer Drehstromzähler mit dem TCP/IP Modul:


- Hutschienenmontage lageunabhängig, DIN EN 60715.2001-09
- Wirk-, Blindleistungsmessung, sowohl kapazitiv als auch induktiv
- Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)
- Scheinenergieerfassung
- Energieerfassung in 4 Tarifen, ein Tarifschalteingang
- Rücklaufsperr pro Energieregister, Rückstellbares kWh-Zählwerk
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (U, I, f, P, Q, S, cosφ, Gesamt und Phasenwerte)
- LC-Display, 6,3-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- Konformitätserklärung nach MID für Verrechnungszwecke geeignet
- S0-Impulsausgang für beide Energierichtungen Impulsrate über Software einstellbar
- Anschlussklemmen in Push-in CAGE CLAMP® Technik (**WAGO**)
- für Zweileiter-, Dreileiter & Vierleiternetze zugelassen
- stabiles Kunststoffgehäuse, 4TE breit
- Mbus und Modbus-Schnittstelle vor Ort auswählbar
- Programmierung und Auslesung über Bluetooth 4.0 per App

Klemmenbelegung




Schaltbilder


KDK WS0001




KDK WS0002




KDK WS0003




KDK WS0004




KDK WS0005




KDK DS0001




KDK DS0002




KDK DS0003




KDK DS0004
KDK DS0006




KDK DS0005



KDK DS0007




KDK DS0008




Schaltbilder


KDK DS0009

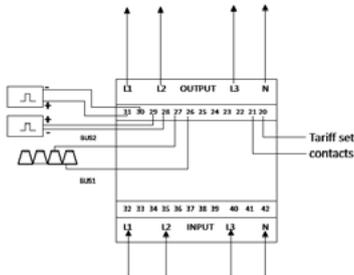


KDK DS0010

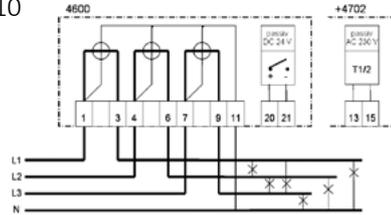


KDK DS0011

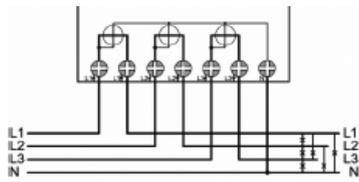


KDK DS0012

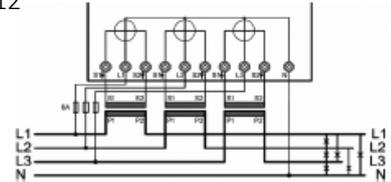


KDK DS0013




KDK DS0014

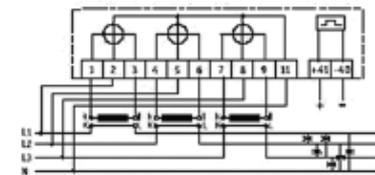


KDK DS0015

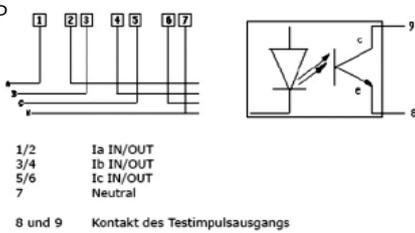


KDK DS0016

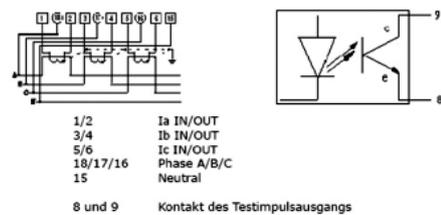


KDK DS0017

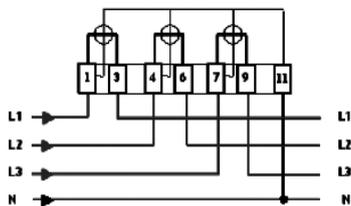


KDK DS0018

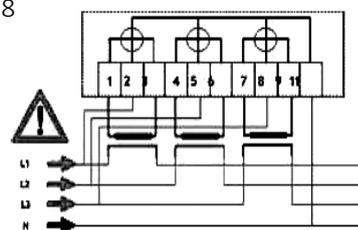

KDK DS0019



KDK DS0020

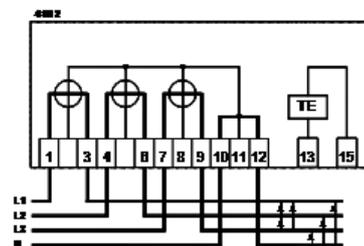

Fernauslesung

KDK Datenkonverter mit Push-in-CAGE Klemmen	44
M-Bus-Logger	45



Technische Daten


Spannung (U)	3x230/400V
Strom (I)	
Frequenz (Hz)	50/60Hz
Eigenverbrauch/Phase	0,16VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-40° bis +70°C
Schutzart	IP 51 Max.
Leiterquerschnitt	4mm ²
Max. Leiterquerschnitt	4mm ²
Zusatzklemmen	
Maße (BxHxT)	17 x 140 x 63mm
Gewicht	0,1 Kg
Bestell-Nummer:	ModulTCP/IP-Modbus ModulTCP/IP-Modbus-EXT
EAN-Nummer:	4260148840074 4260148840081


**KDK Datenkonverter CC
Push-in CAGE CLAMP® 1 TE**

- Datenkonverter von Seriell (RS-485-Modbus RTU auf Modbus TCP/IP)
- für Hutschienen-Montage mit **WAGO** Push-in CAGE CLEMP Klemmtechnik
- seitliche Modbus UART-Schnittstelle für Versorgung und Datenaustausch, Nutzung mit den Zählern: 420565PRO20-U und 420506PRO20-CT
- Modbus RTU Schnittstelle für den allg. Energiezähler Anschluss, hierfür EXT-Netzteil DC 5V erforderlich
- lageunabhängig montierbar
- IP51
- stabiles Kunststoffgehäuse, 1TE breit
- optional mit externem Netzteil

Best.-Nr.:	ModulTCP/IP-Modbus
und:	ModulTCP/IP-Modbus-EXT
EAN-Nr.:	4260148840074
und:	4260148840081

Technische Zeichnung

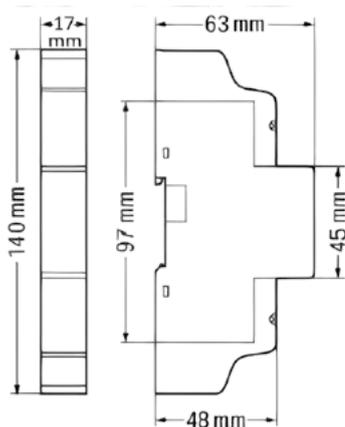

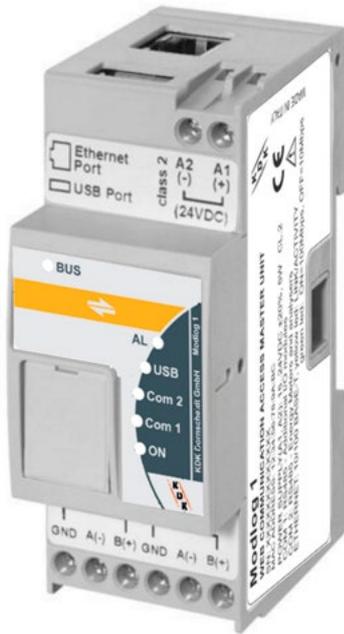



KDK ModLog

Datenlogger mit Webserver zur Anbindung an die Modbus Zähler der KDK-Professional-Serie:

- 460545Pro-Modbus
- 420506Pro-Modbus
- 4205100Pro-Modbus
- Datenlogger für Stromzähler mit Modbus-Schnittstelle
- Mini PC in Industriestandard
- kleine Bauform mit 2TE für die Hutschienen-Montage (zzgl. Netzteil in 1TE Breite)
- bis zu 32 Zähler pro Modlog möglich. Erweiterbar durch Kaskadierung
- Summenbildung möglich
- Anzeige von Trends und Echtzeitvariablen
- Export der Daten als CSV oder XLS
- automatisiertes Versenden der Daten-Files über Email
- mit Webserver – daher keine zusätzliche Software notwendig
- Wirtschaftsanalyse durch Angabe von Kosten und Tarifen
- Alarmreport mit Logbucheinträgen
- passwortgeschützte Zugänge, Admin und User
- LAN-Schnittstelle erlaubt Erreichbarkeit auch über das Internet
- vorkonfiguriert, einfache Inbetriebnahme, nahezu „plug and play“

Fernauslesung

Technische Zeichnung

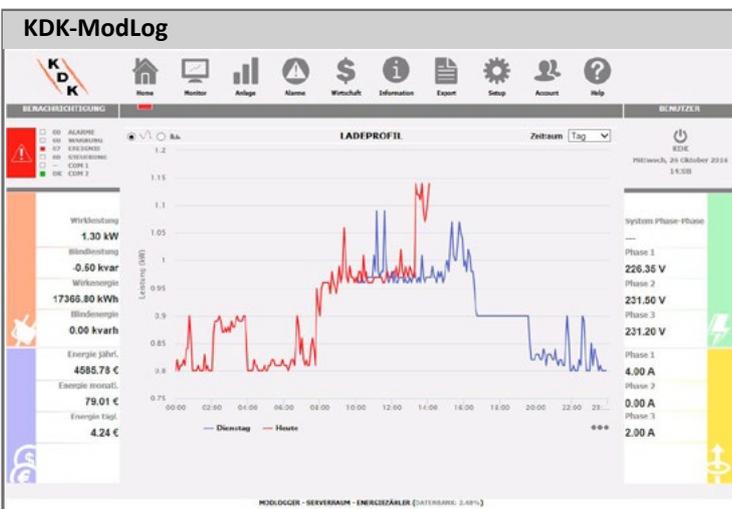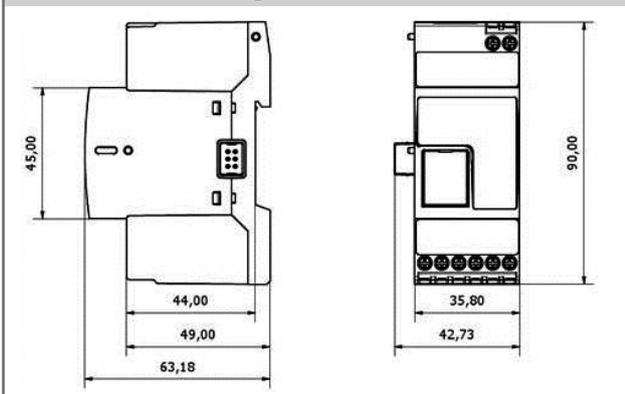

- kostengünstig

Best.-Nr.: KDK_ModLog

EAN-Nr.: 4260148836442





Wir bieten ein vielfätiges Angebot an

KDK LICHTMASTEN

So viel steht fest.



Stromwandler

Grundlagen der Wandlermessung	7
KDK Aufsteckstromwandler	48
KDK Rohrstabwandler	49
KDK Kabelumbauwandler klein	50
KDK Kabelumbauwandler groß	51
KDK Wandler-Zubehör	52

Münzzeitgeber

Münzzeitgeber KDK 410	53
-----------------------	----



KDK Aufsteckstromwandler für Schiene und Rundleiter


Eigenschaften der Stromwandler:

- bruchfestes Kunststoffgehäuse
- schwer entflammbar
- selbstverlöschend
- vernickelte Sekundärklemmen
- integrierte Sekundärklemmenabdeckung
- Betriebsspannung: 0,72 kV
- für Schiene: 30x15 mm und 40x12 mm
- für Rundleiter: 28 mm und 33 mm
- Sekundärstrom: 5A

Schnappbefestigung



Stromwandler



Stromstärke (A)	Bürde (VA)	Sekundärstrom (A)	Klasse	Schienenmaß (mm)	Rundleiter (mm)	Bautiefe (mm)	Zur Verrechnung	Bestellnummer
100	2,5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831100
150	2,5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831150
200	5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831200
250	5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831250
300	5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831300
400	5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831400
500	5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831500
600	5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831600
750	5	5	1	30 x 15	28	30	ungeeicht	8-831750
75	1	5	0,5	30 x 10	23	49	Konformität	8-832075
100	2,5	5	0,5	30 x 10	28	35	Konformität	8-832100
150	2,5	5	0,5	30 x 15	28	30	Konformität	8-832150
200	2,5	5	0,5	30 x 15	28	30	Konformität	8-832200
250	5	5	0,5	30 x 15	28	30	Konformität	8-832250
300	5	5	0,5	30 x 15	28	30	Konformität	8-832300
400	5	5	0,5	30 x 15	28	30	Konformität	8-832400
500	5	5	0,5	30 x 15	28	30	Konformität	8-832500
600	5	5	0,5	30 x 15	28	30	Konformität	8-832600
750	5	5	0,5	30 x 15	28	30	konformität	8-832750

Stromstärke (A)	Bürde (VA)	Sekundärstrom (A)	Klasse	Schienenmaß (mm)	Rundleiter (mm)	Bautiefe (mm)	Zur Verrechnung	Bestellnummer
150	2,5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831150-41
200	2,5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831200-41
250	5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831250-41
300	5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831300-41
400	5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831400-41
500	5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831500-41
600	5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831600-41
750	5	5	1	40 x 12	33	30	ungeeicht	8-831750-41
150	2,5	5	0,5	40 x 12	33	30	Konformität	8-832150-41
200	2,5	5	0,5	40 x 12	33	30	Konformität	8-832200-41
250	2,5	5	0,5	40 x 12	33	30	Konformität	8-832250-41
300	5	5	0,5	40 x 12	33	30	Konformität	8-832300-41
400	5	5	0,5	40 x 12	33	30	Konformität	8-832400-41
500	5	5	0,5	40 x 12	33	30	Konformität	8-832500-41
600	5	5	0,5	40 x 12	33	30	konformität	8-832600-41
750	5	5	0,5	40 x 12	33	30	konformität	8-832750-41




KDK Rohrstabwandler

Eigenschaften der Stromwandler:

- bruchfestes Kunststoffgehäuse
- schwer entflammbar
- selbstverlöschend
- vernickelte Sekundärklemmen
- integrierte Sekundärklemmenabdeckung
- Betriebsspannung: 0,72 kV
- für Schiene: nein
- für Rundleiter: 21 mm
- Sekundärstrom: 5A

Schnappbefestigung



Stromstärke (A)	Bürde (VA)	Sekundärstrom (A)	Klasse	Schienenmaß (mm)	Rundleiter (mm)	Zur Verrechnung	Bestellnummer
50	5	1	1	--/--	21	ungeeicht	8-821050
75	5	1	1	--/--	21	ungeeicht	8-821075
150	5	5	0,5	--/--	21	ungeeicht	8-821150
200	5	5	0,5	--/--	21	ungeeicht	8-821200
250	5	5	0,5	--/--	21	ungeeicht	8-821250
300	5	5	0,5	--/--	21	ungeeicht	8-821300
400	5	5	0,5	--/--	21	ungeeicht	8-821400
500	5	5	0,5	--/--	21	ungeeicht	8-821500
100	5	5	0,5	--/--	21	Konformität	8-822100
150	5	5	0,5	--/--	21	Konformität	8-822150
200	5	5	0,5	--/--	21	Konformität	8-822200
250	5	5	0,5	--/--	21	Konformität	8-822250
300	5	5	0,5	--/--	21	Konformität	8-822300
400	5	5	0,5	--/--	21	Konformität	8-822400
500	5	5	0,5	--/--	21	konformität	8-822500



KDK Kabelumbauwandler kleine Bauform, nicht eichfähig.

Eigenschaften der Stromwandler:

- zum nachträglichen Aufbringen auf einen Stromleiter ohne Öffnen des Stromkreises
- Wandler kann beidseitig entriegelt und somit komplett getrennt werden, zur einfacheren Montage
- austauschbares Scharnier
- kompakt
- einfache Montage
- für Kabeldurchmesser bis 42 mm
- Ausleitungskabel halogenfrei
- 1,5 m Ausleitung (halogenfrei)
- 2 x 1,5 mm² für 5 A
- 3 m Ausleitung (halogenfrei)
- 2 x 0,5 mm² für 1 A
- Genauigkeit gemessen am Kabelende
- andere Übersetzungen, Leistungen oder Genauigkeiten auf Anfrage



Stromstärke (A)	Bürde (VA)	Sekundärstrom (A)	Klasse	Kabel Ø (mm)	Bestellnummer
50	1	1	3	18	8-851050-18-1A
100	1,5	1	3	18	8-851100-18-1A
150	2	1	3	18	8-851150-18-1A
200	2,5	1	3	18	8-851200-18-1A
250	3,75	1	3	18	8-851250-18-1A
150	0,6	1	3	28	8-851150-28-1A
250	0,8	1	3	28	8-851250-28-1A
300	1	1	1	28	8-851300-28-1A
400	2	1	1	28	8-851400-28-1A
500	2,5	1	1	28	8-851500-28-1A
150	0,6	5	3	28	8-851150-28-5A
200	0,6	5	3	28	8-851200-28-5A
250	0,6	5	3	28	8-851250-28-5A
300	1	5	1	28	8-851300-28-5A
400	2	5	1	28	8-851400-28-5A
500	2,5	5	1	28	8-851500-28-5A
400	3,75	1	1	42	8-851400-42-1A
500	3,75	1	1	42	8-851500-42-1A
600	5	1	1	42	8-851600-42-1A
750	5	1	1	42	8-851750-42-1A
800	5	1	1	42	8-851800-42-1A
400	2,5	5	1	42	8-851400-42-5A
500	2,5	5	1	42	8-851500-42-5A
600	3,75	5	1	42	8-851600-42-5A
750	5	5	1	42	8-851750-42-5A
800	5	5	1	42	8-851800-42-5A

KDK Kabelumbauwandler große Bauform, nicht eichfähig



Eigenschaften der Stromwandler:

- zum nachträglichen Aufbringen auf einen Stromleiter ohne Öffnen des Leiters
- Wandler kann beidseitig entriegelt und somit komplett getrennt werden, zur einfacheren Montage
- für Schienen 20x30mm und 60x80mm
- unterbrechungsfreie Installation
- Verhältnis 100/5A bis 1000/5A
- Klasse 1



Stromstärke (A)	Bürde (VA)	Sekundärstrom (A)	Klasse	Schiene (mm)	Bestellnummer
100	1	5	3	20x30	8-841100-23
150	1	5	3	20x30	8-841150-23
200	2	5	3	20x30	8-841200-23
250	1	5	1	20x30	8-841250-23
300	1	5	1	20x30	8-841300-23
400	2,5	5	1	20x30	8-841400-23
300	1	5	1	60x80	8-841300-58
400	1,5	5	1	60x80	8-841400-58
500	5	5	1	60x80	8-841500-58
600	5	5	1	60x80	8-841600-58
750	5	5	1	60x80	8-841750-58
1000	8	5	1	60x80	8-8411000-58

optional



Bild: Alle Rechte bei WAGO



KDK Wandler-Zubehör

Wandleranschlussklemme

- sicheres, einfaches Kurzschließen der Stromwandler
- Prüfung über berührungssichere Prüfbuchsen
- genaue Anzeige des Schaltzustandes
- für 30A/500V IEC und 300V UL ausgelegt
- max. Leiterquerschnitt 10 mm² (mehradrig)

Best.-Nr.: 800000-3

EAN Nr.: 4260148837241

Wandleranschlussklemme mit Phasentrennung

- zusätzliche sichere Phasentrennung
- genaue Anzeige des Schaltzustandes
- für 30A/500V IEC und 300V UL ausgelegt
- max. Leiterquerschnitt 10 mm² (mehradrig)

Best.-Nr.: 800000-3P

EAN Nr.: 4260148838712

Wandler-Schnappbefestigung

- für alle Wandlertypen
- für Hutschiene nach DIN EN 50022

Best.-Nr.: 890001, für alle Wandlertypen

EAN Nr.: 4260148839054

Best.-Nr.: 890003, für die Artikel 832075 & 832100

Kupferschienen mit Schrauben und Spannungsabgriff

10x30x130 mm

Best.-Nr.: Cu-Schiene 30x10x130-750A

EAN Nr.: 4260148837012

10x40x160 mm

Best.-Nr.: Cu-Schiene 40x10x160-800A

EAN Nr.: 4260148837029





Technische Daten

Nennspannung:	230V oder 24V,
Schaltstrom:	2x16A (Cos $\varphi = 1$) IP 23
xx = 20:	Einwurf 0,20 Euro
xx = 50:	Einwurf 0,50 Euro
xx = 100:	Einwurf 1,00 Euro
xx = 200:	Einwurf 2,00 Euro
xx = 410:	Einwurf Wertmarke
yy = T:	Türkontaktsteuerung, Taster zum einmaligen, kurzzeitigen Einschalten nach beendeter Hauptzeit
yy = D:	Drehstromausführung 3 x 20A
yy = ES:	Einheitliche Schließung

Münzzeitgeber KDK 410

Münzzeitgeber:

- mit Falschgeldererkennung
- stabiles Kunststoffgehäuse
- mit zweistelliger elektronischer Anzeige
- Zeiteinstellung bis 255 Minuten pro Münze
- mit Mehrmünzeinwurf: Nachwerfen von Münzen während der Hauptzeit möglich, damit Verlängerung der Freischaltzeit.
- mit Münzvorlage: Einstellung der Anzahl der Münzen, die zur Freigabe der Hauptzeit erforderlich sind
- mit Restzeitanzeige: Anzeige der Restlaufzeit in Minuten auf 2-stelliger LED Anzeige.
- Anschluss im Gehäuse über Steckverbindungen (Montagesatz wird mitgeliefert)
- mit Münzbehälter
- Gewicht: 2,25 kg
- Maße in mm: 250 x 180 x 140 (HxBxT)

Best.-Nr.: 400410/yy/xx



Zubehör:

Wertmarken KD410 profiliert (VPE 100 Stk.)

Best.-Nr.: 399902

Elektronischer Münzzeitgeber KDK 410

Der KDK Münzzeitgeber ermöglicht die zeitabhängige Stromfreigabe, gesteuert durch Münzeinwurf. Als Münzen können, je nach Einwurf, 0,20 Euro, 0,50 Euro, 1 Euro, 2 Euro oder Wertmarken verwendet werden.

Anwendung für ein solches Gerät findet man beispielsweise im Solarium, bei Waschmaschinen, Trocknern, Dusch- oder Flutlichtanlagen.

Zur Steuerung unterschiedlicher Geräte bietet der KDK 410 differenzierte Lösungen in einem Gerät, welches einfach zu bedienen ist.

Schaltzeiten können vor Ort parametrierbar werden. Durch das robuste Kunststoffgehäuse und den hochwertigen Münzeinwurf mit Falschgeldrückgabe ist eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer des Gerätes gegeben.

Das Gerät kann sowohl mit 230V als auch mit 24V betrieben werden. In der unten aufgeführten Auswahlliste finden Sie fertige Geräte, die einen großen Teil der Einsatzgebiete abdecken.

Auswahlliste KDK 410

	Maße: Gewicht:	(H x B x T) 240 x 180 x 140mm 2,25kg			
Anwendungsbeispiel	Waschmaschine und Trockner ohne Spannung am Türkontakt, Solarien, Duschanlagen	Waschmaschine mit Drehstromanschluss	Waschmaschine und Trockner mit Spannung am Türkontakt	Waschmaschine und Trockner mit Drehstrom und Spannung	
Bestellnummer	400410	400410/D	400410/T	400410/D/T	
Anschluss 230V oder 24V	X	X	X	X	
Hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe	X	X	X	X	
Zeiteinstellung 0 bis 255 Minuten	X	X	X	X	
Schaltstrom Ohmsche Last 16A:	X		X		
Drehstromausführung 3 x 20A / 3 x 230/400V:		X		X	
Türkontaktsteuerung:			X	X	
Restzeitanzeige in Minuten, 2stellig:	X	X	X	X	
Münzvorlage: Münznachwurf während der Laufzeit möglich	X	X	X	X	
Mehrmünzeneinwurf: Einwurf von mehr als einer Münze zum Start erforderlich	X	X	X	X	
Münz- oder Betriebsstundenzähler rückstellbar:	X	X	X	X	
Münz- oder Betriebsstundenzähler nicht rückstellbar:	optional	optional	optional	optional	
Einwurf 0,20 Euro	___/20	___/20	___/20	___/20	
Einwurf 0,50 Euro	___/050	___/050	___/050	___/050	
Einwurf 1,00 Euro	___/100	___/100	___/100	___/100	
Einwurf 2,00 Euro	___/200	___/200	___/200	___/200	
Einwurf Wertmarke	___/410	___/410	___/410	___/410	

Mastöffnungstüren und Schlüssel

Die wirtschaftliche Problemlösung	56
Mastgrößen und Typen	57
Mastdeckel für besonders hohe Beanspruchung	58
Montageanleitung für KDK Mastdeckel	58
Mastdeckel für Betonmasten	59
Kreuzschlüssel für Beleuchtungsmastdeckel	60

Die wirtschaftliche Problemlösung

Bedienungsöffnungen von Beleuchtungsmasten müssen aus Sicherheitsgründen immer fest verschlossen sein. Da sie stets im unteren Teil der Masten liegen, sind die Mastdeckel vielfachen Belastungen ausgesetzt. Diese werden nicht von jedem Material ausgehalten.

Die Deckel verrosteten, zerbrachen oder sie gehen verloren. Die Montage neuer Deckel ist sehr aufwändig.

Wir lösen das Problem mit Mastdeckeln, die – je nach Wunsch – aus Aluminium, Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl für alle Mastöffnungsgrößen lieferbar sind. Unsere Mastdeckel, ganz gleich ob sie bei neuen Anlagen montiert oder als Ersatz eingesetzt werden, sind rostfrei, von hoher Festigkeit (1,5mm stark) und bieten daher ausreichend Schutz gegen mechanische Beanspruchung sowie gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Eine lange Lebensdauer ist die Folge.



Resultat:



▲ mit durchgehender Schiene

▲ mit geteilter Schiene für mehr Platz im Anschlussraum, bei kleinem Mastdurchmesser

Kosteneinsparung, Wirtschaftlichkeit.

Unsere Mastdeckel werden montagefertig geliefert, lassen sich mit wenigen Handgriffen montieren und können beliebig oft gelöst und wieder montiert werden. Obwohl sie robust sind, wirken sie metallisch elegant.

Als obere Verschlusschraube liefern wir auf Wunsch Dreikant-, Vierkant-, Halbmond-, Innensechskant- und andere Schrauben. Sollte in einer Bestellung keine besondere Schraubenform gewünscht werden, liefern wir die Mastdeckel mit einer 8mm Vierkantschraube als obere Verschlusschraube.



Mastgrößen und Typen

Breite des Mastausschnittes	Höhe des Mastausschnittes	Höhe des Deckels	Typ
Mastdurchmesser von 96mm – 125mm			
85	300	350	85 300 96
85	400	450	85 400 96
85	500	550	85 500 96

Mastdurchmesser von 114mm – 150mm

85	300	350	85 300 114
85	400	450	85 400 114
85	500	550	85 500 114
100	300	350	100 300 114
100	400	450	100 400 114
100	500	550	100 500 114
100	600	650	100 600 114

Mastdurchmesser von 140mm – 200mm

85	300	350	85 300 140
85	400	450	85 400 140
85	500	550	85 500 140
85	600	650	85 600 140
100	300	350	100 300 140
100	400	450	100 400 140
100	500	550	100 500 140
100	600	650	100 600 140
120	300	350	120 300 140
120	400	450	120 400 140
120	500	550	120 500 140
120	600	650	120 600 140

Auch alle Zwischengrößen sind lieferbar.

Sondermastdeckel für Betonmasten oder gekantete Masten auf Anfrage.

KDK Mastdeckel für besonders hohe Beanspruchung



Für besonders hohe Beanspruchung haben wir den KDK Mastdeckel aus Edelstahl entwickelt.

Der „Vandalismus-Mastdeckel“ kann an besonders gefährdeten Stellen eingesetzt werden, wo bisher herkömmliche Deckel zerstört wurden.

Eingenietete Edelstahlwinkelbleche, zwei eingebrachte Napfzüge, verstärkte Befestigungsprofile sowie Sicherheitsschrauben garantieren Haltbarkeit auch bei extremen Belastungen.

Die verstärkten KDK Mastdeckel können in allen Größen gefertigt werden. Genaue Abmessungen können Sie aus unserem KDK Mastdeckel-Hauptprospekt entnehmen.

Montageanleitung für KDK Mastdeckel aus Aluminium, Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl



- 1) Beide Verschlusschrauben werden bis zum Anschlag gelöst, so dass die sich hinter dem Deckel befindende Schiene etwas absteht.
- 2) Das obere, längere Ende dieser Schiene wird hinter das obere Ende der Mastöffnung geschoben und so weit nach oben gedrückt, bis das untere, kürzere Ende der Schiene hinter die untere Mastöffnung greift.
- 3) Jetzt wird der Deckel unter Andrücken so weit nach unten geschoben, bis die untere Verschlusschraube im Ausschnitt auf der Mastwand aufliegt.
- 4) Wenn man jetzt beide Verschlusschrauben fest anzieht, legt sich der Deckel glatt an die Mastwand an.

KDK Mastdeckel für Betonmasten

KDK Mastdeckel, als Verschluss von Bedienungsöffnungen an Betonmasten, werden aus **A2-Edelstahl** hergestellt und haben eine **Wandstärke von 1,5mm**. Alle Befestigungsteile wie Schrauben, Haken, Muttern etc. sind ebenfalls aus A2-Edelstahl und werden gleich mitgeliefert. Befestigungsschrauben und -mutter sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar:

Auf Wunsch stellen wir auch Sondergrößen her.
Passende Schlüssel erhalten Sie bei uns.

für runde Betonmasten

Mastöffnung		Mast \varnothing	Deckelgröße		
Höhe	Breite		Höhe	Bogenmaß	Radius
380	140	240	550	210	110
400	120	310	600	190	150
600	120	310	750	190	150

Wandstärke: 1,5mm

für 8-kant Betonmasten

Mastöffnung		Mast	Deckelgröße	
Höhe	Breite		Höhe	Deckelbreite
ca. 510	110	gekantet	560	225

Wandstärke: 1,5mm


für 8-kant Betonmasten

Mastöffnung		Mast	Deckelgröße	
Höhe	Breite		Höhe	Deckelbreite
310	100	gekantet	390	170

Wandstärke: 1,5mm

Der Mastdeckel wird in einen im Mast eingebauten Stahlrahmen eingesetzt.
Alle Maßangaben in Millimeter (mm).

KDK Kreuzschlüssel für Beleuchtungsmastdeckel

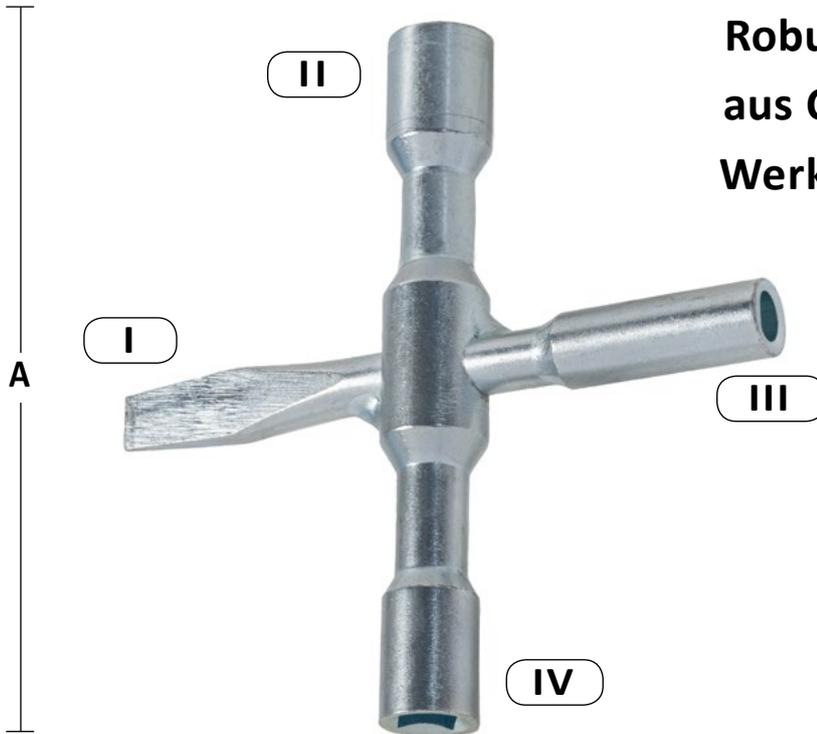

**Robustes Werkzeug
aus Chrom-Vanadium
Werkzeug-Stahl!**



Masttürn
und Schlüssel

KDK-Kreuzschlüssel	A	I	II	III	IV
Typ 1	120 mm	13 mm 8/6 mm	16 mm 10 mm	Steck- schlüssel	15 mm 9 mm
Typ 2	120 mm	15 mm 9 mm	19 mm 12 mm	Steck- schlüssel	16 mm 9 mm
Typ 3	120 mm	14 mm 8 mm	18 mm 11 mm	13 mm 7 mm	15 mm 9 mm
Typ 4	120 mm	16 mm 9 mm	21 mm 12 mm	15 mm 8 mm	17 mm 10 mm
Typ 5 Bronze	120 mm	16 mm 9 mm	21 mm 12 mm	17 mm 10 mm	14 mm 8/6 mm
Typ 6	120 mm	Schrauben- Dreher	19 mm 11 mm	13 mm 8/6 mm	16 mm 9 mm
Typ 7 Bronze	90 mm	Außenvierkant 6 mm auf 9 mm	14 mm 9 mm	Steck- schlüssel	13 mm 7 mm
Typ 8	120 mm	15 mm 9 mm	18 mm 10 mm	19 mm 12 mm	15 mm 8 mm
Typ 9	120 mm	5 mm gat	16 mm 9 mm	13 mm 8/6 mm	15 mm 9 mm
Typ 10	120 mm	15 mm 9 mm	19 mm 12 mm	13 mm 8/6 mm	17 mm 10 mm

Ø Außendurchmesser
Dreikantmaßangaben der Höhe

Sonderanfertigungen ab 50 Stück pro Typ.
Alle Maßangaben in mm.





Notizen

Handelsvertreter der KDK Dornscheidt GmbH

RB Reiner Böhner Industrievertretungen

Fichtenweg 5, 84186 Vilsheim
Fon: 08706 941629,
Reiner.Baehner@t-online.de

B&D Industrievertretung GmbH & Co KG

Industrievertretung René Brosi
und Thorsten Debertshäuser
Schloßstraße 9/1, 74336 Brackenheim
Fon: 07135 9909 880
vertrieb@iv-bd.de
www.iv-bd.de

Dolle & Schardt GmbH

Bunsenstraße 10, 42551 Velbert
Fon: +49 2051 2806-0
info@dolle-schardt.de
www.dolle-schardt.de

Mike Klaiber GmbH

Carl-Benz-Str. 11, 28816 Stuhr
Fon: 0421 8786991
info@mike-klaiber.de
https://mike-klaiber.de

Hans J. Möller Handelsvertretung

Wendenstraße 195 A
20537 Hamburg
Tel: +49 40 251 40 61
info@hjmoeller.de
www.hjmoeller.de

Ronny Münch Handelsvertretung

Jägerstraße 3, 35099 Burgwald
Fon: 06451 230310
info@hv-muench.de
www.hv-muench.de

Ochsenfeld Handelsagentur

Hagener Str. 6, 57399 Kirchhundem - W.E.
Fon: 02764 21569-0
zentrale@ochsenfeld-ha.de
www.ochsenfeld-ha.de

Industrievertretung Ott

Am Rossauer Wald 6, 09661 Rossau
Fon: 037207/405-0
info@iv-ott.de
www.iv-ott.de

Carl Pistor GmbH

Otto-Hahn-Str. 7, 50997 Köln
Fon: 02236 61044
info@pistor-elektro.de
https://pistor-elektro.de

Seitec GmbH

Im Gewerbepark II/5,
15711 Königs-Wustenhagen/OT Zeesen
Fon: 03375 219730
seitec@aol.com
www.seitec.info/de



Allgemeine Lieferbedingungen der KDK Dornscheidt GmbH

1. Allgemeine Bestimmung

Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, liegen unseren Lieferungen und Leistungen im Inland die

„Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie (Stand: Juni 2011)“

zugrunde sowie die Ergänzungsklausel:

„Erweiterter Eigentumsvorbehalt (Stand: Juni 2011)“.

2. Preisstellung

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Diese wird jeweils entsprechend den steuerlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt.

Die Preise gelten ab Werk des Lieferers.

Verpackungen werden zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Kosten für Expressversand werden vom Lieferant grundsätzlich nicht übernommen und zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.

3. Preisänderung

Die genannten Preise sind unsere derzeitigen Verkaufspreise und basieren auf den zur Zeit gültigen Materialpreisen und Löhnen. Bis zur endgültigen Abwicklung des Auftrages eintretende Änderungen der Materialpreise und Löhne berechtigen uns zu entsprechenden Preisanpassungen.

4. Beanstandungen

Beanstandungen der Güte, der Art oder Stückzahl der Ware sind uns innerhalb 7 Tage nach Eingang der Ware schriftlich mitzuteilen, für versteckte Mängel gelten hinsichtlich der Rügepflicht die gesetzlichen Bestimmungen. Sind seitens des Empfängers irgendwelche Veränderungen an den Waren vorgenommen worden, so erlischt für uns jede Ersatzpflicht. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung und Schäden infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung sowie chemischer oder elektrischer Einflüsse, die ohne Verschulden des Lieferanten entstehen. Bemängelte Stücke sind uns fracht- und portofrei einzusenden.

Wenn sich die Beanstandung als begründet erweist, wird kostenlos und frachtfrei Ersatz geliefert, bei Rückgabe der fehlerhaften Stücke.

Weitergehende Ansprüche, wie Wandlung oder Minderung, Vergütung von Schäden oder Arbeitslöhnen, Verzugsstrafen usw. sind ausgeschlossen.

5. Erfüllungsort

Für alle aus dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten ist Erfüllungsort Königswinter. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht – unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes vom 11.04.1980.

Gerichtsstand ist Königswinter.

Elektrische Bauteile dürfen nur von qualifiziertem Personal verarbeitet werden!

Impressum

Irrtümer und Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Inhalt: KDK Dornscheidt GmbH
Fotos: www.evahilger-fotodesign.de
Gestaltung und Druck: freiart gmbh, Königswinter



Wir liefern, was zählt!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Elektrizitätszählern, Fernauslesesystemen und Stromwandlern und würden Sie gerne zu unseren zufriedenen Kunden zählen. Wussten Sie, dass wir auch Lieferant für Beleuchtungsanlagen sind?

Bei Interesse beraten wir Sie gerne, oder senden Ihnen aktuelle Produktkataloge zu.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.kdk-dornscheidt.de

Bleiben Sie informiert - folgen Sie uns auf:



Instagram



LinkedIn



YouTube

Überreicht durch:

